



# HOSHIZAKI

## Advance K 140-4 L

### Refrigerador de doble puerta



GAMMA DE PRODUCTOS: ADVANCE 140

NÚMERO DE ARTÍCULO: 131141070

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki Advance K 140 L DR es un armario de refrigeración de doble puerta de profundidad 2/1 GN con un volumen interior neto de 797 l y clase de eficiencia energética C. Tiene una altura de 1980 - 2030 mm y 830 mm de profundidad. Las patas son ajustables de 130 a 180 mm. El ancho de los estantes es de 530 mm.

- Sistema de refrigeración ventilado
- Sistema de circulación de aire
- Corte automático del ventilador cuando se abre la puerta
- División en compartimentos diseñada para una máxima capacidad interna y un fácil mantenimiento
- Descongelación automática con reevaporación del agua de descongelación
- Condensador sin necesidad de limpieza (no se necesita filtro de condensador)
- Armario de alta resistencia
- Sistema de enfriamiento de clase climática 5 que soporta hasta +40°C de temperatura ambiente
- Guías de pared completas, Soporte de estantería
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 430
- Soportes de estantes anticáida moldeados en el revestimiento interior
- Iluminación LED en el interior
- Puerta reversible con bisagras a la derecha
- Cierre automático de la puerta
- Cerradura de puerta
- Bultes magnéticos desmontables
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra agua IP2X
- Diseño unificado bajo los estándares Advance



**2 / 1 GN**

#### ACCESORIOS INCLUIDOS

6 estantes grises (530 x 650mm) + 2 inferior

#### EXTRAS OPCIONALES

Juego de 4 patas 130-180 mm

Juego de 4 ruedas 125 mm

Estante gris con sistema anti-vuelco

Estante inferior gris con sistema anti-vuelco

Estante inox con sistema anti-vuelco

Estante inferior inox con sistema anti-vuelco

Juego de estantes (6 superiores + 2 inferior) inox con sistema anti-vuelco

Llave maestra

Apertura de puerta con pedal y protección contra sobrecarga

#### PERÍODO DE GARANTÍA

**5 años en piezas y mano de obra**

#### EXTERIOR

**Acero inoxidable**

#### INTERIOR

**Acero inoxidable**

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,085 kg / Equivalente de CO2: 0,255 kg

#### CERTIFICACIONES



| Consumo eléctrico | Clase de eficiencia energética | Estándar de clase de eficiencia energética | Índice de Eficiencia Energética (EEI) |
|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| 870 kWh/año       | C                              | ISO 22041: 2019                            | 45,33 EEI                             |



# HOSHIZAKI

## Advance K 140-4 L



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Rango de temperatura | Tamaño del estante    | Volumen bruto | Volumen neto utilizable | Fuente de alimentación | Carga de conexión | Clase climática | Nivel de sonido | Potencia frigorífica (a -10°C) |
|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 0/+10°C              | Profundidad de 2/1 GN | 1.200 l       | 797 l                   | 230V, 50Hz             | 270 W             | 5               | 52 dB(A)        | 634 W                          |


### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

| Ancho (en caja) | Profundo (en caja) | Altura (en caja) | Volumen (en caja)   | Peso bruto | Ancho    | Profundo | Altura   | Altura incluyendo piernas (mínimo) | Altura incluyendo patas (máximo) | Peso neto |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.435 mm        | 920 mm             | 2.090 mm         | 2,76 m <sup>3</sup> | 184 kg     | 1.344 mm | 830 mm   | 1.850 mm | 1.980 mm                           | 2.030 mm                         | 172 kg    |


Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

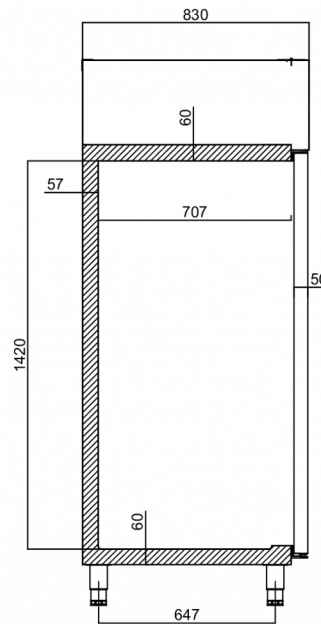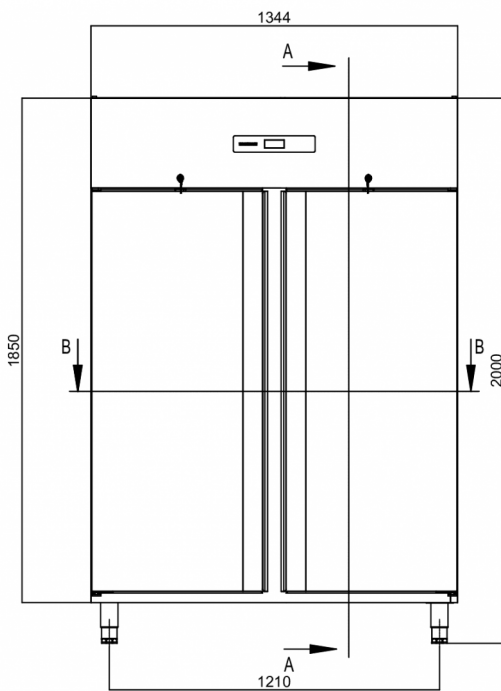

A-A

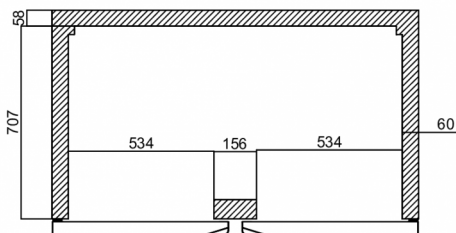

B-B



Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)