



HOSHIZAKI

Baker M 625 DR

Armario de refrigeración



GAMMA DE PRODUCTOS: BAKER 625

NÚMERO DE ARTÍCULO: 142620010

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki BAKER M 625 DR es un armario de refrigeración para bandejas 600 x 400 mm. Tiene un volumen neto utilizable de 319 litros y una altura de 1964 mm.

- Sistema de circulación de aire
- Interruptor automático de desconexión del ventilador
- Defrost automático con sistema reevaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente del chasis del armario y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta hasta +40 °C de temperatura ambiente
- Función de enfriamiento en seco
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Puerta reversible con cerradura y cierre automático
- Buletes magnéticos de puerta extraíbles con triple área de aislamiento
- Iluminación LED
- 25 juegos de soportes de bandejas para panadería
- Base interior en forma de sartén con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra agua IP21

ACCESORIOS INCLUIDOS

25 juegos de soportes de bandeja para panadería

EXTRAS OPCIONALES

Estante gris con respaldo

Estante inox con respaldo

Juego de 4 estantes inox mm con respaldo

Soportes de estantes, 2 unidades

Llave maestra

Juego de ruedas Ø64mm (64 x 30 mm)

PERÍODO DE GARANTÍA

6 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R600a / GWP: 3 GWP / Refrigerante: 0,07 kg / Equivalente de CO2: 0,21 kg

Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
478 kWh/año	C	ISO 22041: 2019	42,19 EEI

CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

Baker M 625 DR


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la bandeja para panadería (mm)	Inserción de bandeja para panadería	Rango de temperatura	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica (a -10°C)
600 x 400	Inserción transversal	-5/+12°C	610 l	319 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
920 mm	870 mm	2.190 mm	1,75 m ³	156 kg	830 mm	772 mm	1.964 mm	141 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

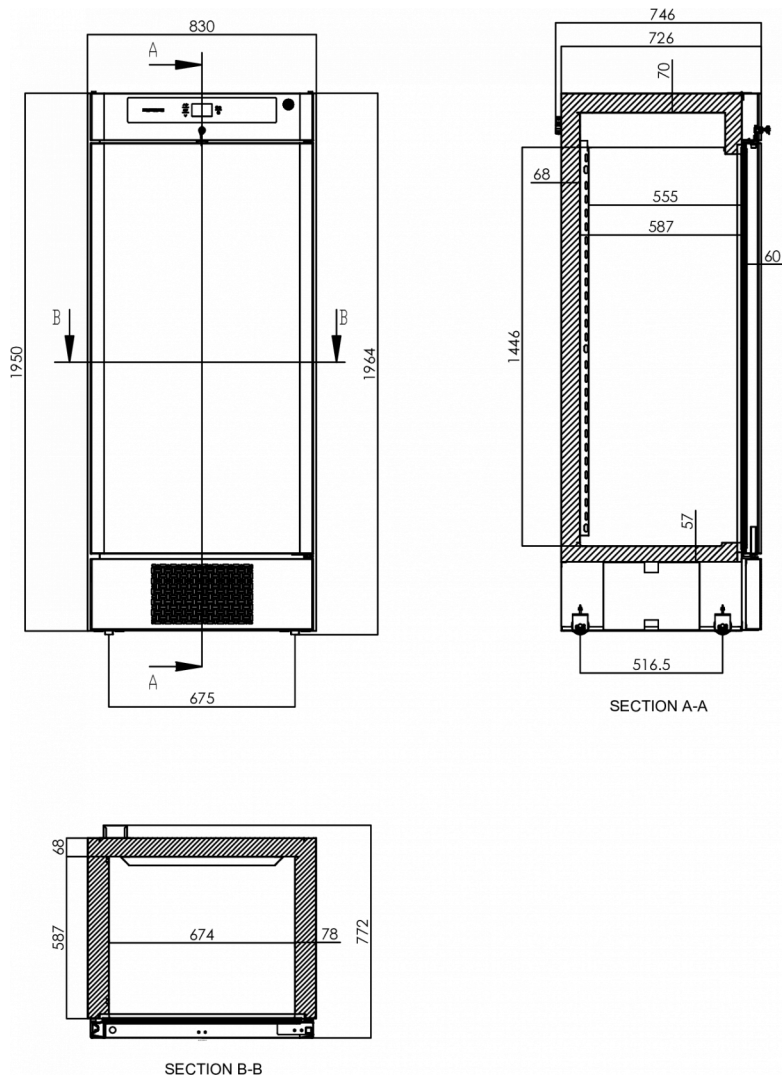

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es