Baker M 625 DR

Armario de refrigeración

GAMMA DE PRODUCTOS: BAKER 625
NÚMERO DE ARTÍCULO: 142620010
PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA



Hoshizaki BAKER M 625 DR es un armario de refrigeración para bandejas 600 x 400 mm. Tiene un volumen neto utilizable de 319 litros y una altura de 1964 mm.

- Sistema de circulación de aire
- Interruptor automático de desconexión del ventilador
- Defrost automático con sistema reevaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente del chasis del armario y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta hasta +40 °C de temperatura ambiente
- Función de enfriamiento en seco
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Puerta reversible con cerradura y cierre automático
- Burletes magnéticos de puerta extraíbles con triple área de aislamiento
- Iluminación LED
- 25 juegos de soportes de bandejas para panadería
- Base interior en forma de sartén con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra agua IP21

ACCESORIOS INCLUIDOS

25 juegos de soportes de bandeja para panadería

EXTRAS OPCIONALES

Estante gris con respaldo
Estante inox con respaldo
Juego de 4 estantes inox mm con respaldo
Soportes de estantes, 2 unidades
Llave maestra
Juego de ruedas Ø64mm (64 x 30 mm)

PERÍODO DE GARANTÍA	EXTERIOR
6 años en piezas y mano de obra	**Acero inoxidable AISI 304**

INTERIOR
Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R600a / GWP: 3 GWP / Refrigerante: 0,07 kg / Equivalente de CO2: 0,21 kg

Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
478 kWh/año	C	ISO 22041: 2019	42,19 EEI

CERTIFICACIONES

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001
ISO HOSHIZAKI • ISO 14001
CE

Hoshizaki Iberia
Travessera de Gràcia, 73-79 4t 6ª
08006 Barcelona
España

T. +34 (0)93 626 03 17
info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es

Baker M 625 DR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la bandeja para panadería (mm)	Inserción de bandeja para panadería	Rango de temperatura	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica (a -10°C)
600 x 400	Inserción transversal	-5/+12°C	610 l	319 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
920 mm	870 mm	2.190 mm	1,75 m3	156 kg	830 mm	772 mm	1.964 mm	141 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

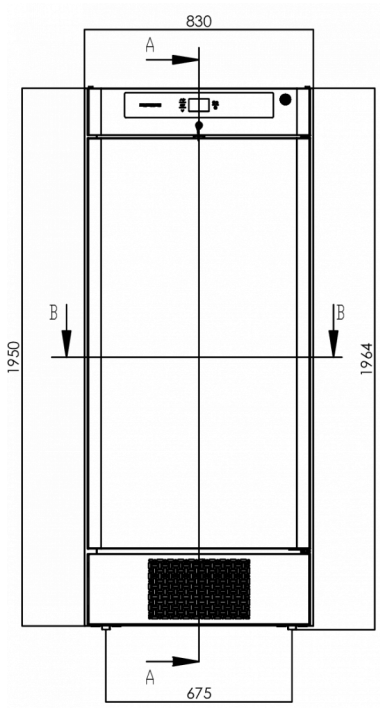

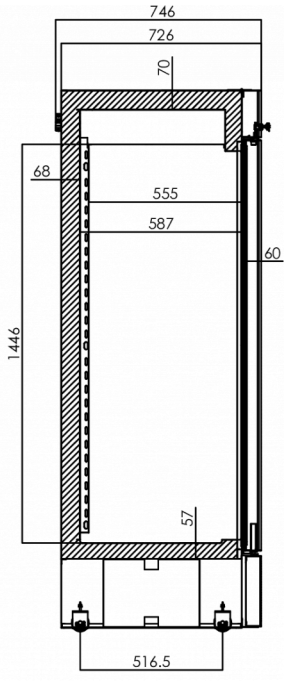

SECTION A-A



SECTION B-B

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros paises	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es