



HOSHIZAKI

Baker M 950 L DR

Armario de refrigeración



GAMMA DE PRODUCTOS: BAKER 950

NÚMERO DE ARTÍCULO: 142951010

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki BAKER M 950 L DR es un armario de refrigeración para bandejas 800 x 600 / 600 x 400 mm. Tiene un volumen neto utilizable de 670 litros y una altura de 2205-2255 mm. Las patas son ajustables de 130 a 180 mm.

- Sistema de circulación de aire
- Interruptor automático de desconexión del ventilador
- Defrost automático con sistema reevaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente del chasis del armario y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta hasta +40 °C de temperatura ambiente
- Función de enfriamiento en seco
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Puerta reversible con cerradura y cierre automático
- Buletes magnéticos de puerta extraíbles con triple área de aislamiento
- Iluminación LED
- 25 juegos de soportes de bandejas para panadería
- Base interior en forma de sartén con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Pedal abrepuertas con protección contra sobrecargas
- Protección contra agua IP21

ACCESORIOS INCLUIDOS

25 juegos de soportes de bandeja para panadería

EXTRAS OPCIONALES

Juego de patas 130-180mm

Juego de ruedas Ø100 mm

Estante gris 800 x 600 mm con respaldo

Estante inox 800 x 600 mm con respaldo

Juego de 4 estantes inox 800 x 600 mm con respaldo

Juego de guías (4) y soportes (4) para permitir hasta 27 bandejas de panadería

Soportes de estantes, 2 unidades

Llave maestra

PERÍODO DE GARANTÍA

6 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / GWP: 3 GWP / Refrigerante: 0,08 kg / Equivalente de CO2: 0,24 kg

Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
594 kWh/año	B	ISO 22041: 2019	34,73 EEI

CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

Baker M 950 L DR


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la bandeja para panadería (mm)	Inserción de bandeja para panadería	Rango de temperatura	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica (a -10°C)
600 x 800 / 600 x 400	Inserción longitudinal o transversal	-5/+12°C	1.000 l	670 l	230V, 50Hz	140 W	5	50 dB(A)	361 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
920 mm	1.140 mm	2.290 mm	2,4 m3	190 kg	830 mm	1.087 mm	2.205 mm	2.255 mm	173 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

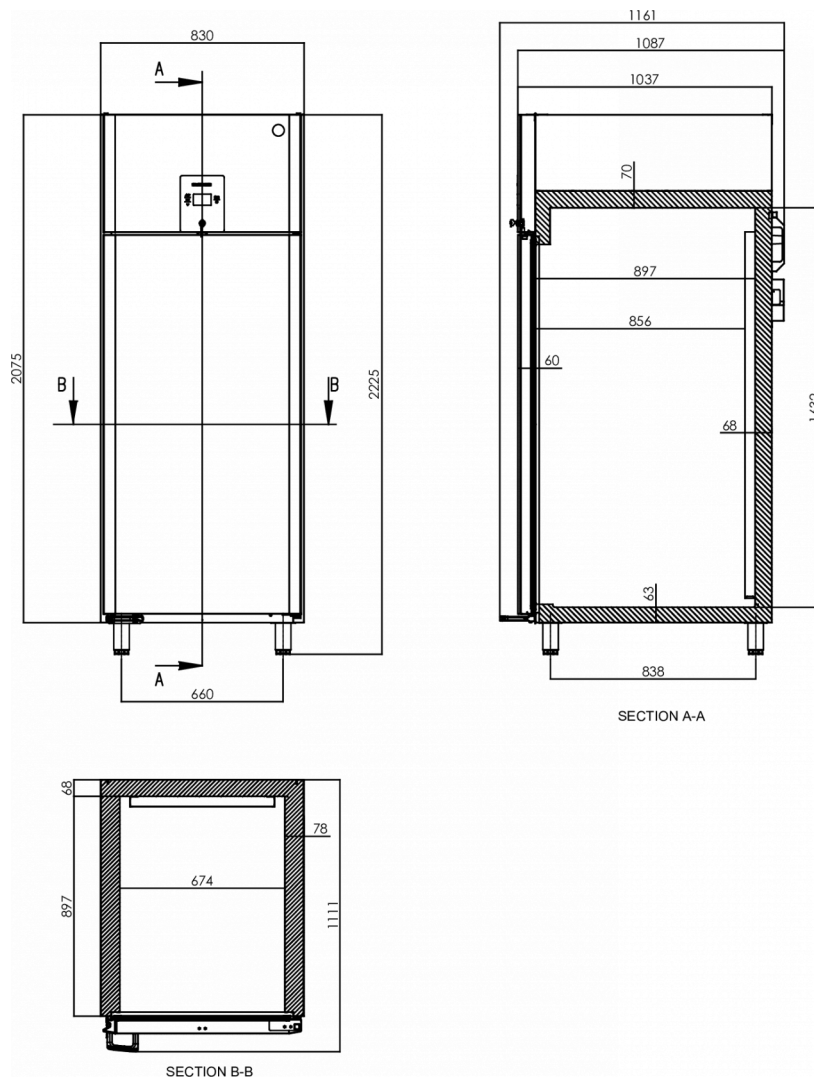

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es