



# HOSHIZAKI

## Baker F 950 C DR

### Armario de congelación



#### ACCESORIOS INCLUIDOS

25 juegos de soportes de bandeja para panadería

#### EXTRAS OPCIONALES

Juego de patas 130-180mm

Juego de ruedas Ø100 mm

Estante gris 800 x 600 mm con respaldo

Estante inox 800 x 600 mm con respaldo

Juego de 4 estantes inox 800 x 600 mm con respaldo

Juego de guías (4) y soportes (4) para permitir hasta 27 bandejas de panadería

Soportes de estantes, 2 unidades

Llave maestra

GAMMA DE PRODUCTOS: BAKER 950

NÚMERO DE ARTÍCULO: 143952010

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki BAKER F 950 L DR es un armario de congelación para bandejas 600 x 800 mm. Tiene un volumen neto utilizable de 670 litros y una altura de 2205-2255 mm. Las patas son ajustables de 130 a 180 mm.

- Sistema de circulación de aire
- Interruptor automático de desconexión del ventilador
- Defrost automático con sistema reevaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente del chasis del armario y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta hasta +40 °C de temperatura ambiente
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Puerta reversible con cerradura y cierre automático
- Burletes magnéticos de puerta extraíbles con triple área de aislamiento
- Iluminación LED
- 25 juegos de soportes de bandeja para panadería
- Base interior en forma de sartén con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Pedal abrepuertas con protección contra sobrecargas
- Protección contra agua IP21

Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
2.708 kWh/año	D	ISO 22041-2019	56,72 EEI

#### PERÍODO DE GARANTÍA

**6 años en piezas y mano de obra**

#### EXTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

#### INTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

Tipo de refrigerante: R290 / GWP: 3 GWP / Refrigerante: 0,149 kg / Equivalente de CO<sub>2</sub>: 0,447 kg

#### CERTIFICACIONES





# HOSHIZAKI

## Baker F 950 C DR


### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la bandeja para panadería (mm)	Rango de temperatura	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Potencia frigorífica - a -30°C
800 x 800 / 600 x 400	-25/+12°C	1.000 l	670 l	230V, 50Hz	790 W	5	803 W

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
920 mm	1.140 mm	2.290 mm	2,4 m3	190 kg	830 mm	1.087 mm	2.200 mm	173 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

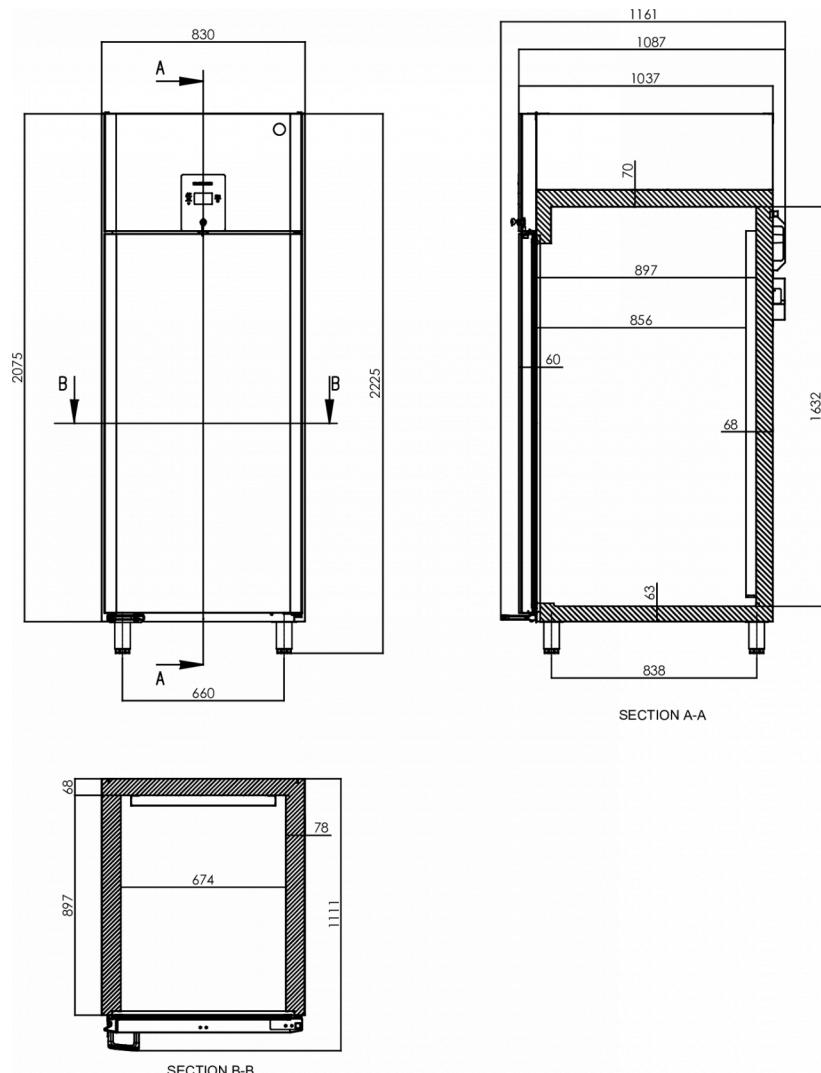

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
 Hoshizaki Norge  
 Hoshizaki Sverige  
 Hoshizaki UK  
 Países exportadores  
 Otros países  
[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)