



# HOSHIZAKI

## Baker SF 550 L DR

### Abatidor de temperatura



#### ACCESORIOS INCLUIDOS

25 juegos de soportes de bandeja para panadería

#### EXTRAS OPCIONALES

Juego de patas 130-180mm

Juego de ruedas Ø100 mm

Estante gris 1/1 EN con respaldo

Estante inox 1/1 EN con respaldo

Juego de 4 estantes inox 1/1 EN con respaldo

Soportes de estantes, 2 unidades

Llave maestra

GAMMA DE PRODUCTOS: BAKER 550

NÚMERO DE ARTÍCULO: 147551010

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki BAKER SF 550 L DR es un abatidor de refrigeración/congelación rápido que también puede funcionar como armario de refrigeración/congelación de almacenamiento y como armario de descongelación controlada. Para bandejas de 400 x 600 mm, tiene un volumen bruto de 480 litros y una altura de 2080-2130 mm.

- Opera como abatidor de refrigeración/congelación rápido, refrigerador/congelador de almacenamiento o como un armario de descongelación controlado
- Función de enfriamiento en seco
- Sistema de circulación de aire
- Interruptor automático de desconexión del ventilador
- Defrost automático con sistema reevaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente del chasis del armario y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta hasta +40 °C de temperatura ambiente
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Puerta reversible con cerradura y cierre automático
- Burletes magnéticos de puerta extraíbles con triple área de aislamiento
- Iluminación LED
- 25 juegos de soportes de bandejas para panadería
- Base interior en forma de sartén con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Pedal abrepuertas con protección contra sobrecargas
- Protección contra agua IP21

#### PERÍODO DE GARANTÍA

**6 años en piezas y mano de obra**

#### EXTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

#### INTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

Tipo de refrigerante: R290 / GWP: 3 GWP / Refrigerante: 0,149 kg / Equivalente de CO2: 0,447 kg

#### CERTIFICACIONES





# HOSHIZAKI

## Baker SF 550 L DR


### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la bandeja para panadería (mm)	Inserción de bandeja para panadería	Quick chill capacity from +25°C to +3°C in 90 min	Quick freeze capacity from +25°C to -18°C in 120 min	Rango de temperatura	Volumen bruto	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Potencia frigorífica (a -30°C)
400 x 600	Inserción longitudinal	30 kg	10 kg	-30/+10°C	480 l	230V, 50Hz	680 W	5	882 W

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
700 mm	980 mm	2.270 mm	1,56 m <sup>3</sup>	140 kg	610 mm	895 mm	2.080 mm	2.130 mm	124 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

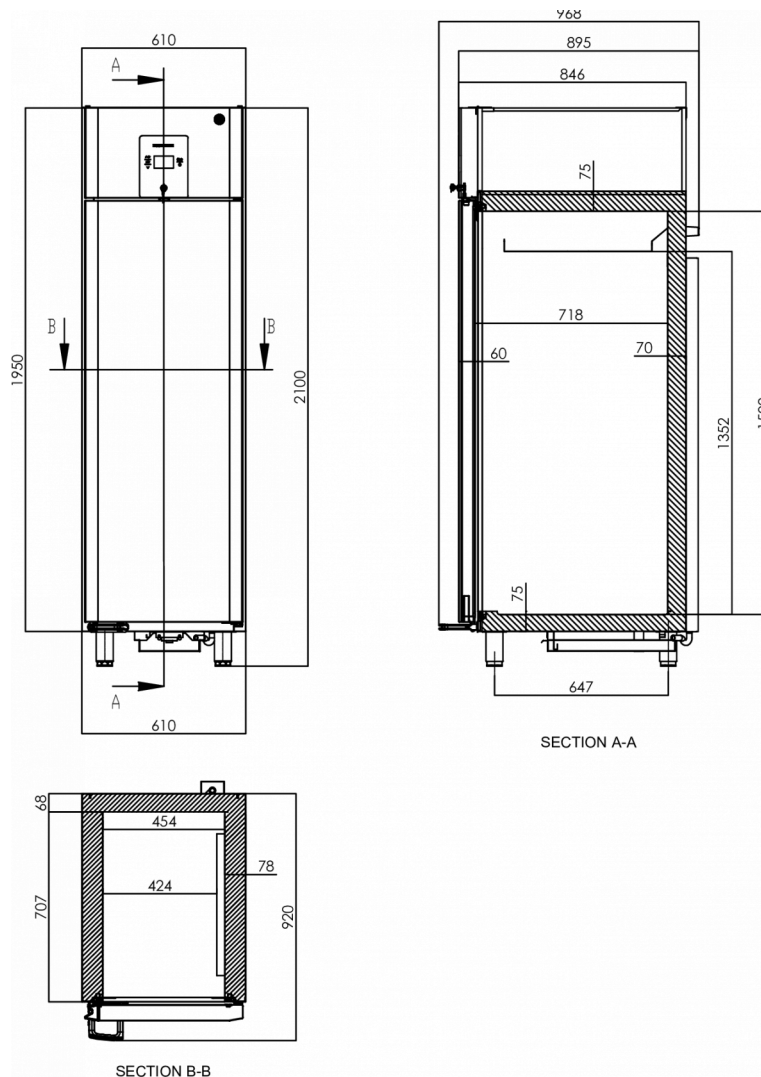

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)