



HOSHIZAKI

Baker SF 550 C DR

Abatidor de temperatura



GAMMA DE PRODUCTOS: BAKER 550
NÚMERO DE ARTÍCULO: 147552010
PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki BAKER SF 550 L DR es un abatidor de refrigeración/congelación rápido que también puede funcionar como armario de refrigeración/congelación de almacenamiento y como armario de descongelación controlada. Para bandejas de 400 x 600 mm, tiene un volumen bruto de 480 litros y una altura de 2080-2130 mm.

- Opera como abatidor de refrigeración/congelación rápido, refrigerador/congelador de almacenamiento o como un armario de descongelación controlada
- Función de enfriamiento en seco
- Sistema de circulación de aire
- Interruptor automático de desconexión del ventilador
- Defrost automático con sistema reevaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente del chasis del armario y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta hasta +40 °C de temperatura ambiente
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Puerta reversible con cerradura y cierre automático
- Burletes magnéticos de puerta extraíbles con triple área de aislamiento
- Iluminación LED
- 25 juegos de soportes de bandejas para panadería
- Base interior en forma de sartén con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Pedal abrepuertas con protección contra sobrecargas
- Protección contra agua IP21

ACCESORIOS INCLUIDOS

25 juegos de soportes de bandeja para panadería

EXTRAS OPCIONALES

Juego de patas 130-180mm

Juego de ruedas Ø100 mm

Estante gris 1/1 EN con respaldo

Estante inox 1/1 EN con respaldo

Juego de 4 estantes inox 1/1 EN con respaldo

Soportes de estantes, 2 unidades

Llave maestra

PERÍODO DE GARANTÍA

6 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / GWP: 3 GWP / Refrigerante: 0,149 kg /
Equivalente de CO2: 0,447 kg

CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

Baker SF 550 C DR


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la bandeja para panadería (mm)	Rango de temperatura	Volumen bruto	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Potencia frigorífica - a -30°C
400 x 600	-30/+10°C	480 l	230V, 50Hz	680 W	5	882 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
700 mm	980 mm	2.270 mm	1,56 m3	140 kg	610 mm	895 mm	2.075 mm	124 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

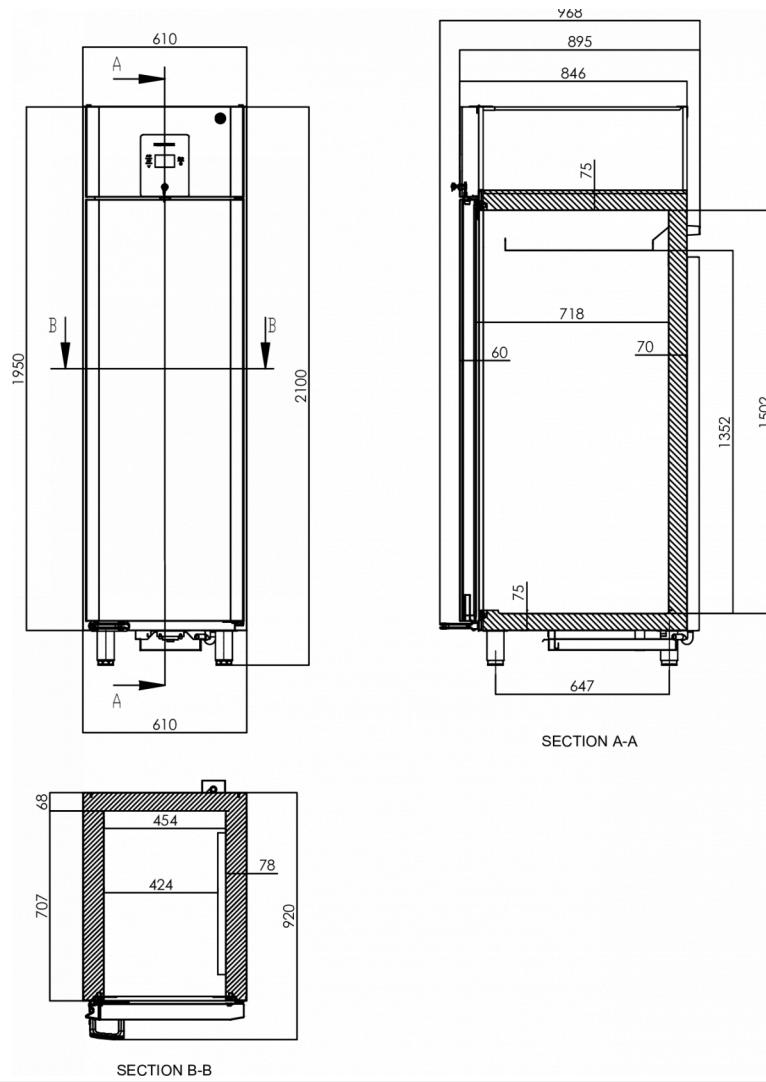

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Países exportadores
 Otros países
www.hoshizaki.es

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com