



# HOSHIZAKI

## Premier M 60 L DR Refrigerador



1/1 EN

### ACCESORIOS INCLUIDOS

4 estantes grises (400 x 600 mm), 4 juegos de soportes, Apertura de puerta con pedal y protección contra sobrecarga

### EXTRAS OPCIONALES

Juego de 4 patas 130-180 mm  
Juego de 4 ruedas 125 mm  
Estante gris con sistema anti-vuelco  
Estante inferior gris con sistema anti-vuelco  
Estante inox con sistema anti-vuelco  
Estante inferior inox con sistema anti-vuelco  
Juego de 4 estantes inox con sistema anti-vuelco  
Juego de 2 guías en forma de U  
Llave maestra

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER 60

NÚMERO DE ARTÍCULO: 182601010

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki Premier M 60 L DR es un armario de refrigeración para carne apto para el sistema 1/1 EN (400 x 600 mm) con un volumen interior neto de 335 l y clase de eficiencia energética A.

Tiene una altura de 2080 - 2130 mm y 848 mm de profundidad, sin contar el pedal de apertura de puerta (920 mm con pedal incluido). Las patas son ajustables de 130 a 180 mm.

- Sistema de refrigeración ventilado
- Sistema de circulación de aire
- Corte automático del ventilador cuando se abre la puerta
- Descongelación automática con reevaporación del agua de descongelación
- Condensador sin necesidad de limpieza (no se necesita filtro de condensador)
- Armario de alta resistencia
- Sistema de enfriamiento de clase climática 5 que soporta hasta +40°C de temperatura ambiente
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Guías de pared completas, Soporte de estantería
- Iluminación LED en el interior
- Puerta reversible con bisagras a la derecha
- Cierre automático de la puerta
- Cerradura de puerta
- Burletes magnéticos desmontables
- Apertura de puerta con pedal y protección contra sobrecarga (incluido como accesorio)
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Bajo nivel sonoro
- Protección contra agua IP21
- Diseño unificado bajo los estándares Premier

#### PERÍODO DE GARANTÍA

**6 años en piezas y mano de obra**

#### EXTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

#### INTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

Tipo de refrigerante: R600a / Refrigerante: 0,08 kg / Equivalente de CO2: 0,24 kg

#### CERTIFICACIONES



| Consumo eléctrico | Clase de eficiencia energética | Estándar de clase de eficiencia energética | Índice de Eficiencia Energética (EEI) |
|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| 286 kWh/año       | A                              | ISO 22041: 2019                            | 24,71 EEI                             |



# HOSHIZAKI

## Premier M 60 L DR





### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Rango de temperatura | Tamaño del estante  | Volumen bruto | Volumen neto utilizable | Fuente de alimentación | Carga de conexión | Clase climática | Nivel de sonido | Potencia frigorífica (a -10°C) |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| -5/+12°C             | 400x600 mm   EN 1/1 | 480 l         | 335 l                   | 230V, 50Hz             | 120 W             | 5               | 46 dB           | 206 W                          |

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

| Ancho (en caja) | Profundo (en caja) | Altura (en caja) | Volumen (en caja) | Peso bruto | Ancho  | Profundo | Altura   | Altura incluyendo piernas (mínimo) | Altura incluyendo patas (máximo) | Peso neto |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|--------|----------|----------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 670 mm          | 880 mm             | 2.150 mm         | 1,268 m3          | 120 kg     | 610 mm | 848 mm   | 1.950 mm | 2.080 mm                           | 2.130 mm                         | 110 kg    |

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

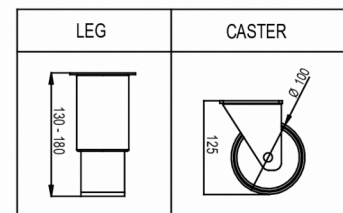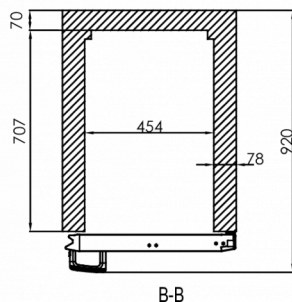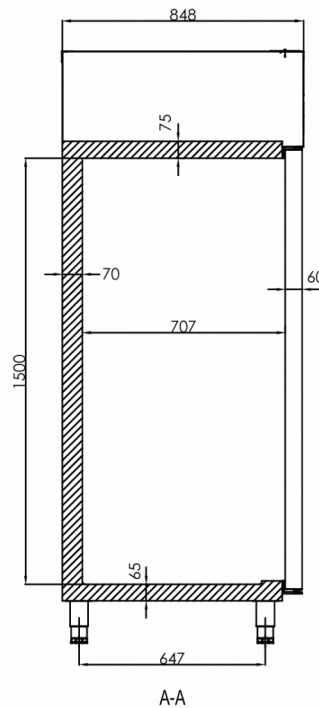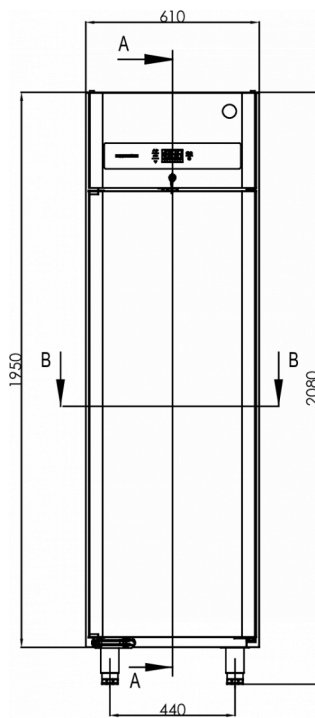

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)