



# HOSHIZAKI

## Premier F BW80 DR Congelador



2/1 GN

### ACCESORIOS INCLUIDOS

4 estantes grises, 4 juegos de soportes

### EXTRAS OPCIONALES

Estante gris con sistema anti-vuelco  
Estante inferior gris con sistema anti-vuelco  
Estante inox con sistema anti-vuelco  
Estante inferior inox con sistema anti-vuelco  
Juego de 4 estantes inox con sistema anti-vuelco  
Juego de 2 guías en forma de U  
Llave maestra

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER BW80

NÚMERO DE ARTÍCULO: 183800010

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki Premier F BW80 DR es un armario de congelación de ancho 2/1 GN con un volumen interior neto de 457 l y clase de eficiencia energética C.

Tiene una altura de 1970 mm y 770 mm de profundidad. El ancho de los estantes es de 650 mm.

- Sistema de refrigeración ventilado
- Sistema de circulación de aire
- Corte automático del ventilador cuando se abre la puerta
- Descongelación automática con reevaporación del agua de descongelación
- Armario de alta resistencia
- Sistema de enfriamiento de clase climática 5 que soporta hasta +40°C de temperatura ambiente
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Rieles de pared completos, Soporte de estantería
- Iluminación LED en el interior
- Puerta reversible con bisagras a la derecha
- Cierre automático de la puerta
- Cerradura de puerta
- Buletes magnéticos desmontables
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Bajo nivel sonoro
- Protección contra agua IP21
- Diseño unificado bajo los estándares Premier

### PERÍODO DE GARANTÍA

**6 años en piezas y mano de obra**

### EXTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

### INTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,06 kg / Equivalente de CO2: 0,18 kg

### CERTIFICACIONES



Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
1.810 kWh/año	C	ISO 22041: 2019	48,6 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier F BW80 DR





### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica (a -30°C)
-25/-5°C	Ancho de 2/1 GN	610 l	457 l	230V, 50Hz	370 W	5	50 dB	376 W

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
870 mm	795 mm	2.150 mm	1,487 m <sup>3</sup>	145 kg	830 mm	770 mm	1.970 mm	135 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

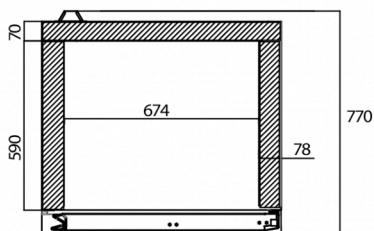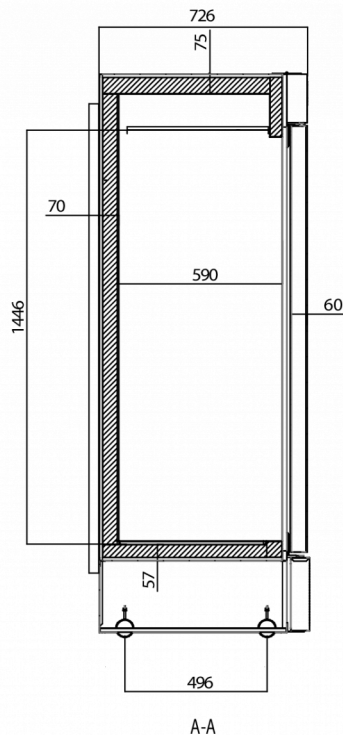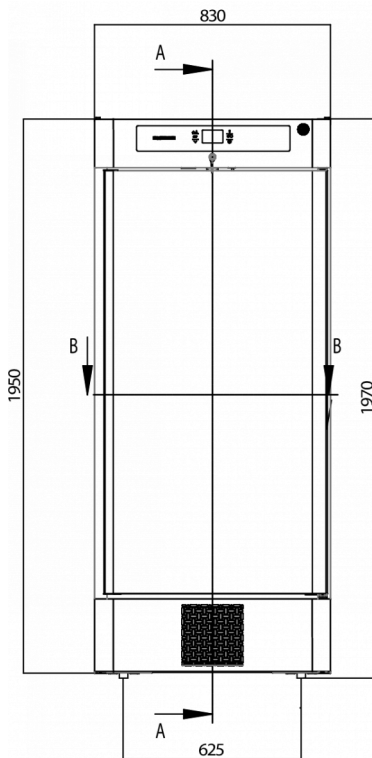

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
 Hoshizaki Norge  
 Hoshizaki Sverige  
 Hoshizaki UK  
 Países exportadores  
 Otros países

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)