



HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 120 BG N E

Mural refrigerado con paneles laterales de vidrio acabados en negro



GAMMA DE PRODUCTOS: ADVANCE MD 120

NÚMERO DE ARTÍCULO: 201123150

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

MARCA: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 120 BG N E es un mural refrigerado abierto de 1170 mm de ancho, con una capacidad de carga máxima por estante de 80kg y clase de eficiencia energética D. El armario tiene una altura de entre 2000 y 2018 mm (incluyendo las patas nivelables) y una profundidad de 750 mm.

- Sistema de refrigeración ventilado
- Sistema de circulación de aire
- Cortina nocturna con función de cierre suave (soft-close)
- Paneles laterales reemplazables
- Cristal frontal templado y resistente
- Paneles laterales de cristal templado y resistente (modelos HG y BG)
- Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304
- Soportes de estantes ajustables en acero inoxidable (ajustables hasta 2 niveles)
- Los estantes pueden moverse dos niveles hacia arriba o hacia abajo (distancia entre niveles de 25 mm)
- 4 posiciones de inclinación opcionales para los estantes, desde horizontal hasta un máximo de 75°
- Iluminación LED integrada bajo cada estante
- Módulo de control extraíble por la parte frontal
- Desescarche automático con re- evaporación del agua de descongelación
- No requiere conexión de desagüe
- Patas de nivelación integradas (4) y ruedas (4)
- Protección contra el agua IP2X

ACCESORIOS INCLUIDOS

4 estantes inox

EXTRAS OPCIONALES

Porta-etiquetas para precios, cesta para snacks, soporte para bandeja de comida

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,333 kg / Equivalente de CO2: 0,999 kg

Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
5.920,3 kWh/año	D	ISO 23953-1/2:2023	43,91 EEI

CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 120 BG N E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS






Temperatura (Clase: 3M2)	Tamaño del estante	Distancia máxima entre estantes	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Potencia frigorífica (a -10°C)
-1/+7°C	A 1125 x P 375 mm	350 mm	730 l	530 l	230V, 50 Hz	1.600 W	3 (temperatura ambiente máxima de 25 °C con 60% de humedad relativa)	2.176 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
1.300 mm	1.000 mm	2.150 mm	2,8 m3	308 kg	1.170 mm	750 mm	2.000 mm	270 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Carga máxima por estante	Carga máxima de latas por estante (lata = Al 120 mm x Ø66 mm)	Carga máxima de latas del estante inferior (lata = Al 120 mm x Ø66 mm)
80 kg	80 Pc	105 Pc

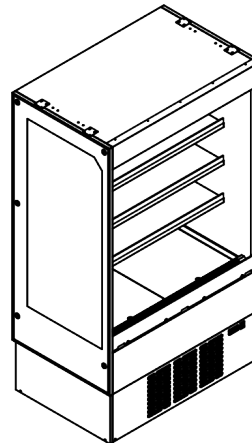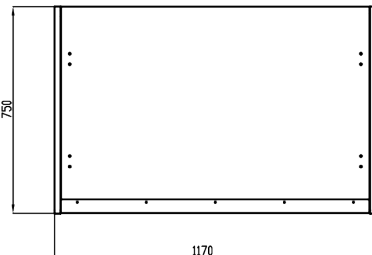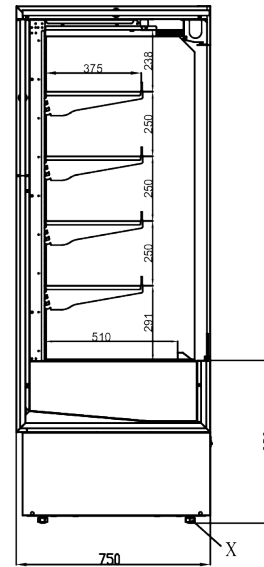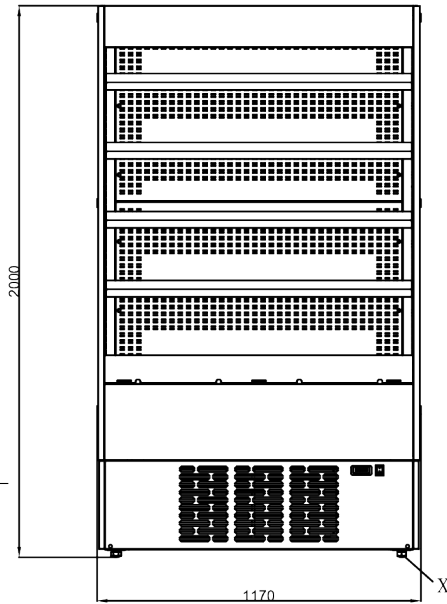

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es