Premier K 2 B DL DR L E RU1

Mesa refrigerada con 2 secciones y con válvula RU1 para refrigeración a distáncia

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER 270
NÚMERO DE ARTÍCULO: 211030012101
PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA



Hoshizaki Premier K 2 B DL DR L E Ru1 es una mesa refrigerada de 2 secciones 1/1 GN condos puertas y tabla de aislamiento (sin encimera) para integrarse debajo de una mesa o mostrador existentes.

Para conexión remota a sistema de refrigeración. Tiene un volumen bruto de 301 litros. El ancho de los estantes es de 325 mm.

- Refrigeración ventilada
- Mesa refrigerada para instalar con válvula RU1
- Defrost automático con reevaporación del agua de descongelación
- Diseñado para clase climática 5. Hasta +40oC de temperatura ambiente y 60% de humedad relativa.
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Puerta reversible
- Estantes antivuelco
- Burletes de puerta magnéticos extraíbles con triple área de aislamiento
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra agua IP 2X
- Diseño siguiendo las directrices estéticas de la serie Premier



1/1 GN

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 estantes grises por sección con puerta

EXTRAS OPCIONALES

Juego de 4 patas 100-150 mm
Juego de 4 patas 125-200 mm
Juego de 4 patas 130-180 mm
Estante inox, 325 x 530 mm
Estante gris, 325 x 530 mm
Juego de soportes
Sección con puerta
Sección con cajones 2 x 1/2
Sección con cajones 3 x 1/3
Kit de conversión de cajón de cierre suave (para modernización)
Encimera lisa
Encimera con peto de 50 mm
Encimera con peto de 100 mm

PERÍODO DE GARANTÍA	EXTERIOR
1 año en piezas	**Acero inoxidable AISI 304**

INTERIOR
Acero inoxidable AISI 304

Compatibilidad de refrigerante: R448A, R449A

CERTIFICACIONES

Hoshizaki Iberia
Travessera de Gràcia, 73-79 4t 6ª
08006 Barcelona
España

T. +34 (0)93 626 03 17
info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es

Premier K 2 B DL DR L E RU1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Clase climática
+2/+12°C	1/1 GN	301 l	5

Fuente de alimentación	Capacidad min. de enfriado, armarios K i M a -10oC	Amperaje máximo	Presión máxima	Carga de conexión
230V, 50Hz	250 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
1.374 mm	750 mm	1.100 mm	1,13 m3	75 kg	1.310 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	63 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Este modelo para conexión a sistema de refrigeración remoto está disponible solo bajo pedido. Los plazos de entrega pueden variar

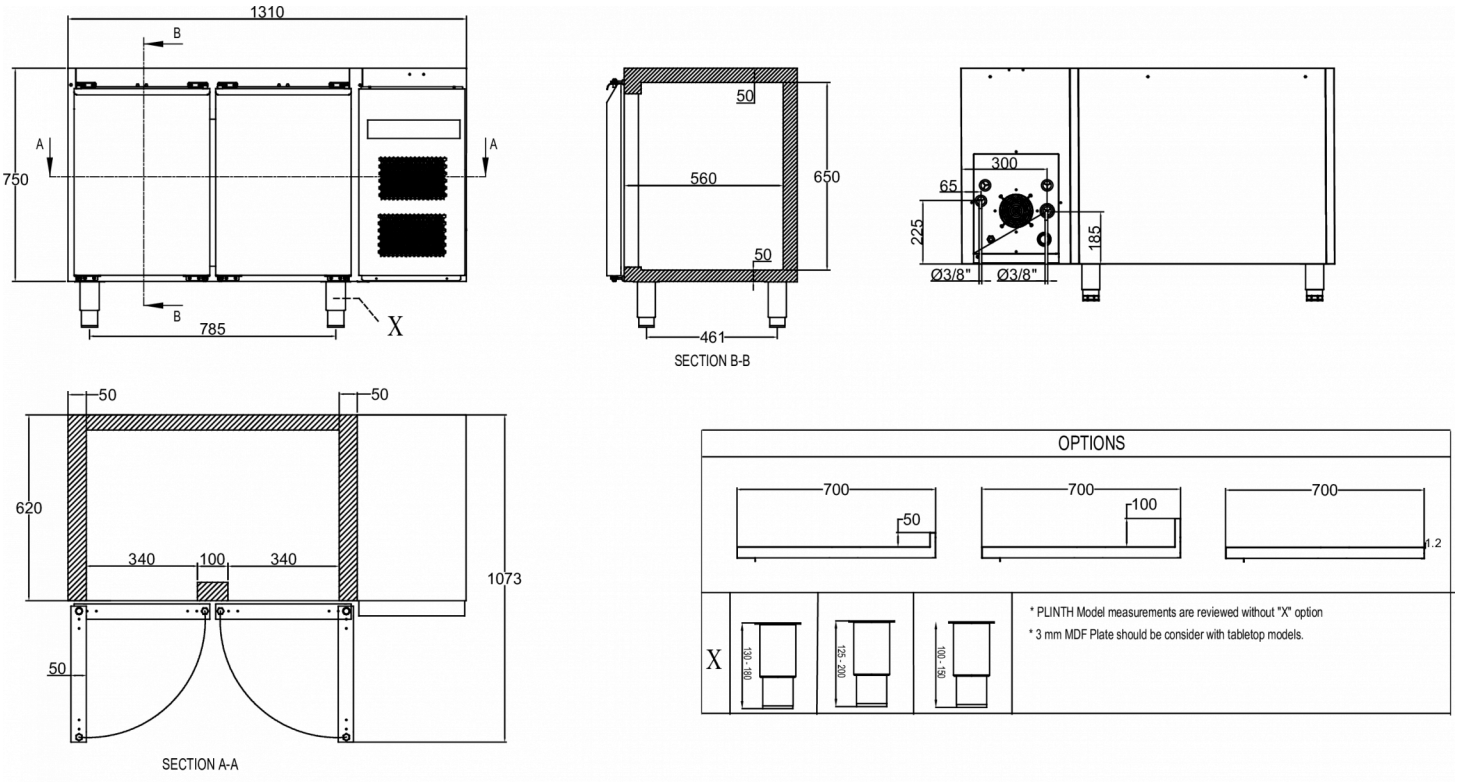

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros paises sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es