



# HOSHIZAKI

## Premier K 2 B DL 2D L E RU1

Mesa refrigerada con 2 secciones y con válvula RU1 para refrigeración a distancia



GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER 270  
NÚMERO DE ARTÍCULO: 211030013101  
PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki Premier K 2 B DL 2D L E RU1 es una mesa refrigerada de 2 secciones 1/1 GN con una puerta, una sección de cajones 2 x 1/2 y tabla de aislamiento (sin encimera) para integrarse debajo de una mesa o mostrador existentes.

Para conexión remota a sistema de refrigeración. Tiene un volumen bruto de 301 litros. El ancho de los estantes es de 325 mm.

- Refrigeración ventilada
- Mesa refrigerada para instalar con válvula RU1
- Defrost automático con reevaporación del agua de descongelación
- Diseñado para clase climática 5. Hasta +40°C de temperatura ambiente y 60% de humedad relativa.
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Puerta reversible
- Estantes antivuelco
- Cajones con tope
- Bultes de puerta y de cajón magnéticos extraíbles con triple área de aislamiento
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra agua IP 2X
- Diseño siguiendo las directrices estéticas de la serie Premier



1 / 1 GN

### ACCESORIOS INCLUIDOS

2 estantes grises por sección con puerta

### EXTRAS OPCIONALES

Juego de 4 patas 100-150 mm  
Juego de 4 patas 125-200 mm  
Juego de 4 patas 130-180 mm  
Estante inox, 325 x 530 mm  
Estante gris, 325 x 530 mm  
Juego de soportes  
Sección con puerta  
Sección con cajones 2 x 1/2  
Sección con cajones 3 x 1/3  
Kit de conversión de cajón de cierre suave (para modernización)  
Encimera lisa  
Encimera con peto de 50 mm  
Encimera con peto de 100 mm

### PERÍODO DE GARANTÍA

1 año en piezas

### EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

### INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Compatibilidad de refrigerante: R448A, R449A

### CERTIFICACIONES



## Premier K 2 B DL 2D L E RU1

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Tamaño de bandeja GN | Rango de temperatura | Tamaño del estante | Volumen bruto | Clase climática |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 1/1 GN               | +2/+12°C             | 1/1 GN             | 301 l         | 5               |

| Fuente de alimentación | Capacidad min. de enfriado,<br>armarios K i M a -10oC | Amperaje máximo | Presión máxima | Carga de conexión |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 230V, 50Hz             | 250 W                                                 | 2,6 Ah          | 90 Bar         | 600 W             |

## ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

| Ancho (en caja) | Profundo (en caja) | Altura (en caja) | Volumen (en caja) | Peso bruto | Ancho    | Profundo | Altura | Altura incluyendo piernas (mínimo) | Altura incluyendo patas (máximo) | Peso neto |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|----------|----------|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.400 mm        | 820 mm             | 985 mm           | 1,13 m3           | 78 kg      | 1.310 mm | 680 mm   | 750 mm | 880 mm                             | 930 mm                           | 70 kg     |






Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para proporcionar información precisa y actualizada. Sin embargo, no se garantiza la exactitud de los datos. Por favor, observe: Este modelo para conexión a sistema de refrigeración remoto.

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para

asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Este modelo para conexión a sistema de refrigeración remoto.


está disponible solo bajo pedido. Los plazos de entrega pueden variar

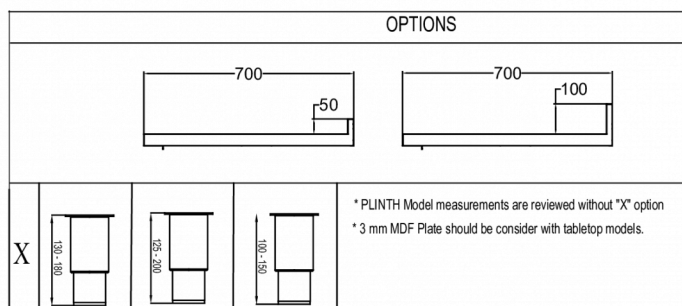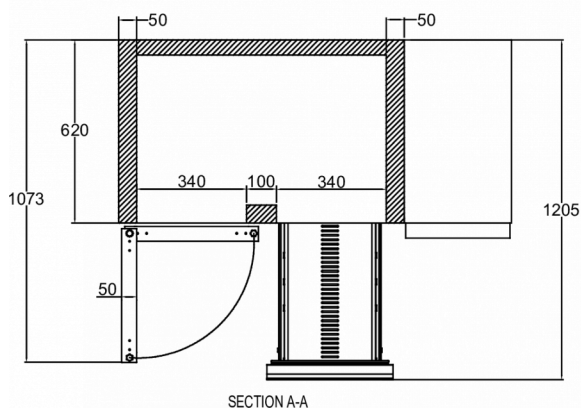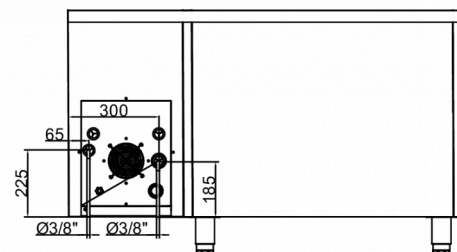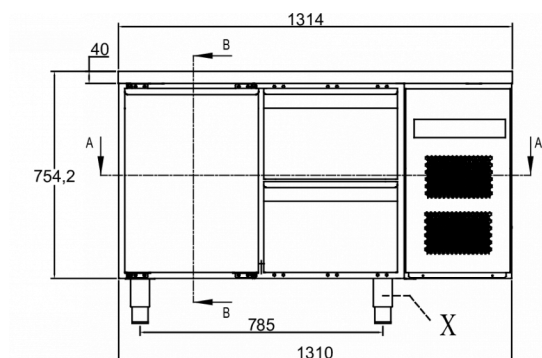



# HOSHIZAKI

## Premier K 2 B DL 2D L E RU1

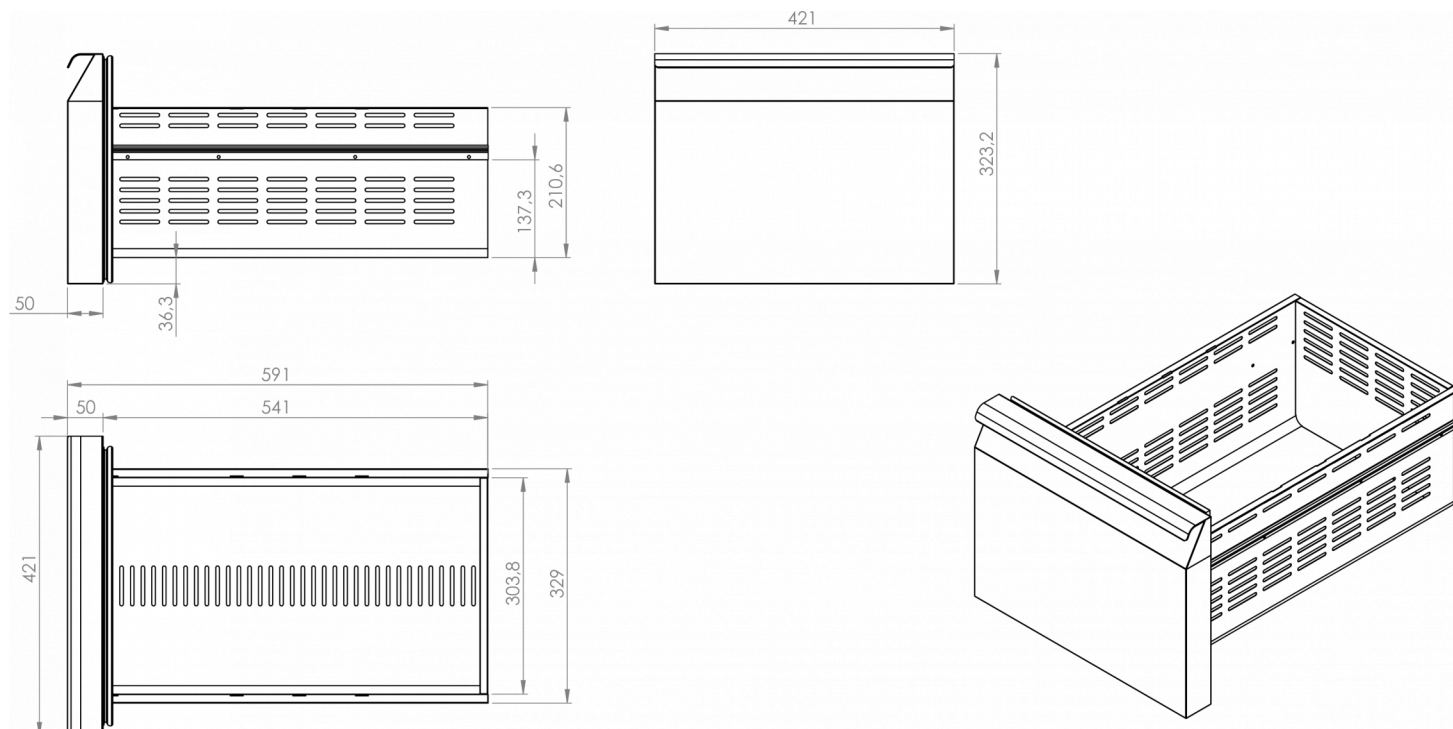

## HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)