Premier K 2 B 2D 2D L E RU1

Mesa refrigerada con 2 secciones y con válvula RU1 para refrigeración a distáncia

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER 270
NÚMERO DE ARTÍCULO: 211030033101
PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA



Hoshizaki Premier K 2 B 2D 2D L E Ru1 es una mesa refrigerada de 2 secciones 1/1 GN con cajones 2 x 1/2 y tabla de aislamiento (sin encimera) para integrarse debajo de una mesa o mostrador existentes.

Para conexión remota a sistema de refrigeración. Tiene un volumen bruto de 301 litros. El ancho de los estantes es de 325 mm.

- Refrigeración ventilada
- Mesa refrigerada para instalar con válvula RU1
- Defrost automático con reevaporación del agua de descongelación
- Diseñado para clase climática 5. Hasta +40oC de temperatura ambiente y 60% de humedad relativa.
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Cajones con tope
- Burletes de cajón magnéticos extraíbles con triple área de aislamiento
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra agua IP 2X
- Diseño siguiendo las directrices estéticas de la serie Premier



1/1 GN

ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

EXTRAS OPCIONALES

Juego de 4 patas 100-150 mm
Juego de 4 patas 125-200 mm
Juego de 4 patas 130-180 mm
Sección con puerta
Sección con cajones 2 x 1/2
Sección con cajones 3 x 1/3
Kit de conversión de cajón de cierre suave (para modernización)
Encimera lisa
Encimera con peto de 50mm
Encimera con peto de 100mm

PERÍODO DE GARANTÍA
1 año en piezas

EXTERIOR
Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR
Acero inoxidable AISI 304

Compatibilidad de refrigerante: R448A, R449A

CERTIFICACIONES

Hoshizaki Iberia
Travessera de Gràcia, 73-79 4t 6ª
08006 Barcelona
España

T. +34 (0)93 626 03 17
info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es

Premier K 2 B 2D 2D L E RU1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de bandeja GN	Rango de temperatura	Volumen bruto	Clase climática
1/1 GN	+2/+12°C	301 l	5

Fuente de alimentación	Capacidad min. de enfriado, armarios K i M a -10oC	Amperaje máximo	Presión máxima	Carga de conexión
230V, 50Hz	250 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
1.400 mm	820 mm	985 mm	1,13 m3	85 kg	1.310 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	77 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Este modelo para conexión a sistema de refrigeración remoto está disponible solo bajo pedido. Los plazos de entrega pueden variar

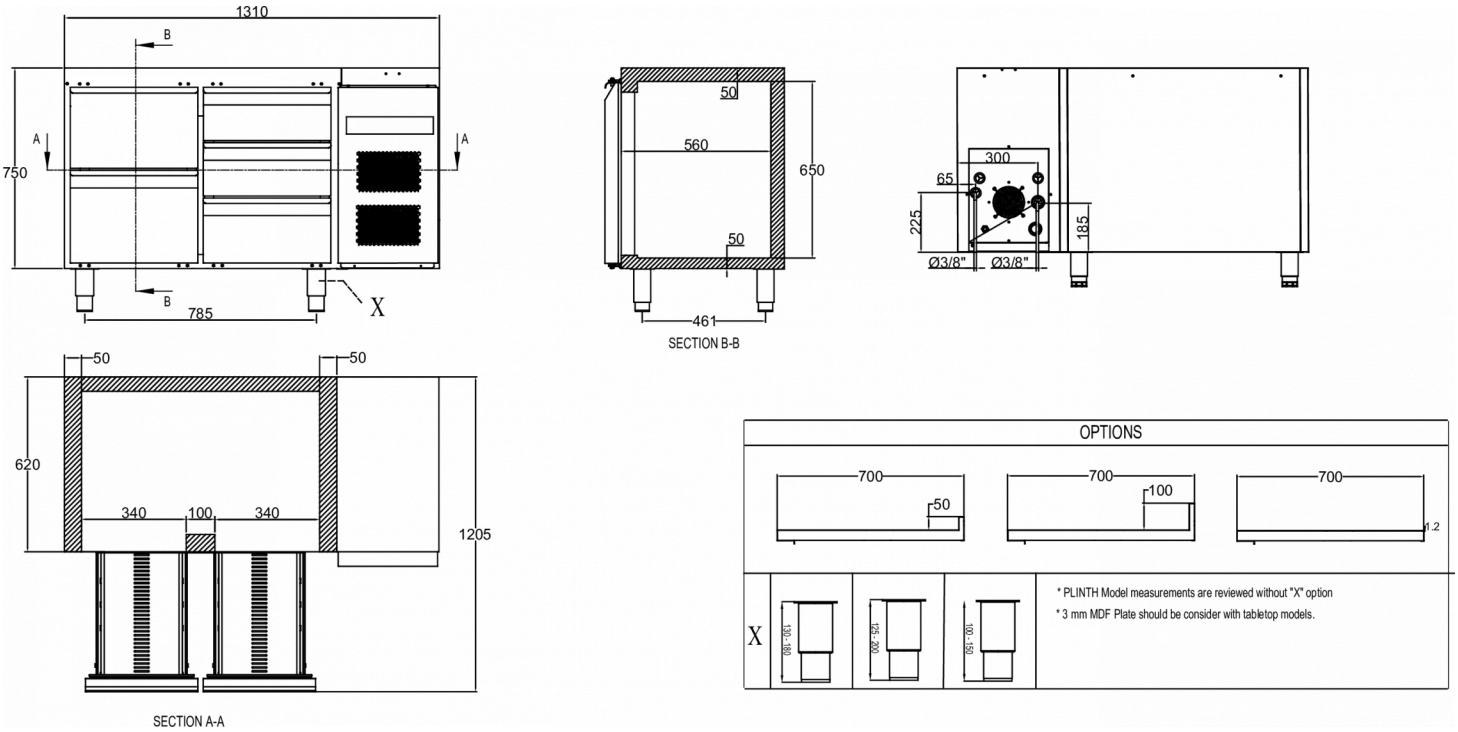

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros paises	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es

Premier K 2 B 2D 2D L E RU1

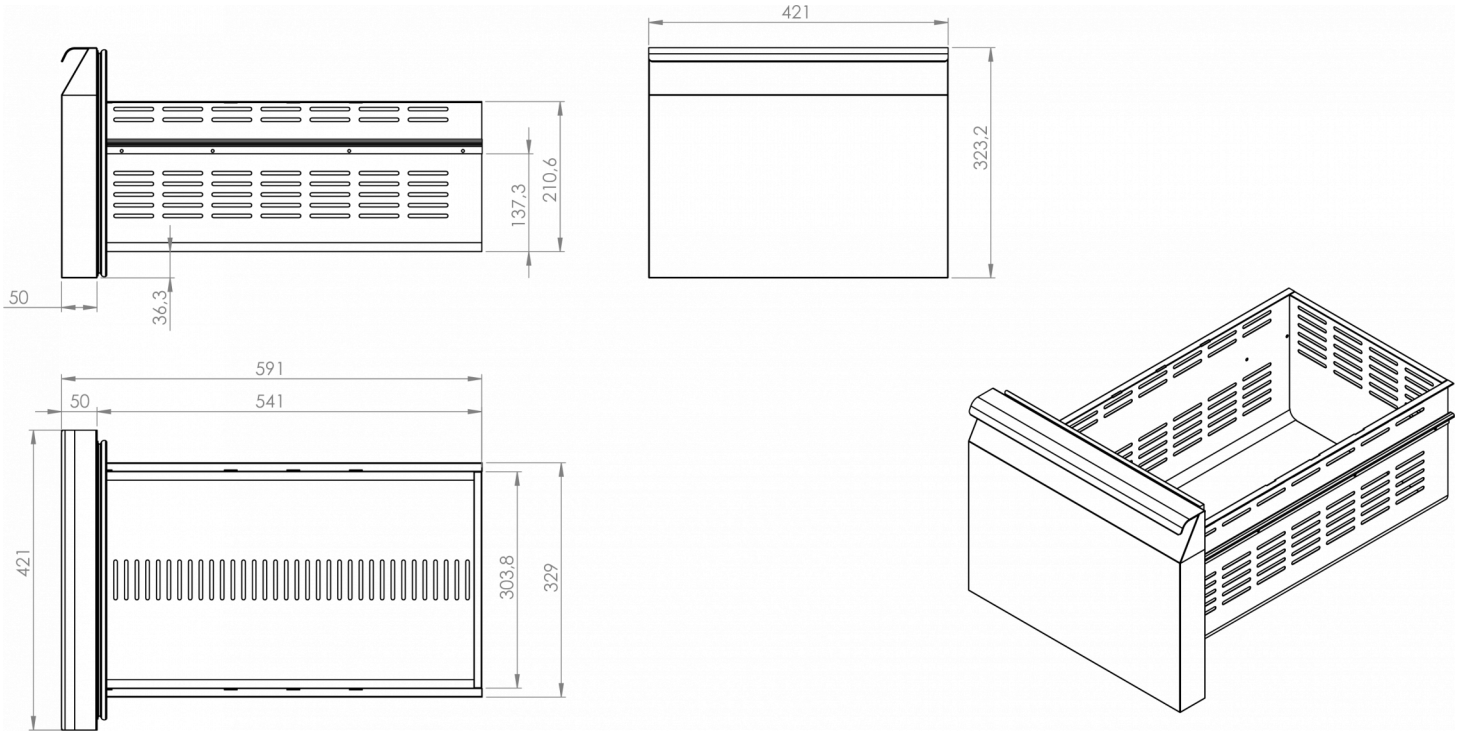

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros paises	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es