



HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 100 HG KG E

Mural refrigerado con puertas de cristal y paneles laterales de cristal templado



GAMMA DE PRODUCTOS: ADVANCE MD 100

NÚMERO DE ARTÍCULO: 211103170

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

MARCA: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 100 HG KG E es un mural refrigerado abierto de 1000 mm de ancho, con puertas de cristal y una capacidad de carga máxima por estante de 65 kg y clase de eficiencia energética B. El armario tiene una altura de entre 2000 y 2018 mm (incluyendo las patas nivelables) y una profundidad de 750 mm.

- Sistema de refrigeración ventilado
- Sistema de circulación de aire
- Puertas de cristal abatibles con cerradura
- Paneles laterales reemplazables
- Cristal frontal templado y resistente
- Paneles laterales de cristal templado y resistente (modelos HG y BG)
- Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304
- Soportes de estantes ajustables en acero inoxidable (ajustables hasta 2 niveles)
- Los estantes pueden moverse dos niveles hacia arriba o hacia abajo (distancia entre niveles de 25 mm)
- 4 posiciones de inclinación opcionales para los estantes, desde horizontal hasta un máximo de 75°
- Iluminación LED integrada bajo cada estante
- Módulo de control extraíble por la parte frontal
- Desescarche automático con re- evaporación del agua de descongelación
- No requiere conexión de desagüe
- Patas de nivelación integradas (4) y ruedas (4)
- Protección contra el agua IP2X

ACCESORIOS INCLUIDOS

4 estantes inox

EXTRAS OPCIONALES

Porta-etiquetas para precios, cesta para snacks, soporte para bandeja de comida

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,145 kg / Equivalente de CO2: 0,435 kg

Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
1.637 kWh/año	B	ISO 23953-1/2:2023	12,33 EEI

CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 100 HG KG E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS






Temperatura (Clase: 3M1 / 3M2)	Tamaño del estante	Distancia máxima entre estantes	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Potencia frigorífica (a -10°C)
-1/+5°C (Clase 3M1)	A 916 x P 375 mm	350 mm	600 l	435 l	230V, 50 Hz	450 W	3	542 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
1.100 mm	1.000 mm	2.150 mm	2,37 m3	297 kg	1.000 mm	750 mm	2.000 mm	257 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Carga máxima por estante	Carga máxima de latas por estante (lata = A1 120 mm x Ø66 mm)	Carga máxima de latas del estante inferior (lata = A1 120 mm x Ø66 mm)
65 kg	65 Pc	84 Pc

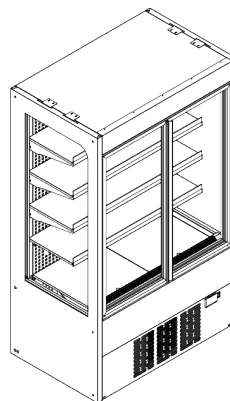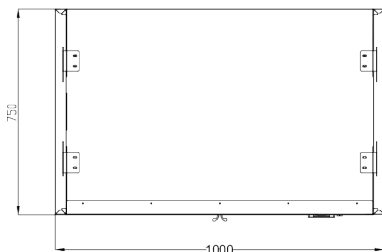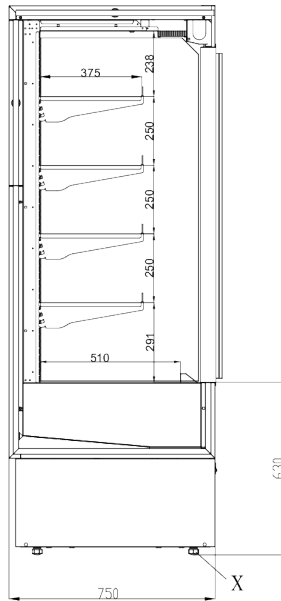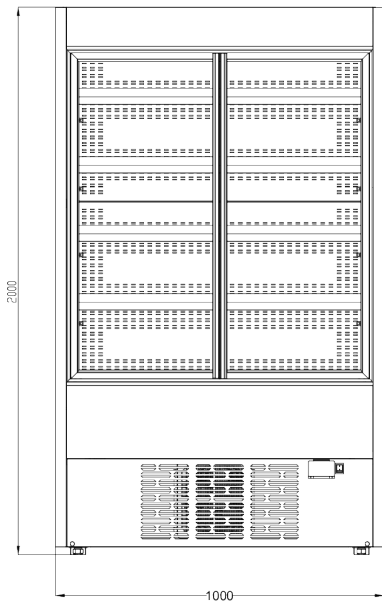

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es