




HOSHIZAKI

Premier K 4 B DL DL DL DR L E

Mesa de refrigeración con 4 secciones

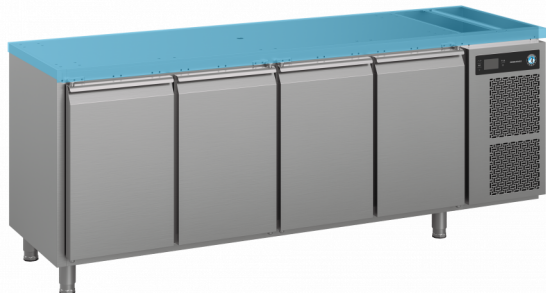

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER 470
NÚMERO DE ARTÍCULO: 411031112100
PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki Premier K 4 B DL DL DL DR L E es una mesa refrigerada de 4 secciones 1/1 GN con cuatro puertas y tabla de aislamiento (sin encimera) para integrarse debajo de una mesa o mostrador existentes. Tiene un volumen neto utilizable de 384 litros. El ancho es de 325 mm.

- Refrigeración ventilada
- El equipo respira por la parte frontal
- El equipo se puede integrar completamente. Debido al diseño de ventilación frontal, no requiere flujo de aire en la parte inferior, laterales o parte posterior de la unidad
- Defrost automático con reevaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente del chasis y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta temperaturas ambiente de hasta +40°C
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Unidad de refrigeración compacta extraíble para mantenimiento y servicio
- Filtro de condensador extraíble para limpieza o reemplazo
- Unidad de refrigeración compartimentada que está disponible como una sola unidad
- Puertas reversibles
- Estantes antivuelco
- Bultes de puerta magnéticos extraíbles con triple área de aislamiento
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra agua IP 2X
- Diseño siguiendo las directrices estéticas de la serie Premier



1 / 1 GN

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 estantes grises por sección con puerta

EXTRAS OPCIONALES

Juego de 4 patas 125-200 mm
Juego de 4 patas 130-180 mm
Juego de 4 ruedas 125 mm
Juego de 4 ruedas 150 mm
Juego de 4 ruedas 200 mm
Kit de extensión de ruedas (extiende la altura de las ruedas en 50 mm)
Estante inox, 325 x 530 mm
Estante gris, 325 x 530 mm
Juego de soportes
Sección de puerta
Sección de cajones 2 x 1/2
Sección de cajones 3 x 1/3
Encimera lisa
Superficie plana con salpicadero de 50mm
Superficie plana con salpicadero de 100mm

PERÍODO DE GARANTÍA

6 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,065 kg / Equivalente de CO2: 0,195 kg

CERTIFICACIONES



Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
481 kWh/año	A	ISO 22041: 2019	17,37 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 4 B DL DL DL DR L E


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Volumen neto	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica (a -10°C)
+2/+12°C	1/1 GN	625 l	384 l	384 l	230V, 50Hz	125 W	5	63 dB	350 W



ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
2.226 mm	710 mm	1.079 mm	1,74 m3	157 kg	2.192 mm	680 mm	750 mm	137 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

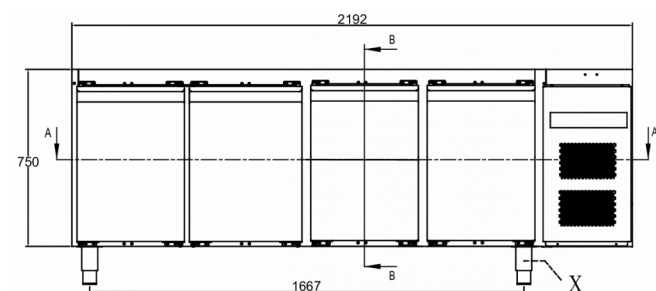

SECTION A-A

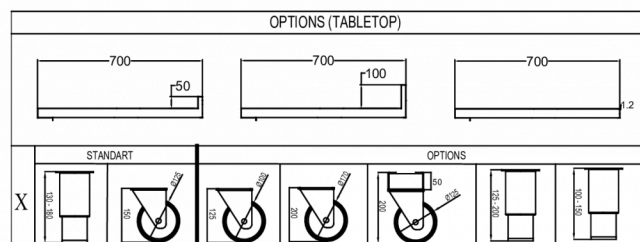

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Países exportadores
Otros países

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es