



HOSHIZAKI

Premier K 4 SL DL DL DL DR L E

Mesa refrigerada con 4 secciones y encimera saladette



1/1 GN

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 estantes grises por sección con puerta

EXTRAS OPCIONALES

Juego de 4 patas 100-150 mm

Juego de 4 patas 125-200 mm

Juego de 4 patas 130-180 mm

Juego de 4 ruedas 125 mm

Juego de 4 ruedas 150 mm

Juego de 4 ruedas 200 mm

Kit de extensión de ruedas (extiende la altura de las ruedas en 50 mm)

Estante inox, 325 x 530 mm

Estante gris, 325 x 530 mm

Juego de soportes

Sección con puerta

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER 470

NÚMERO DE ARTÍCULO: 411061112100

PAÍS DE ORIGEN: TURQUÍA

Hoshizaki Premier K 4 SL DL DL DL DR L E es una mesa refrigerada de 4 secciones 1/1 GN con puertas y encimera saladette con tapa nocturna aislada con bisagras. Tiene un volumen bruto de 625 litros. El ancho es de 325 mm.

- 9 cubetas Gastronorm 1/3 de 100mm de profundidad pueden colocarse en la mesa de trabajo (cubetas GN no suministradas)
- Con tapa nocturna aislada con bisagras
- Refrigeración ventilada
- El equipo respira por la parte frontal
- El equipo se puede integrar completamente. Debido al diseño de ventilación frontal, no requiere flujo de aire en la parte inferior, laterales o parte posterior de la unidad
- Defrost automático con reevaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente del chasis y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta temperaturas ambiente de hasta +40°C
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Unidad de refrigeración compacta extraíble para mantenimiento y servicio
- Filtro de condensador extraíble para limpieza o reemplazo
- Unidad de refrigeración compartimentada que está disponible como una sola unidad
- Puertas reversibles
- Estantes antivuelco
- Burletes de puerta magnéticos extraíbles con triple área de aislamiento
- Base inferior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra agua IP 21
- Diseño siguiendo las directrices estéticas de la serie Premier

PERÍODO DE GARANTÍA

6 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,09 kg / Equivalente de CO₂: 0,27 kg

CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

Premier K 4 SL DL DL DL DR L E



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Volumen neto	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Potencia frigorífica - a -10°C
+2/+12°C	1/1 GN	625 l	625 l	625 l	230V, 50Hz	280 W	5	633 W


ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
2.226 mm	730 mm	1.220 mm	1,87 m³	185 kg	2.196 mm	700 mm	978 mm	1.028 mm	165 kg


Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

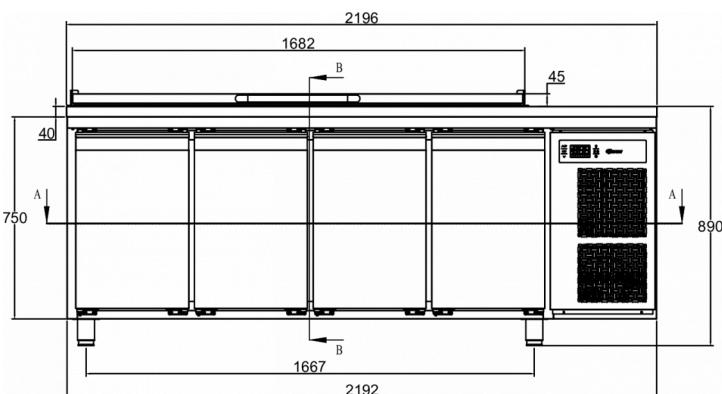


SECTION B-B

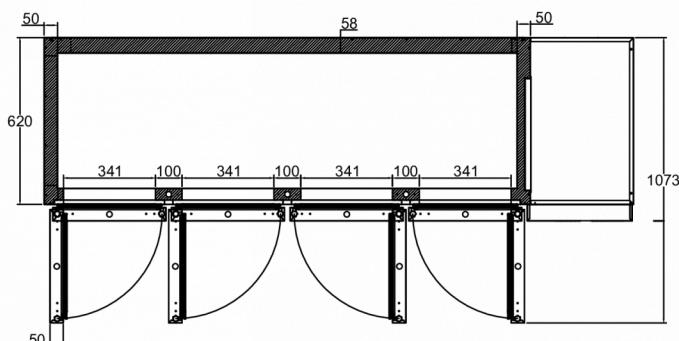

SECTION A-A

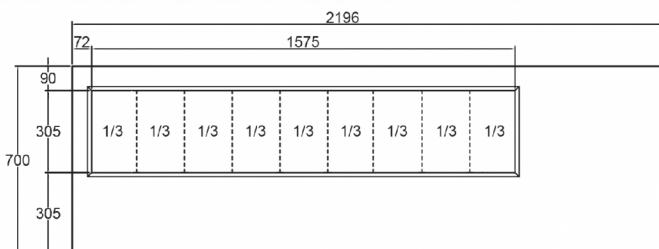

ÜST TABLA

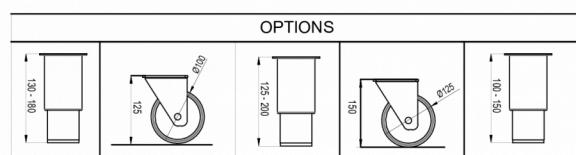

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Países exportadores
Otros países
www.hoshizaki.es

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki.com