



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

**Abatidor/ultracongelador Roll-in.
Estructura de paneles modulares. Para
grupo frigorífico remoto de CO2**



GAMMA DE PRODUCTOS: CÁMARAS MODULARES ROLL-IN
NÚMERO DE ARTÍCULO: 5BMA8DQRH-F2A3QC
PAÍS DE ORIGEN: ITALIA

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF es un abatidor de temperatura/congelador rápido que cumple con la normativa HACCP, apto para carros GN 1/1, EN 60/40 o GN 2/1, EN 60/80. Tiene una capacidad de abatimiento/congelación de 300/200 kg.

El equipo incluye suelo, rampa, panel de control, conexión Wi-Fi, sonda al corazón, tubo exterior de desagüe de condensados, puerto USB y cerradura.

- Se suministra desmontado y paletizado
- Pantalla táctil e intuitiva de 7" con iconos en color
- Abatimiento, ultracongelación, conservación, preenfriamiento, endurecimiento de helado, higienización de pescado, enfriamiento de botellas, pastelería, desinfección de la cámara, descongelación, secado de la cámara.
- Ciclo de abatimiento/ultracongelación controlado por tiempo o por temperatura (sonda)
- Ciclos en cascada con sonda única, ciclos por tiempo, inicio rápido.
- Sonda de núcleo calefactada
- Conexión Wi-Fi
- Puerto Ethernet
- Puerto USB para la descarga de datos HACCP
- Parámetros personalizables
- Múltiples fases de ciclo personalizables
- Velocidad del ventilador ajustable
- Clase Climática 5, apto para temperaturas ambiente de hasta +40 °C
- Desescarche por gas caliente
- Acceso a la placa electrónica por la parte frontal
- La sección del ventilador interior se puede abrir para una fácil limpieza
- Visagras a la izquierda de la puerta (visagras en la parte derecha como opcional)
- Perímetro de la puerta calefactada
- Rampa para carros
- Evaporador con tratamiento de cataforesis anticorrosión
- Esquinas interiores redondeadas
- Cierre de seguridad
- Interruptor general
- Bandeja de recogida de condensados adicional
- Conectores inteligentes para una integración e interconexión perfectas con otros equipos de la gama

COMPATIBLE CON

Carros 4 x GN1/1, 2 x GN2/1 o 4 x EN60/40, 2 x EN60/80

ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

EXTRAS OPCIONALES

- Parachoques *
- Generadora de ozono *
- Exterior prelacado *
- Controlador remoto *
- Apertura de puerta a la derecha *
- Modelo pasante de dos puertas *
- Célula sin suelo *
- Célula con suelo antideslizante *
- Embalaje en caja de madera *
- Embalaje en jaula de madera *

* Opcional = Debe especificarse al realizar el pedido

PERÍODO DE GARANTÍA

1 año en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Refrigerante: 3 x 0,15 kg / Compatibilidad de refrigerante: R744



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Potencia frigorífica requerida	Carga de conexión	Calibre del fusible	Capacidad de enfriamiento (de +70°C a +3° en 90 min.)	Capacidad de congelación (de +70°C a -18° en 4 horas)
Para sistema de refrigeración remoto	-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	37.000 W	1.126 W	25 Amperio	300 kg	200 kg

Clase climática	Peso neto	Paso libre de la puerta (An x Al)	Dimensiones internas (An x Pr x Al)	Dimensiones externas (A x P x A)
5	650 kg	800 x 1850 mm	800 mm x 2.100 mm x 1.850 mm	1.500 mm x 2.450 mm x 2.395 mm

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Dimensiones en caja (A x P x A)	Dimensiones en caja, segundo paquete (A x P x A)	Volumen (en caja)	Peso bruto
1.050 mm x 2.270 mm x 560 mm	1.570 mm x 2.250 mm x 1.300 mm	7,3 m3	600 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Se suministra desmontado y paletizado



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com





Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

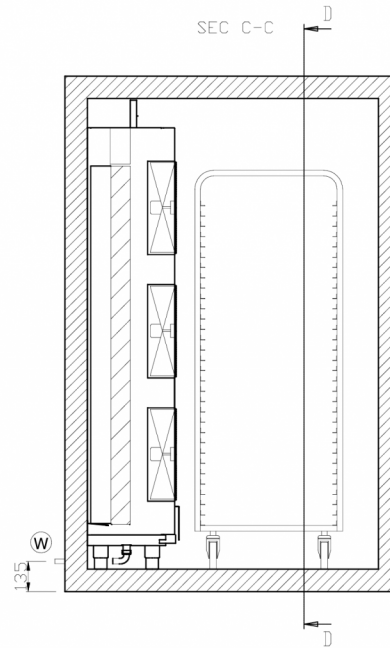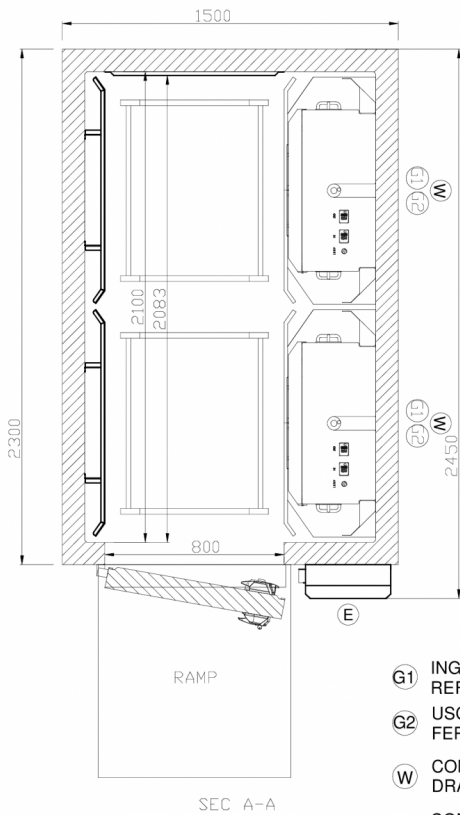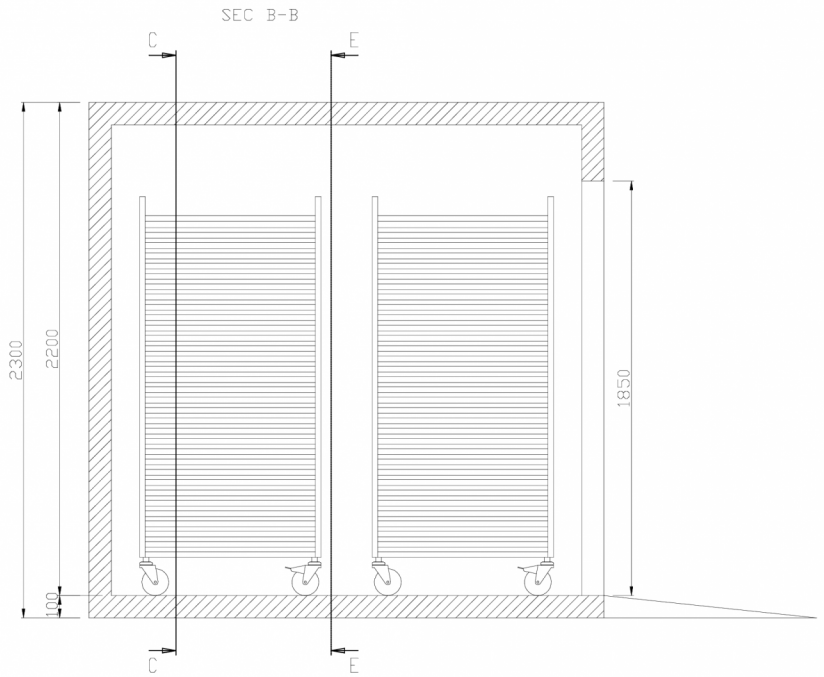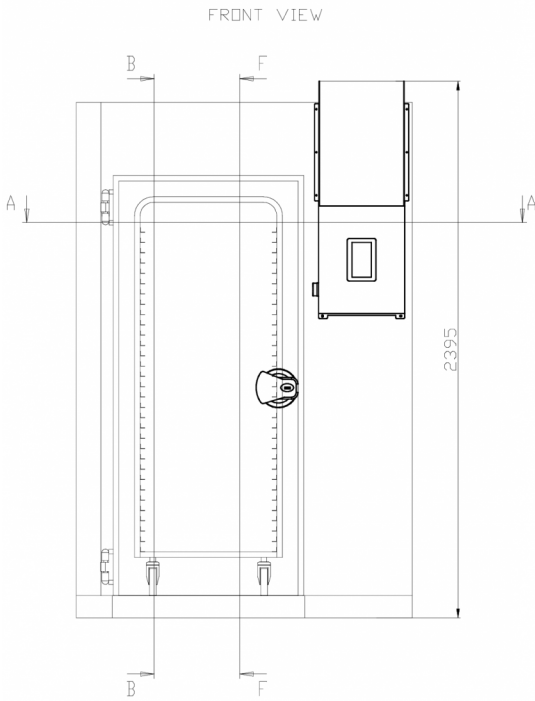

- Ⓜ1 INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm
- Ⓜ2 USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm
REFRIGERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm
- Ⓜ CONNESSIONE SCARICO Ø1"
DRAIN CONNECTION Ø1"
- Ⓜ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es