



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 600 CO2 1N DL BK NSF

**Abatidor/ultracongelador Roll-in.
Estructura de paneles modulares. Para
grupo frigorífico remoto de CO2**



GAMMA DE PRODUCTOS: CÁMARAS MODULARES ROLL-IN
NÚMERO DE ARTÍCULO: 5BMA8DQRH-F4A3QC
PAÍS DE ORIGEN: ITALIA

PREMIER BCF RI M 600 CO2 1N DL BK NSF es un abatidor de temperatura/congelador rápido que cumple con la normativa HACCP, apto para carros GN 1/1, EN 60/40 o GN 2/1, EN 60/80. Tiene una capacidad de abatimiento/congelación de 600/400 kg.

El equipo incluye suelo, rampa, panel de control, conexión Wi-Fi, sonda al corazón, tubo exterior de desagüe de condensados, puerto USB y cerradura.

- Se suministra desmontado y paletizado
- Pantalla táctil e intuitiva de 7" con iconos en color
- Abatimiento, ultracongelación, conservación, preenfriamiento, endurecimiento de helado, higienización de pescado, enfriamiento de botellas, pastelería, desinfección de la cámara, descongelación, secado de la cámara.
- Ciclo de abatimiento/ultracongelación controlado por tiempo o por temperatura (sonda)
- Ciclos en cascada con sonda única, ciclos por tiempo, inicio rápido.
- Sonda de núcleo calefactada
- Conexión Wi-Fi
- Puerto Ethernet
- Puerto USB para la descarga de datos HACCP
- Parámetros personalizables
- Múltiples fases de ciclo personalizables
- Velocidad del ventilador ajustable
- Clase Climática 5, apto para temperaturas ambiente de hasta +40 °C
- Desescarche por gas caliente
- Acceso a la placa electrónica por la parte frontal
- La sección del ventilador interior se puede abrir para una fácil limpieza
- Visagras a la izquierda de la puerta (visagras en la parte derecha como opcional)
- Perímetro de la puerta calefactado
- Rampa para carros
- Evaporador con tratamiento de cataforesis anticorrosión
- Esquinas interiores redondeadas
- Cierre de seguridad
- Interruptor general
- Bandeja de recogida de condensados adicional
- Conectores inteligentes para una integración e interconexión perfectas con otros equipos de la gama

COMPATIBLE CON

Carros 8 x GN1/1, 4 x GN2/1 o 8 x EN60/40, 4 x EN60/80

ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

EXTRAS OPCIONALES

- Parachoques *
- Generadora de ozono *
- Exterior prelacado *
- Controlador remoto *
- Apertura de puerta a la derecha *
- Modelo pasante de dos puertas *
- Célula sin suelo *
- Célula con suelo antideslizante *
- Embalaje en caja de madera *
- Embalaje en jaula de madera *

* Opcional = Debe especificarse al realizar el pedido

PERÍODO DE GARANTÍA

1 año en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Refrigerante: 3 x 0,15 kg / Compatibilidad de refrigerante: R744



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 600 CO2 1N DL BK NSF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Sistema de refrigeración | Rango de temperatura | Fuente de alimentación | Potencia frigorífica requerida | Carga de conexión | Calibre del fusible | Capacidad de enfriamiento (de +70°C à +3° en 90 min.) | Capacidad de congelación (de +70°C à -18° en 4 horas) |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| Para sistema de refrigeración remoto | -40/+40°C | 380-420V/3N/50Hz | 74.000 W | 2.146 W | 40 Amperio | 600 kg | 400 kg |

| Clase climática | Peso neto | Paso libre de la puerta (An x Al) | Dimensiones internas (An x Pr x Al) | Dimensiones externas (A x P x A) |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 5 | 880 kg | 800 x 1850 mm | 800 mm x 4.200 mm x 1.850 mm | 1.500 mm x 4.550 mm x 2.395 mm |

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

| Dimensiones en caja (A x P x A) | Dimensiones en caja, segundo paquete (A x P x A) | Volumen (en caja) | Peso bruto |
|---------------------------------|--|---------------------|------------|
| 1.050 mm x 2.270 mm x 560 mm | 1.570 mm x 2.250 mm x 1.800 mm | 11,7 m ³ | 930 kg |

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Se suministra desmontado y paletizado



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 600 CO2 1N DL BK NSF

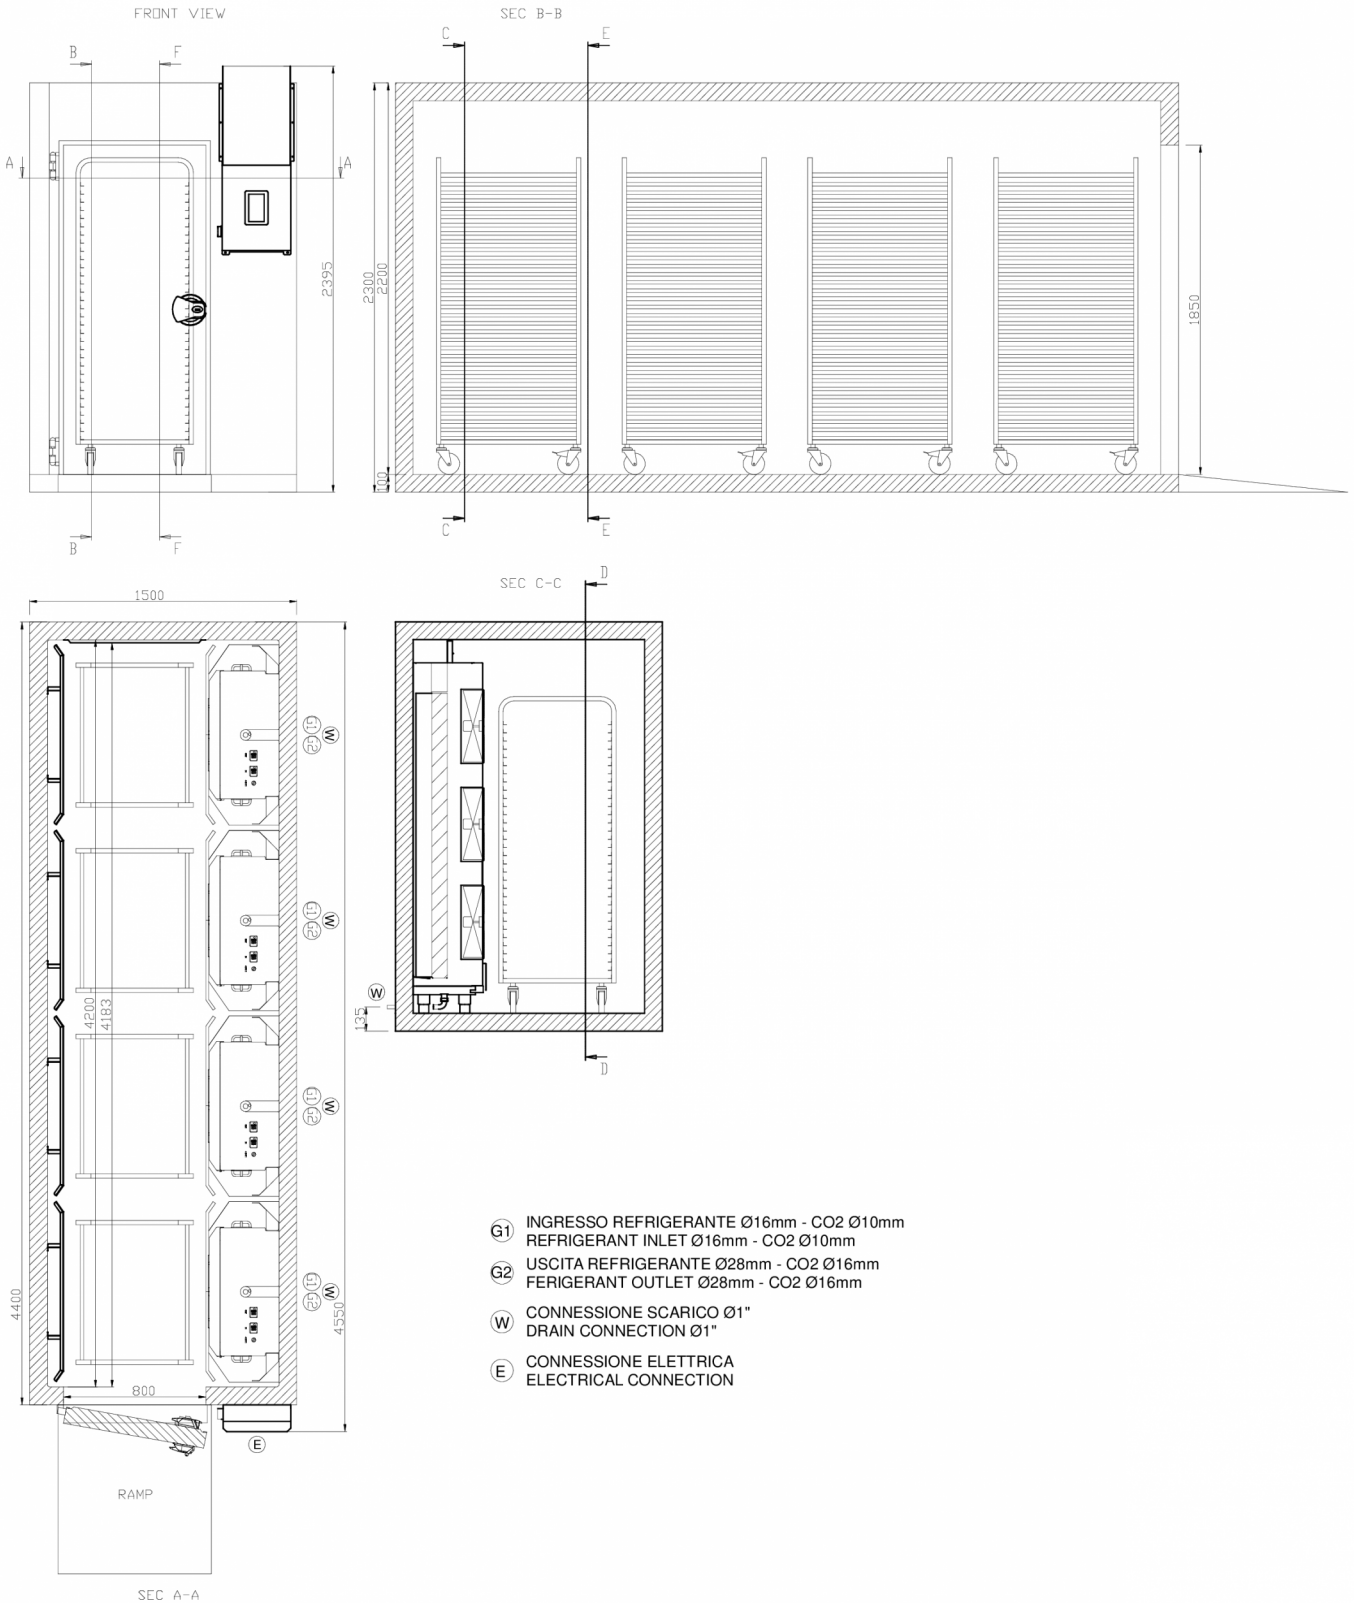

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es