



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK

Abatidor/ultracongelador monobloque  
sobre patas. Para sistema de carro de  
inserción



GAMMA DE PRODUCTOS: CÁMARAS MONOBLOQUE ROLL-IN

NÚMERO DE ARTÍCULO: 5CCA8DQE-H-20A3IC

PAÍS DE ORIGEN: ITALIA

PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK es un abatidor de temperatura/congelador rápido que cumple con la normativa HACCP. Es compatible con carro de transporte GN 1/1 o EN 60/40. Tiene una capacidad de abatimiento/congelación de 100/78 kg.

El equipo incluye panel de control, conexión Wi-Fi, sonda al corazón, tubo exterior de desagüe de condensados, puerto USB y cerradura.

- Pantalla táctil e intuitiva de 7" con iconos en color
- Abatimiento, ultracongelación, conservación, preenfriamiento, endurecimiento de helado, higienización de pescado, enfriamiento de botellas, pastelería, desinfección de la cámara, descongelación, secado de la cámara.
- Ciclo de abatimiento/ultracongelación controlado por tiempo o por temperatura (sonda)
- Ciclos en cascada con sonda única, ciclos por tiempo, inicio rápido.
- Sonda de núcleo calefactada
- Conexión Wi-Fi
- Puerto Ethernet
- Puerto USB para la descarga de datos HACCP
- Parámetros personalizables
- Múltiples fases de ciclo personalizables
- Velocidad del ventilador ajustable
- Clase Climática 5, apto para temperaturas ambiente de hasta +40 °C
- Desescarche por gas caliente
- Acceso a la placa electrónica por la parte frontal
- La sección del ventilador interior se puede abrir para una fácil limpieza
- Visagras a la izquierda de la puerta (visagras en la parte derecha como opcional)
- Perímetro de la puerta calefactado
- Evaporador con tratamiento de cataforesis anticorrosión
- Esquinas interiores redondeadas
- Cierre de seguridad

Compatible con carros de horno:

- Rational: iCombi 20-11 1/1 GN, iCP-iCC 20-11 1/1 GN, SCC HGW 1/1 GN
- Retigo: VO2011R 1/1
- GNConvothem: 20.10 1/1 GN

### COMPATIBLE CON

Carrros GN1/1 o EN60/40

### ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

### EXTRAS OPCIONALES

- Parachoques \*
- Generadora de ozono \*
- Apertura de puerta a la derecha \*
- Embalaje en caja de madera \*
- Embalaje en jaula de madera \*

\* Opcional = Debe especificarse al realizar el pedido

#### PERÍODO DE GARANTÍA

**1 año en piezas y mano de obra**

#### EXTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

#### INTERIOR

**Acero inoxidable AISI 304**

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,45 kg / Equivalente de CO2: 1,35 kg



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Cooling capacity (evap. -10°C / cond. 45°C)	Carga de conexión	Calibre del fusible	Capacidad de enfriamiento (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacidad de congelación (de +70°C à -18° en 4 horas)
Refrigerado por aire	-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	7.233 W	4.629 W	20 Amperio	100 kg	78 kg

Clase climática	Nivel de sonido	Peso neto	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Paso libre de la puerta (An x Al)	Dimensiones internas (An x Pr x Al)	Dimensiones externas (A x P x A)
5	70,76 dB(A)	380 kg	2.280 mm	2.365 mm	690 x 1545,8 mm	690 mm x 834 mm x 1.545 mm	1.210 mm x 1.081 mm x 2.280 mm

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Dimensiones en caja (A x P x A)	Volumen (en caja)	Peso bruto
1.100 mm x 1.240 mm x 2.540 mm	3,5 m <sup>3</sup>	410 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
 Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
 Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
 Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
 Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)


Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK

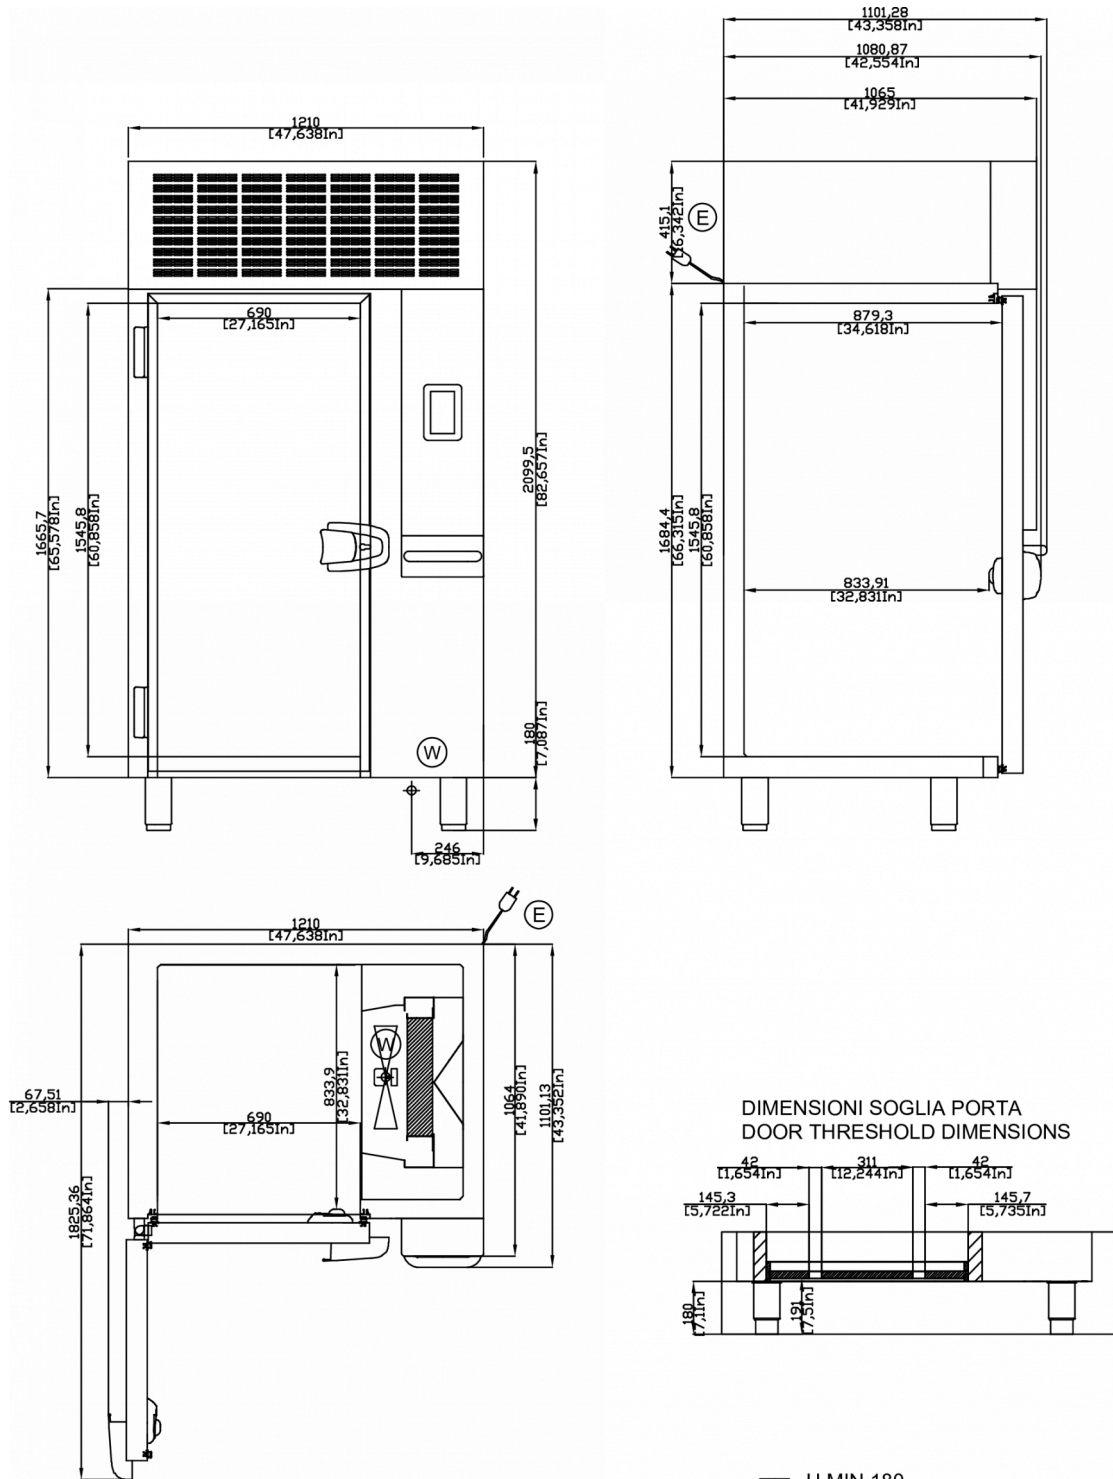

- H MIN 180  
H MAX 265
- CONNESSIONE SCARICO  
DRAIN CONNECTION
- CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION



Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)