



HOSHIZAKI

PREMIER TK300 CO2 1N BK NF

Módulo evaporador para abatidor/ultracongelador



GAMMA DE PRODUCTOS: KITS TÉCNICOS
NÚMERO DE ARTÍCULO: 5LMA6GQRH-N2ALBC
PAÍS DE ORIGEN: ITALIA

El PREMIER TK300 CO2 1N BK NF es un módulo evaporador para sistema abatidor/ultracongelador tipo Roll-in.

Capacidad de abatimiento/ultracongelación de 300/200 kg. Cuenta con una pantalla de control táctil de 7".

El módulo está equipado con panel de control, sonda de núcleo calefactada, conexión Wi-Fi, puerto Ethernet, puerto USB, bandeja de recogida de condensados y patas.

- Para conexión a sistema de refrigeración externo y compatible con refrigerante CO2
- Abatimiento, ultracongelación, conservación, preenfriamiento, endurecimiento de helado, higienización de pescado, enfriamiento de botellas, pastelería, desinfección de la cámara, descongelación, secado de la cámara
- Pantalla táctil e intuitiva de 7" con iconos en color
- Ciclo de abatimiento/ultracongelación controlado por tiempo o por temperatura (sonda)
- Ciclos en cascada con sonda única, ciclos por tiempo, inicio rápido
- Sonda de núcleo calefactada
- Conectable a Wi-Fi
- Puerto Ethernet
- Puerto USB para la descarga de datos HACCP
- Parámetros personalizables
- Múltiples fases de ciclo personalizables
- Velocidad del ventilador ajustable
- Desescarche por resistencias eléctricas
- Válvula de expansión electrónica con controlador
- Clase Climática 5, apto para temperaturas ambiente de hasta +40 °C
- La sección del ventilador interior se puede abrir para una fácil limpieza
- Evaporador con tratamiento de catáforesis anticorrosión
- Interruptor general de alimentación
- Acceso a la placa electrónica por la parte frontal
- Conectores inteligentes para una integración e interconexión perfectas con otros equipos de la gama

ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

EXTRAS OPCIONALES

- Protección contra impactos para el evaporador *
- Panel de control remoto *
- Generadora de ozono *
- Embalaje en caja de madera *
- Embalaje en jaula de madera *

* Opcional = Debe especificarse al realizar el pedido

PERÍODO DE GARANTÍA

1 año en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Compatibilidad de refrigerante: R744



HOSHIZAKI

PREMIER TK300 CO2 1N BK NF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Potencia frigorífica requerida	Presión máxima	Carga de conexión	Calibre del fusible	Capacidad de enfriamiento (de +70°C a +3° en 90 min.)	Capacidad de congelación (de +70°C a -18° en 4 horas)
Para sistema de refrigeración remoto	-40/+40°C	1/220 - 240V/50Hz	37.000 W	60 Bar	1.020 W	25 Amperio	300 kg	200 kg

Clase climática	Peso neto	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Dimensiones externas (A x P x A)
5	182 kg	2.094 mm	2.139 mm	2.030 mm x 410 mm x 2.094 mm

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Dimensiones en caja (A x P x A)	Volumen (en caja)	Peso bruto
1.050 mm x 2.270 mm x 1.120 mm	2,7 m ³	258 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es



HOSHIZAKI

PREMIER TK300 CO2 1N BK NF

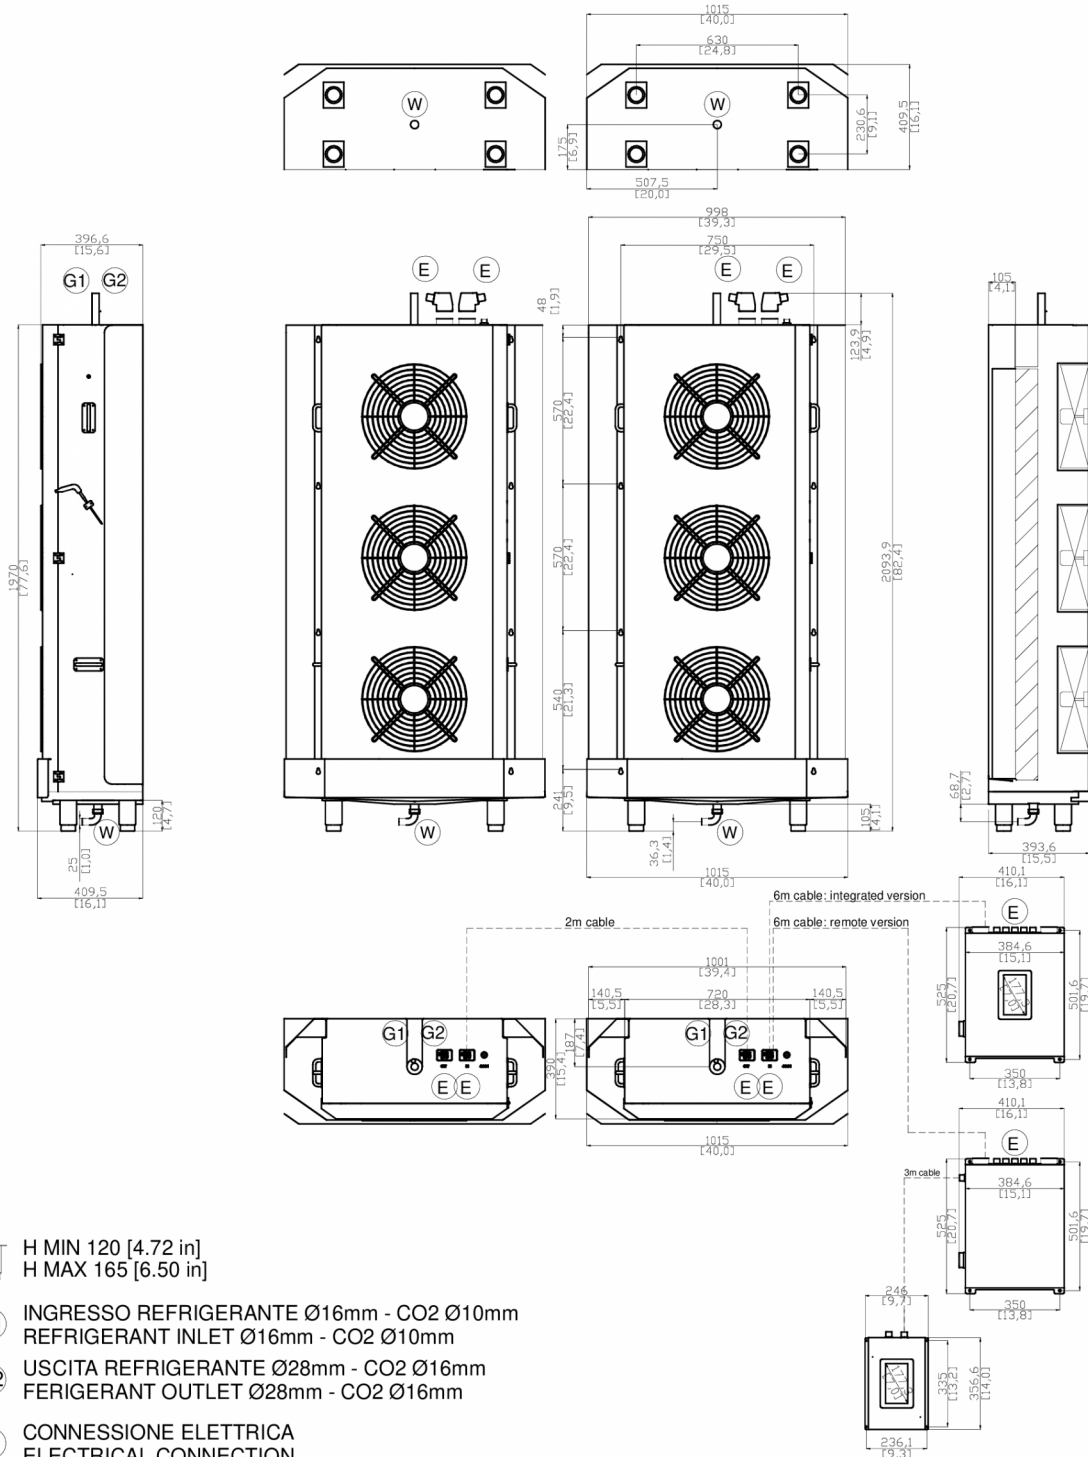

H MIN 120 [4.72 in]
H MAX 165 [6.50 in]

G1 INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm

G2 USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm
FERIFERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm

E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

W CONNESSIONE SCARICO: Ø1" GAS DRITTO VERSO IL BASSO O CURVA DN25 ORIENTABILE (fornita a corredo)
DRAIN CONNECTION: Ø1" GAS STRAIGHT DOWN OR DN25 ADJUSTABLE ELBOW (provided with the equipment)

VOLUME CONSIGLIATO PER OGNI MODULO 3,8m³
RECOMMENDED VOLUME PER MODULE 3,8m³



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es