

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

Dispensador, cerveza



ACCESORIOS INCLUIDOS

Espojas de limpieza, Plataforma

EXTRAS OPCIONALES

N/A

NÚMERO DE ARTÍCULO: 66AZ-D135

PAÍS DE ORIGEN: JAPON

MARCA: HOSHIZAKI

Hoshizaki BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU es un dispensador automático de cerveza de barril con sistema de control de la espuma. Este dispensador no dispone de sistema de refrigeración incorporado, por lo que debe conectarse a un sistema remoto. Ofrece un rendimiento inmediato: comienza a servir sin necesidad de esperas. Enciende y sirve al instante.

Control de la tirada de cerveza a manos libres. Con tan solo pulsar un botón servirás una porción de líquido y espuma perfectamente equilibradas. La cerveza se dispensa primero y la espuma se sirve desde un grifo separado, garantizando así un control muy preciso de las porciones, sin merma de cerveza ni de espuma.

- Control de porciones a manos libres.
- Posibilidad de vertido manual de forma rápida.
- Contador de porciones para monitorizar el número de servicios.
- Diseñado para locales de gran volumen.
- Base de soporte del vaso ajustable manualmente.
- Base con muelle plegable o desplegable que permite servir en dos tamaños predefinidos.
- Compatible con jarras de 50mm o más en el diámetro interior y 105mm o menos en el diámetro exterior.
- Plataforma para vasos ajustable a dos alturas mediante el desplazamiento de las plataformas superior e inferior. La guía del vaso también puede deslizarse hacia adelante o hacia atrás para adaptarse a diferentes formas de vaso.
- Display trasero con retroiluminación LED. Se puede sustituir o añadir uno nuevo delante de este.

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

ABS front and side panels, bottom plate of galvanized steel

CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 5 °C, Temperatura ambiente (máxima): 32 °C, Rango de voltaje: Voltaje nominal $\pm 10\%$


CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

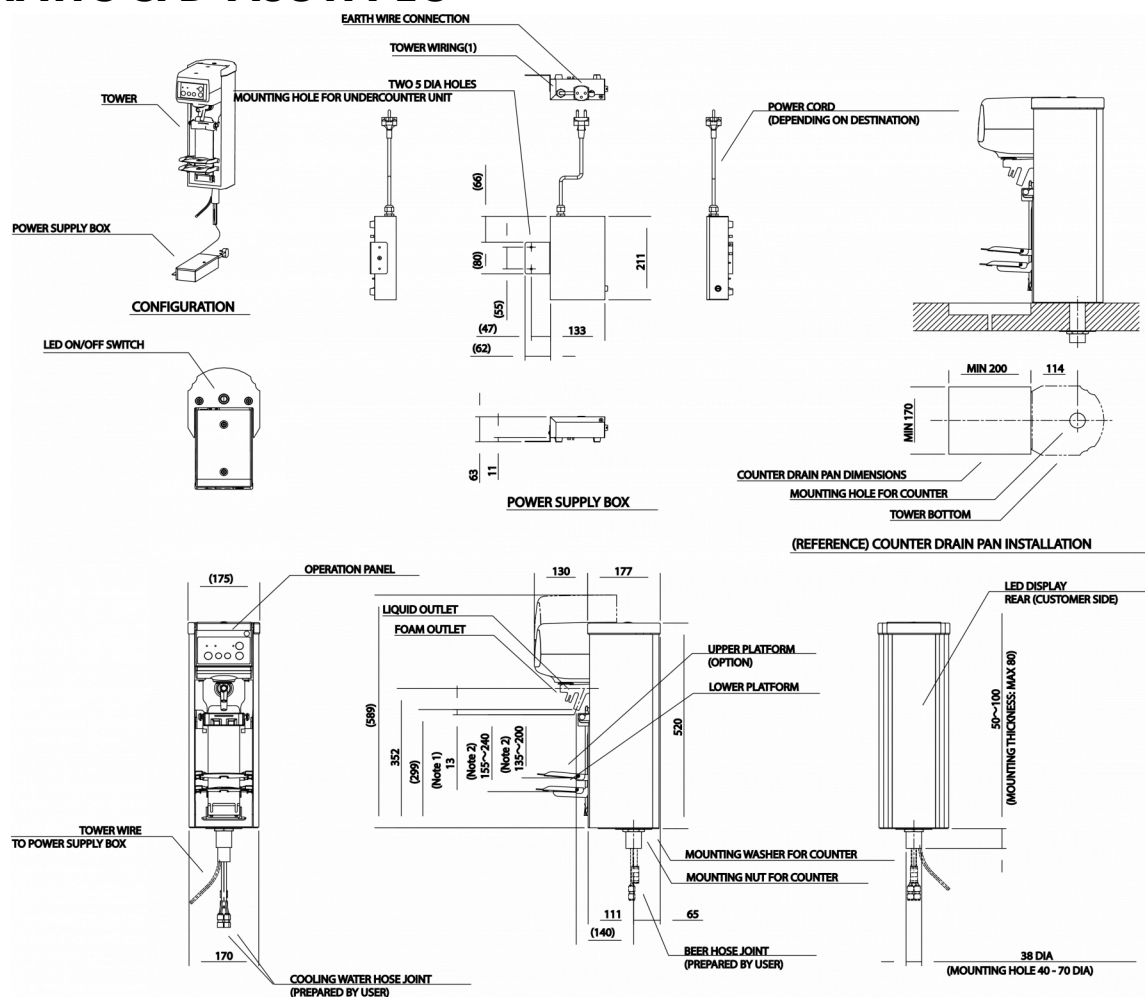

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Protección del interruptor automático eléctrico	Caudal
Para sistema de refrigeración remoto	1/220 - 240V/50Hz	2 Amperio	35 ml/s (~1.2 bar, manguera de 10m)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m ³	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Atención: El dispensador de cerveza de barril es compatible con vasos de 50 mm o más en el diámetro interior y 105 mm o menos en el diámetro exterior. Debe existir una diferencia de 20 mm o más en la altura entre un vaso grande y uno mediano. Si se utilizan vasos o copas de otros tamaños, consulte nuestro manual de instalación. Equipo especial, disponible bajo pedido.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Países exportadores
Otros países

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es