

## ACR-180DG-LRR-CRS-L2

## Mesa refrigerada, tres secciones





1/1 GN

### **ACCESORIOS INCLUIDOS**

2 estantes grises por sección con puerta

### **EXTRAS OPCIONALES**

Juego de patas para encimera de 830-880 mm (L1)

Juego de 4 ruedas para encimera de 850 mm (C1)

Juego de 4 ruedas para encimera de 900 mm (C2)

Kit de extensión de ruedas (extiende la altura de las ruedas en 50 mm)

Encimera plana

Soporte de estante - Izquierdo

Soporte de estante - Derecho

Estante de acero inoxidable

Estante gris

# Consumo eléctrico Clase de eficiencia energética Estándar de clase de eficiencia energética Índice de Eficiencia (EEI) 927 kWh/año C ISO 22041-2019 37,89 EEI

GAMMA DE PRODUCTOS: ADVANCE NÚMERO DE ARTÍCULO: 889020827 PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki Advance ACR-180DG-LRR-CRS-L2 es una mesa refrigerada de 3 secciones 1/1 GN con 3 puertas y encimera con peto de 100 mm. Tiene un volumen neto interior de 257 ltr. La altura completa excluiendo patas es de 800 mm. Patas suman 125/200 mm (L2). Anchura de estante 325 mm.

- Refrigeración asistida por ventilador
- Descongelación automática con re-evaporación del agua de descongelación Construcción resistente, chasis y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5, soporta temperaturas ambiente de hasta +40°C
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Unidad de refrigeración compacta extraíble para fácil mantenimiento y reparación
- Filtro de condensador extraíble para limpieza o reemplazo
- Puertas reversibles
- Estantes anti-vuelco
- Juntas de puertas magnéticas extraíbles con triple zona de aislamiento
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra el agua IP 21
- Diseño a juego con los armarios Advance

PERÍODO DE GARANTÍA
5 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR
Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,06 kg / Equivalente de CO2: 0,18 kg

### CERTIFICACIONES









## ACR-180DG-LRR-CRS-L2


### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica - a -10°C
-2/+8°C	1/1 GN	45 <i>7</i> l	257	230V, 50Hz	240 W	5	53 dB	425 W

### **ESPECIFICACIONES DE ENVÍO**

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho		Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
1.870 mm	820 mm	1.100 mm	1,69 m3	140 kg	1.780 mm	700 mm	925 mm	1.000 mm	128 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

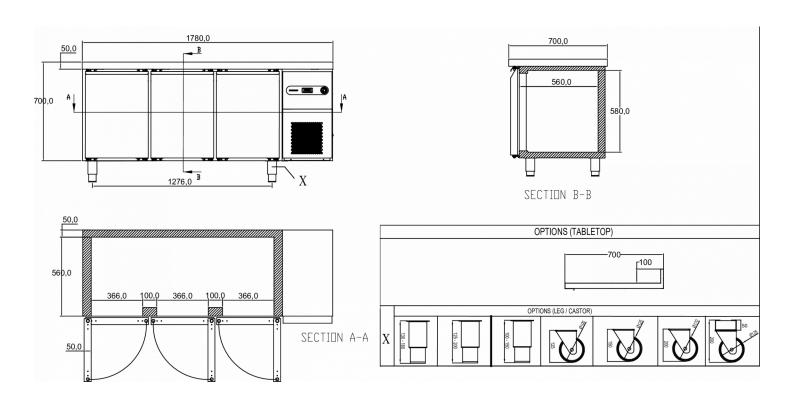



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Países exportadores Otros paises info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com