



HOSHIZAKI

ECO EURO U 60 CCF CO2 L2 4S A (Carel)



GAMMA DE PRODUCTOS: GRAM ECO EURO 60
NÚMERO DE ARTÍCULO: 960619001

PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN REMOTOS A CO2:

Equipo preparado para ser instalado con controlador de serie CAREL.

El equipo incluye:

Controlador Carel MPXpro y pantalla display. Evaporador probado a presión PS 60 bar. Facilitamos la documentación de la prueba de presión. Sensores, 3 piezas PT 1000 para: interior, evaporador y sobrecalentamiento. Caja eléctrica montada con un controlador DIN. Los componentes están conectados e instalados en el interior de la caja del controlador (EMC & LVD testeados). Válvula de inyección (AKVP con bobina EEV) para un par de apertura máximo. Transmisor de presión (manómetro 0 - 45 bar). El agua sobrante de la descongelación se reevapora automáticamente con una bandeja calefactada instalada en la parte inferior del equipo. Si hay desagüe externo disponible es recomendable conectarlo.

Extra: el controlador está preparado para monitorización externa a través de RS 485.

Máxima flexibilidad con los equipos "U":

Estos equipos pueden ser utilizados como refrigeradores o como congeladores. Por defecto vienen programados como congeladores. Programa el controlador del equipo para que funcione tanto como K, M o F con sus respectivos rangos de temperatura:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

Descripción general: • El controlador está ubicado detrás del panel superior, protegido de cualquier salpicadura. • El principio de diseño de "superficies lisas" hace que los equipos sean mucho más fáciles de limpiar. • Los perfiles de

EXTERIOR	Acero inoxidable
----------	------------------

INTERIOR	Inoxidable
----------	------------

Tipo de refrigerante: R744

Clase de eficiencia energética
Aún no reglamentado



HOSHIZAKI


ECO EURO U 60 CCF CO2 L2 4S A (Carel)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Volumen neto	Fuente de alimentación	Carga de conexión
-5/+12°C	Repisa Euronorm 400x600 mm Apto para el sistema 1/1 EN	465 l	314 l	314 l	230V, 50Hz	156 kW

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
122 kg	600 mm	855 mm	2.125 mm	122 kg

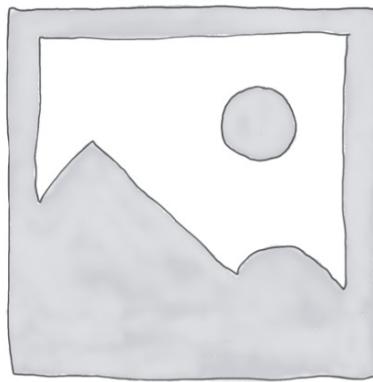

Próximamente dibujo dimensional



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Países exportadores
Otros países
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki.es