



HOSHIZAKI

ECO PLUS U 70 CCF CO2 L2 4S A (AKCC)



GAMMA DE PRODUCTOS: GRAM ECO PLUS 70
NÚMERO DE ARTÍCULO: 960739002

PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN REMOTOS A CO2:

Equipo preparado para ser instalado con un controlador de serie Danfoss AKCC.

El equipo incluye:

Controlador Danfoss AKCC 550A y display. Evaporador probado a presión PS 60 bar. Facilitamos la documentación de la prueba de presión. Sensores, 3 piezas PT 1000 para: interior, evaporador y sobrecalentamiento. Caja eléctrica montada con un controlador DIN. Los componentes están conectados e instalados en el interior de la caja del controlador (EMC & LVD testeados). Válvula de inyección (AKVP con bobina EEV) para un par de apertura máximo. Transmisor de presión (manómetro 0 - 45 bar). El agua sobrante de la descongelación se reevapora automáticamente. Si hay desagüe externo disponible es recomendable conectarlo.

Extra: El controlador puede configurarse para monitorización externa a través de DanBanus y más (a elección del instalador). Carta LON no incluida.

Máxima flexibilidad con los equipos "U":

Estos equipos pueden ser utilizados como refrigeradores o como congeladores. Por defecto vienen programados como congeladores. Programa el controlador del equipo para que funcione tanto como K, M o F con sus respectivos rangos de temperatura:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

Descripción general: • El controlador está ubicado detrás del panel superior, protegido de cualquier salpicadura. • El principio de diseño de "superficies lisas" hace que los equipos sean mucho más fáciles de limpiar. • Los perfiles de

| | |
|----------|------------------|
| EXTERIOR | Acero inoxidable |
|----------|------------------|

| | |
|----------|------------|
| INTERIOR | Inoxidable |
|----------|------------|

Tipo de refrigerante: R744

| Clase de eficiencia energética |
|--------------------------------|
| Aún no reglamentado |



HOSHIZAKI


ECO PLUS U 70 CCF CO2 L2 4S A (AKCC)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Rango de temperatura | Tamaño del estante | Volumen bruto | Volumen neto utilizable | Volumen neto | Fuente de alimentación |
|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| -5/+12°C | Profundidad de 2/1 GN | 610 l | 451 l | 451 l | 230V, 50Hz |

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

| Peso bruto | Ancho | Profundo | Altura | Peso neto |
|------------|--------|----------|----------|-----------|
| 136 kg | 700 mm | 905 mm | 2.125 mm | 136 kg |

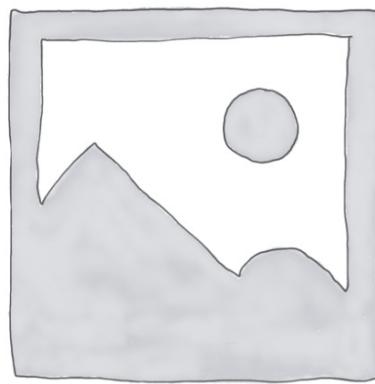

Próximamente dibujo dimensional



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Países exportadores
Otros países
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es