



# HOSHIZAKI

## ECO PLUS U 70 CCF CO2 L2 4S A (29X71)



GAMMA DE PRODUCTOS: GRAM ECO PLUS 70  
NÚMERO DE ARTÍCULO: 960749000

### PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN REMOTOS A CO2:

Equipos sin controlador instalado de fábrica. Permite la integración de su controlador favorito.

El equipo incluye:

Evaporador probado a presión PS 60 bar. Facilitamos la documentación de la prueba de presión. Sensores, 3 piezas PT 1000 para: interior, evaporador y sobrecalentamiento. Caja eléctrica preparada para el montaje de controlador DIN. Los componentes eléctricos estándar están conectados a un zócalo dentro de la caja del controlador para facilitar la instalación de un controlador alternativo. Válvula de inyección (AKVP con bobina EEV) para un par de apertura máxima. Tamaño estándar de la pantalla del controlador, Al 29 x An 71. El equipo incluye una bandeja de reevaporación instalada en la parte inferior para la reevaporación del agua que proviene de la descongelación. Es recomendable instalar desague externo si este está disponible.

Opcional bajo demanda: Tamaño del hueco del controlador personalizable.

Suministrado e instalado por el contratista de refrigeración:

Controlador: no viene instalado de fábrica. A la elección del instalador. Transmisor de presión.

Máxima flexibilidad con los equipos "U":

Este equipo puede utilizarse como nevera o congelador. Viene equipado con todos los componentes necesarios (calentadores, ventilador, etc.). El instalador sólo tiene que añadir el controlador de su elección.


resist  
El  
fác  
pa

resistencia y belleza al equipo. • Los rieles modulares pueden ir directamente al lavavajillas. • Pedal de apertura de puerta profundo.

**EXTERIOR**  
**Acero inoxidable**

**INTERIOR**  
**Inoxidable**

--

Tipo de refrigerante: R744

Clase de eficiencia energética
Aún no reglamentado



# HOSHIZAKI


## ECO PLUS U 70 CCF CO2 L2 4S A (29X71)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Volumen neto	Fuente de alimentación
-5/+12°C	Profundidad de 2/1 GN	610 l	451 l	451 l	230V, 50Hz

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
136 kg	700 mm	905 mm	2.125 mm	136 kg

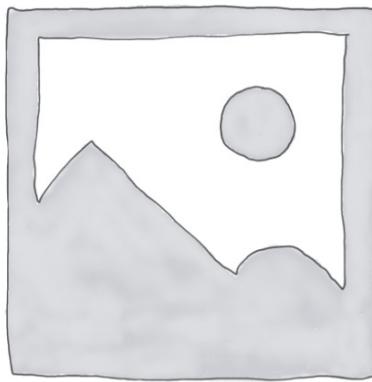

Próximamente dibujo dimensional



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Países exportadores  
Otros países  
[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)  
[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)