



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (230 V) Abatidor/ultracongelador



1/1 GN



600 x 400 EN

ACCESORIOS INCLUIDOS

N/A

EXTRAS OPCIONALES

N/A

NÚMERO DE ARTÍCULO: 975780541

PAÍS DE ORIGEN: ITALY

ADVANCE SBU40GT (230 V) es un abatidor/ultracongelador que cumple con la normativa HACCP, diseñado para bandejas 1/1 GN y/o EN 600 x 400 mm (máximo 10 bandejas). Cuenta con una capacidad de abatimiento/congelación de 45/28 kg. Incorpora un panel de control con pantalla segmentada que permite una navegación simple y rápida. Puedes utilizar los programas favoritos preestablecidos o almacenar ciclos personalizados. Las patas son ajustables de 105 a 155 mm.

- Panel de control digital con pantalla segmentada para una navegación simple y rápida
- Puerto USB para descargar los datos del registro de enfriamiento
- Incluye una sonda para un control preciso de la temperatura en el núcleo
- Alarms HACCP: en caso de un corte de suministro eléctrico o si se supera un límite de temperatura, se activará una alarma audiovisual
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta temperaturas ambiente de hasta +40 °C
- Mantenimiento sencillo con acceso al condensador sin necesidad de herramientas
- Estante de alambre extraíble para bandejas 1/1 GN y/o EN 600 x 400 mm
- Número máximo de bandejas: 10
- Fácil acceso a la sección del ventilador para una limpieza óptima
- Bandeja de recogida del agua de desescarche ubicada bajo el equipo
- Puerta con bisagras a la derecha
- Puerta reversible
- Junta magnética de la puerta extraíble

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,3 kg / Equivalente de CO₂: 0,9 kg

CERTIFICACIONES



Consumo de energía - Refrigeración (kWh/kg)	Consumo de energía - Congelación (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,28 kWh/kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (230 V)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tamaño de bandeja GN	Número máximo de bandejas	Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica - a -25°C	Capacidad de enfriamiento (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacidad de congelación (de +70°C à -18° en 4 horas)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+10°C	230V, 50Hz	5	64 dB	1.900 kW	45 kg	28 kg

Distancia entre posiciones de guías, GN/EN	Dimensiones internas: (An x Pr x Al)	Profundidad máxima de bandejas gastronorm, GN/EN	Distancia desde la base hasta la primera guía	Distancia desde el techo hasta la guía superior
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	745 mm

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
880 mm	990 mm	2.054 mm	1.789 m3	200 kg	800 mm	930 mm	1.814,5 mm	1.864,5 mm	175 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

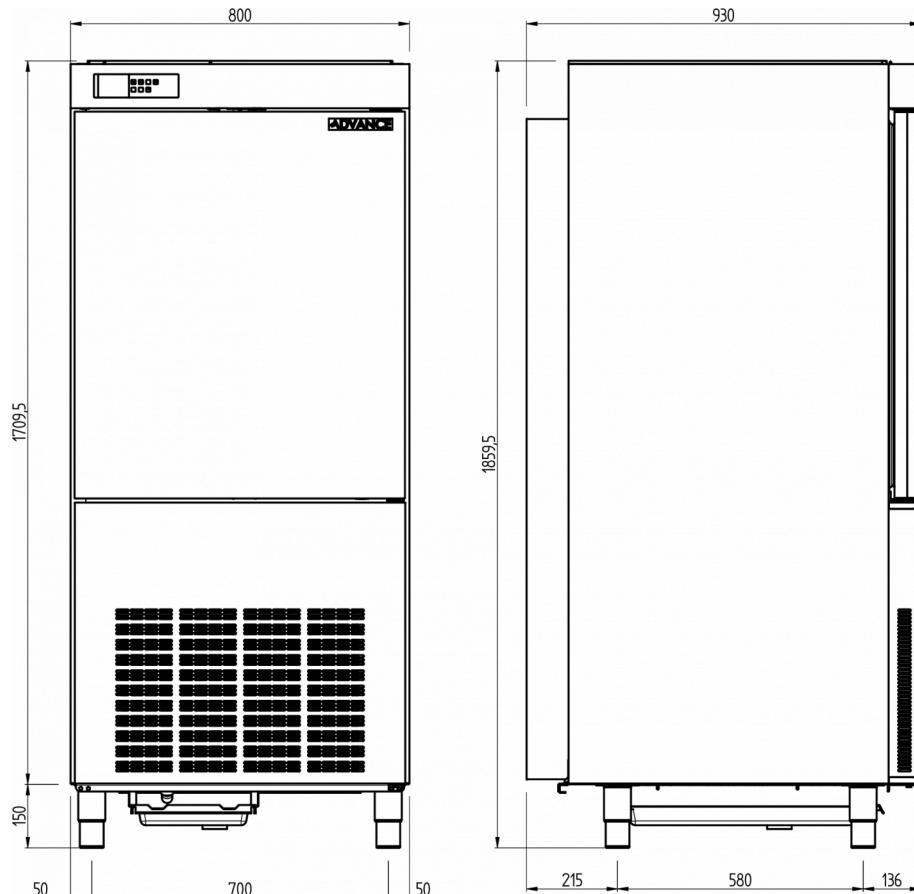

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Países exportadores
Otros países

www.hoshizaki.es

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com