

PREMIER KPS 120 SG

Abatidor/ultracongelador







1/1 GN 2/1 G

ACCESORIOS INCLUIDOS

EXTRAS OPCIONALES

N/A

NÚMERO DE ARTÍCULO: 975780544 PAÍS DE ORIGEN: ITALY

PREMIER KPS 120 SG es un abatidor/ultracongelador que cumple con la normativa HACCP, diseñado para bandejas 1/1 GN (máximo 20 bandejas) y/o EN 1/1 GN (máximo 10 bandejas). Tiene una capacidad de abatimiento/congelación de 120/60 kg. Incorpora el sistema de control IFR y una pantalla táctil de 7" fácil de usar. Se pueden utilizar programas preestablecidos o almacenar ciclos personalizados. Patas ajustables de 105 a 150 mm.

- Pantalla táctil e intuitiva de 7" con iconos en color
- Puerto USB para descargar los datos del registro de enfriamiento
- Funciones de enfriamiento: abatimiento (suave/duro), congelación (suave/duro), conservación y preenfriamiento.
- Funciones de "calentamiento": descongelación, fermentación y fermentación controlada
- Posibilidad de elegir entre operación IFR, ciclo de abatimiento/congelación controlado por tiempo o por temperatura
- Prevención de daños con sistema IFR
- Sonda de triple punto (3 puntos de medición)
- HACCP: Registro de eventos ilimitado hasta un año
- Alarmas HACCP
- Alarmas: Capacidad para guardar hasta 40 eventos
- Incorpora 10 programas preestablecidos
- Posibilidad de almacenar hasta 20 ciclos personalizados
- Cambio automático a "modo de conservación" tras finalizar el proceso de abatimiento
- Clase climática 5
- Desescarche automático
- Fácil acceso al condensador
- Estante de rejilla extraíble para bandejas 1/1 GN y/o 2/1 GN
- Número máximo de bandejas: 1/1 GN: 20, 2/1 GN: 10
- Fácil acceso a la sección del ventilador para una limpieza óptima
- Puerta con bisagra a la derecha
- Sistema de cierre automático de puerta hasta 90°
- Junta magnética de puerta extraíble

PERÍODO DE GARANTÍA 2 años en piezas y mano de obra EXTERIOR
Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,3 kg / Equivalente de CO2: 0,9 kg

CERTIFICACIONES



| Consumo de energía - Refrigeración | Consumo de energía - Congelación | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| (kWh/kg) | (kWh/kg) | | |
| 0,053 kWh/kg | 0,165 kWh/kg | | |



PREMIER KPS 120 SG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


| Tamaño de bandeja GN | Número máximo de bandejas | Rango de temperatura | Fuente de alimentación | Clase climática | Nivel de sonido | Potencia frigorífica - a -25°C | Capacidad de enfriamiento (de +70°C à +3° en 90 min.) | Capacidad de congelación (de +70°C à -18° en 4 horas) |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| 1/1 GN & 2/1 GN | 20 | -40/+45°C | 400V, 3N-/50 Hz | 5 | 64 dB | 3.130 W | 120 kg | 60 kg |

| Distancia entre posiciones de guías, | Dimensiones internas: (An x Pr x Al) | Profundidad máxima de bandejas | Distancia desde la base hasta la | Distancia desde el techo hasta la | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| GN/EN | | gastronorm, GN/EN | primera guía | guía superior | |
| 530/600 | 805 mm x 877 mm x 950 mm | 650/800 | 105 mm | 105 mm | |

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

| Ancho (en caja) | Profundo (en caja) | Altura (en caja) | Volumen (en caja) | Peso bruto | Ancho | | Altura incluyendo piernas (mínimo) | Altura incluyendo patas (máximo) | Peso neto |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------|------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1.120 mm | 1.180 mm | 2.190 mm | 2,894 m3 | 305 kg | 1.041,5 mm | 1.112 mm | 1.893 mm | 1.938 mm | 285 kg |

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

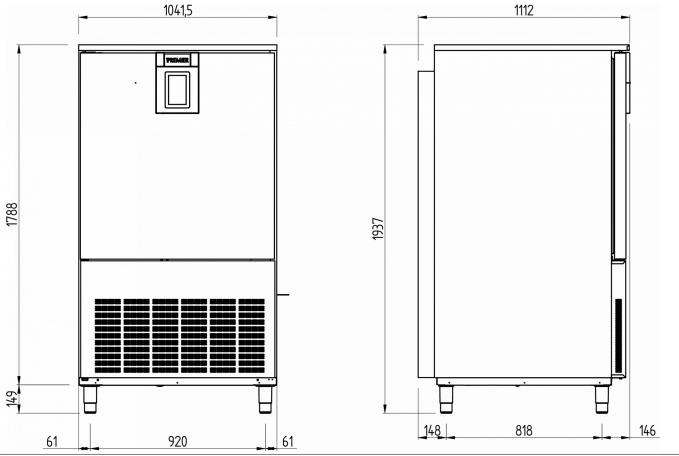



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki.europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Países exportadores Otros paises info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es