

# BEERMATIC DualTap DBF-AS65WE-EU-HC

Dispensador, cerveza



### **ACCESORIOS INCLUIDOS**

Drain pan x 2, Grille x 2, Platform x 2

## **EXTRAS OPCIONALES**

N/A

#### NÚMERO DE ARTÍCULO: B078-C101 PAÍS DE ORIGEN: JAPON

El BEERMATIC es un dispensador de cerveza de barril con doble tirador 100% automático. Además, incorpora un sistema de crema/espuma.

Porciones perfectas: El ratio cerveza - crema puede ajustarse para diferentes tipos de cerveza o para cumplir con las preferencias y gustos de los clientes. El soporte es compatible con los formatos más comunes de jarras y vasos (50mm o más en el diámetro interior y 105mm o menos en el exterior).

Control de costes y merma: La cerveza se dispensa primero, seguida de la crema que es vertida por un grifo distinto. De esta forma aseguramos un control de las porciones muy preciso, sin desperdiciar cerveza y/o crema. Ahorrarás hasta 8 litros de cerveza por cada barril de 30 litros, esto hace del BeerMatic una herramienta excelente para el control de los costes y la merma, que se ve reducida prácticamente a cero. Además, el contador de porciones monitoriza el número de cervezas servidas.

- Sistema de refrigeración incorporado. La cerveza puede servirse directamente de barriles a temperatura ambiente.
- Puede servir dos tipos de cerveza distintos de manera simultanea.
- Control de las porciones.
- Implementación rápida del vertido manual.
- Ratio de dispensación: 4 jarras por minuto. Un contador de porciones monitoriza el la cantidad de cervezas servidas.
- Diseñado para puntos de venta de alto volumen. Tras el enfriado inicial puede servir 65 l de cerveza de forma continuada en 4horas.
- Tiempo de recuperación 45 minutos. Cantidad disponible después del tiempo de recuperación 10.2 l.
- Regulación manual de la posición del soporte para ajustarlo a la distancia del tirador deseada.
- Plegando o desplegando los soportes auxiliares, podemos servir 2 formatos distintos de forma rápida.
- Compatible con jarras de 50mm o más en el diametro interior y 105mm o menos en el exterior.

# PERÍODO DE GARANTÍA 2 años en piezas y mano de obra

# EXTERIOR

ABS front and side panels, bottom plate of galvanized steel

Tipo de refrigerante: R600a / Refrigerante: 0,08 kg / Equivalente de CO2: 0,24 kg

#### LIMITACIONES DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 5 °C, Temperatura ambiente (máxima): 32 °C, Rango de voltaje: ± 6%

CERTIFICACIONES










# BEERMATIC DualTap DBF-AS65WE-EU-HC

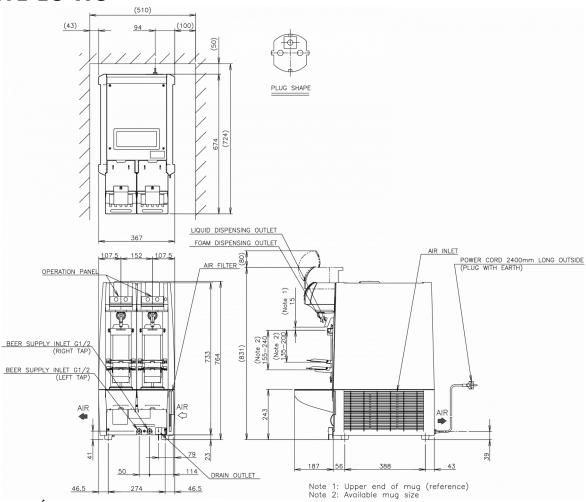

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico		Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Caudal (2,0 - 3,5 bar)		Salida instantánea en 4 horas después de un período inicial de congelación de 10 horas	Tiempo de recuperación
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	0,245 kWh	10 A	0,375 kW	0,049 ltr/sec	10,2	65	45 m

## **ESPECIFICACIONES DE ENVÍO**

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto	Volumen (en caja)
466 mm	795 mm	858 mm	<i>57</i> kg	367 mm	674 mm	764 mm	50 kg	0,3181

Descargo de responsabilidad: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl info@hoshizaki.dk vertrieb@hoshizaki.de info@hoshizaki.fr info@hoshizaki.es commerciale@hoshizaki.it sales.ex@hoshizaki-europe.com Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Países exportadores Otros países info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es