



HOSHIZAKI

IM-240ANE-HC-21

Fabricador de Cubitos, Modular

Capacidad de producción - AT 10°C, WT 10°C: 200



PRODUCT SERIES: IM, IM 240
NÚMERO DE ARTÍCULO: E1GA-D103
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Esta Hoshizaki IM-240ANE-HC-21 es un fabricante de cubitos modular, produce hasta 200 kg de hielo cada 24h. Este modelo es compatible con nuestros depósitos de almacenaje.
Dimensiones y peso de los cubitos de hielo - descarga de responsabilidad: Solo con fines ilustrativos. El tamaño y el peso del cubo pueden diferir debido a las condiciones de instalación locales.

- Sistema de fabricación de hielo con ciclo de enguaje automático
- Cada ciclo se produce con agua dulce
- El sistema de celda cerrada ayuda a producir hielo compacto, duro y geoméricamente perfecto
- El sistema de producción de hielo en circuito cerrado es la mejor protección contra la posible contaminación del hielo
- Controlador electrónico
- El sistema viene con una bomba de agua magnética que no tiene acoplamiento directo, lo que evita cualquier fuga
- Filtro de aire de fácil limpieza
- Estructura interior de acero inoxidable

TIPO DE HIELO: Muy pequeño (XS) - 21



Cube size: **XS-21**
Weight: 6 g

PERÍODO DE GARANTÍA
2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR
Acero inoxidable AISI 441, Acero galvanizado (parte trasera)

ACCESORIOS INCLUIDOS
Conducto de hielo, Kit de instalación, Pala

EXTRAS OPCIONALES
El sistema de filtración 4HC-H

FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES
4HC-H Doble, 4HX Cartucho de repuesto

CONTENEDOR(ES) CORRESPONDIENTE(S)
B-140SA, B-210SA, B-340SA

KITS SUPERIORES CORRESPONDIENTES
TK-30 para B-140SA, B-210SA, B340SA (opcional, no requerido), TK-8D para B-210SA, TK-8D + TK18D para B-340SA


Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente de CO2: 0,441 kg

LIMITACIONES DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura ambiente (mínima): 1 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.07MPa (0.7bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.8MPa (8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje: Voltaje nominal ±6%



HOSHIZAKI

IM-240ANE-HC-21

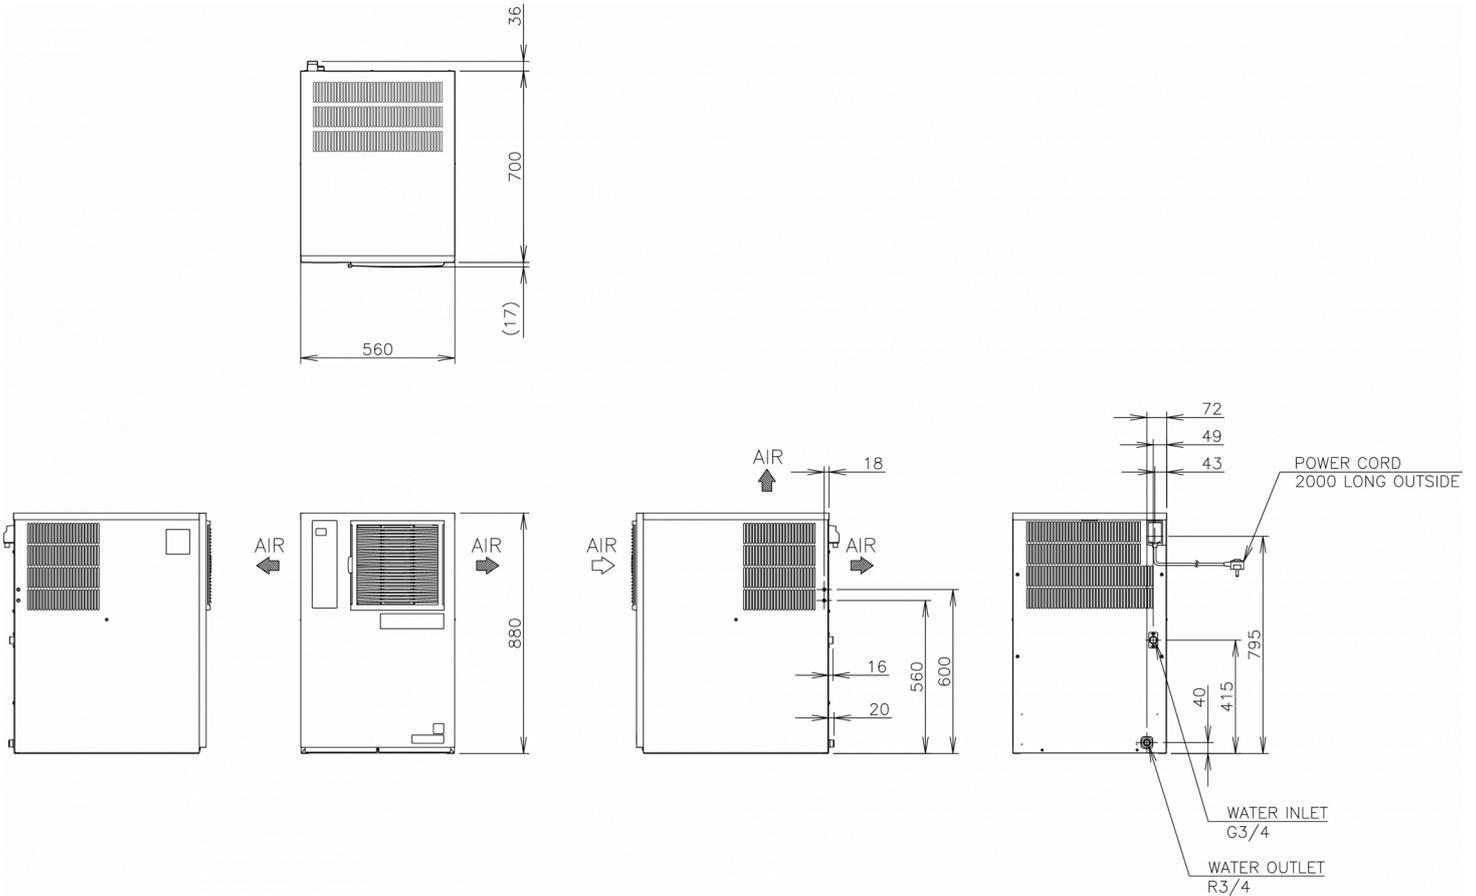

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m ³ /24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	0,93 kWh	5 A	2,33 kW	200	190	170	0,89

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen bruto	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
665 mm	820 mm	1.054 mm	0,57 l	89 kg	560 mm	700 mm	880 mm	78 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Este tipo de fabricante de hielo se produce únicamente bajo pedido. Por favor, tenga en cuenta que los plazos de entrega serán más largos.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es