



# HOSHIZAKI

## DSM-13DE


### Dispensador De Cubiletes De Hielo

Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C:  
**13**

Capacidad de almacenaje del depósito: **3 kg**



**TIPO DE HIELO:** Cubilete



Ice type: Shuttle  
Weight: 3 g

#### ACCESORIOS INCLUIDOS

Kit de instalación

#### EXTRAS OPCIONALES

N/A

#### FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto

GAMMA DE PRODUCTOS: DSM

NÚMERO DE ARTÍCULO: L026

PAÍS DE ORIGEN: JAPON

El DSM-13DE es un dispensador de hielo que produce 13 kg de cubiletes de hielo al día.

- Control de las porciones
- Dispensado continuo con un solo toque
- Velocidad de dispensado de hielo: aprox. 700 g/min
- Producción aproximada de hielo por ciclo: 0,085kg/27 piezas

#### PERÍODO DE GARANTÍA

**2 años en piezas y mano de obra**

#### EXTERIOR

**ABS Moldeado (Panel frontal y trasero)**

Tipo de refrigerante: R600a / Refrigerante: 0,036 kg / Equivalente de CO2: 0,108 kg

#### CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 5 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0,05MPa (0,5bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0,78MPa (7,8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje (Voltaje nominal):  $\pm 6\%$


#### CERTIFICACIONES





# HOSHIZAKI

## DSM-13DE

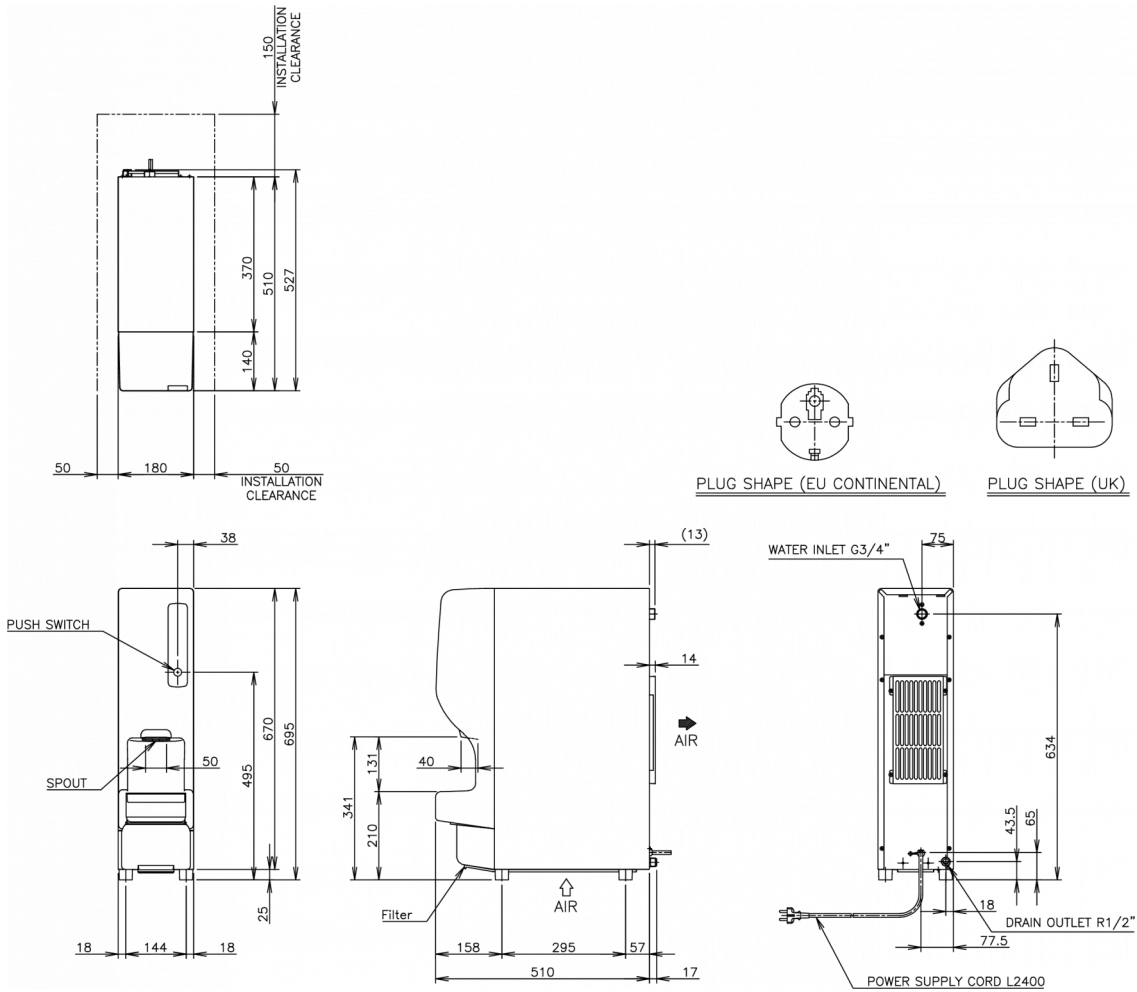

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m <sup>3</sup> /24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	0,16 kW	5 Amperio	0,3 kW	13	11	9	0,108

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
244 mm	620 mm	748 mm	0,113 m <sup>3</sup>	28 kg	180 mm	527 mm	695 mm	26 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)