



HOSHIZAKI

DCM-60KE-HC

Dispensador De Cubiletes De Hielo/Agua

Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C:
60

Capacidad de almacenaje del depósito: 1,9 kg



TIPO DE HIELO: Cubito de hielo y agua

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cepillo, Kit de instalación

EXTRAS OPCIONALES

N/A

FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto

GAMMA DE PRODUCTOS: DCM
NÚMERO DE ARTÍCULO: L030
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

El DCM-60KE-HC es un dispensador de hielo/agua, que produce 60kg de cubiletes de hielo cada 24h. Puede dispensar varias combinaciones: cubiletes de hielo, cubiletes y agua o solo agua.

- Este dispensador incluye palanca y botones LED
- Control de las porciones de dispensado
- Ideal por entornos de autoservicio
- El diseño de la palanca evita el contacto directo con el hielo, minimizando el riesgo de transmisión bacteriana
- El dispensador se puede pedir con botón para accionar el dispensado como alternativa a la palanca.

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inox (Costado, Parte trasera), ABS molding (Front, Top, Drain pan)

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,085 kg / Equivalente de CO2: 0,255 kg

CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 5 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.05MPa (0.5bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.78MPa (7.8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje (Voltaje nominal): ± 6%


CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

DCM-60KE-HC

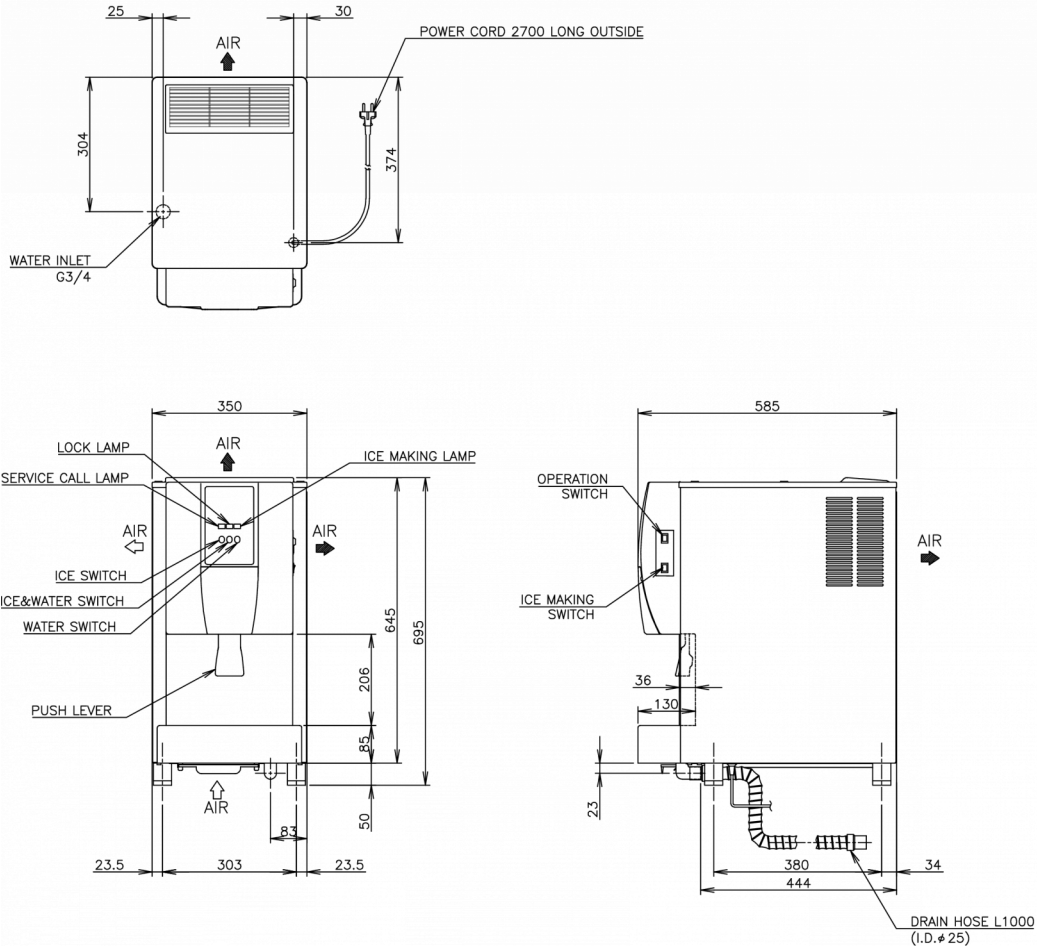

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m ³ /24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	0,265 kW	10 Amperio	0,5 kW	60	50	38	0,06

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
440 mm	655 mm	906 mm	0,261 m ³	55 kg	350 mm	585 mm	645 mm	695 mm	710 mm	46 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: El dispensador se puede pedir con botón para accionar el dispensado como alternativa a la palanca.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es