



# HOSHIZAKI

## DCM-60KE-HC

### Dispensador De Cubiletes De Hielo/Agua

Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C:

60

Capacidad de almacenaje del depósito: 1,9 kg



TIPO DE HIELO: Cubito de hielo y agua

#### ACCESORIOS INCLUIDOS

Cepillo, Kit de instalación

#### EXTRAS OPCIONALES

N/A

#### FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto

NÚMERO DE ARTÍCULO: L030

PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

El DCM-60KE-HC es un dispensador de hielo/agua, que produce 60kg de cubiletes de hielo cada 24h. Puede dispensar varias combinaciones: cubiletes de hielo, cubiletes y agua o solo agua.

- Este dispensador incluye palanca y botones LED
- Control de las porciones de dispensado
- Ideal por entornos de autoservicio
- El diseño de la palanca evita el contacto directo con el hielo, minimizando el riesgo de transmisión bacteriana
- El dispensador se puede pedir con botón para accionar el dispensado como alternativa a la palanca.

#### PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

#### EXTERIOR

Acero inox (Costado, Parte trasera), ABS molding (Front, Top, Drain pan)

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,085 kg / Equivalente de CO2: 0,255 kg

#### CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 5 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.05MPa (0.5bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.78MPa (7.8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje: Voltaje nominal ±6%



#### CERTIFICACIONES





# HOSHIZAKI

## DCM-60KE-HC

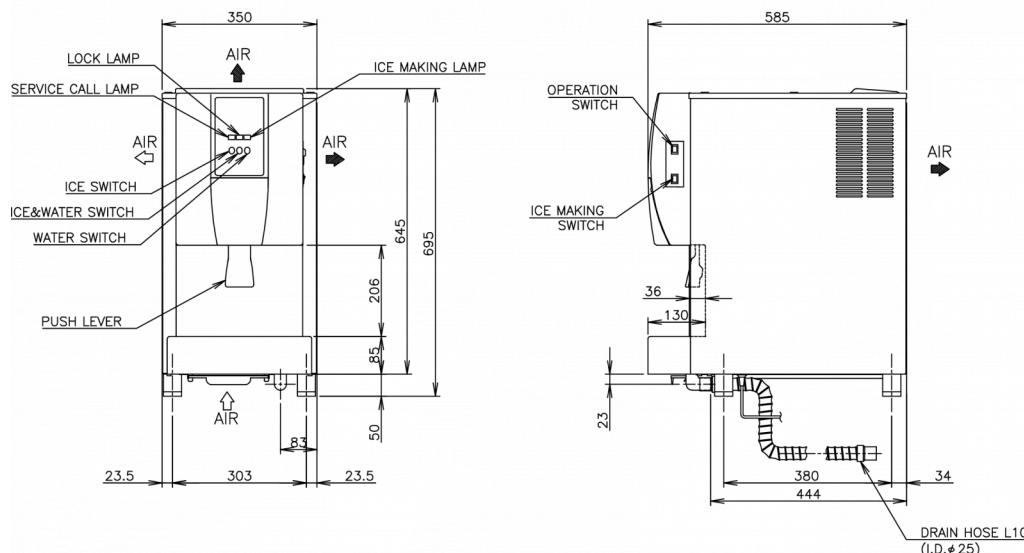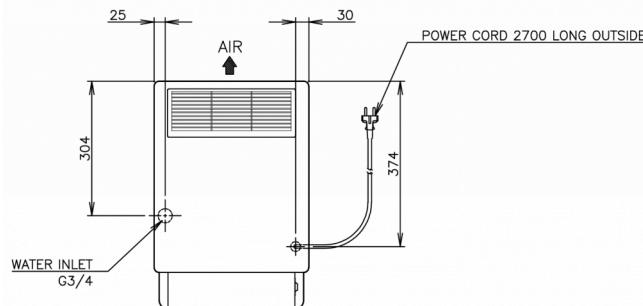

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/dia) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/dia) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/dia) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m³/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	0,265 kW	10 Amperio	0,5 kW	60	50	38	0,06

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
440 mm	655 mm	906 mm	0,261 m³	55 kg	350 mm	585 mm	695 mm	710 mm	46 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: El dispensador se puede pedir con botón para accionar el dispensado como alternativa a la palanca.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Países exportadores  
Otros países  
[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)