DCM-60KE-P-HC

Dispensador De Cubiletes De Hielo/Agua con pulsador

Capacidad de producción (kg/dia) - AT 10°C, WT 10°C: 60

Capacidad de almacenaje del depósito: 1,9 kg



TIPO DE HIELO: Cubito de hielo y agua

GAMMA DE PRODUCTOS: DCM
NÚMERO DE ARTÍCULO: L031
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

El DCM-60KE-P-HC es un dispensador de hielo/agua, que produce 60 kg de cubiletes de hielo cada 24h. Puede dispensar varias combinaciones: cubiletes de hielo, cubiletes y agua o solo agua.

- Este dispensador incluye palanca y botones LED
- Control de las porciones de dispensado
- Ideal por entornos de autoservicio
- El diseño de la palanca evita el contacto directo con el hielo, minimizando el riesgo de transmisión bacteriana
- Disponible con palanca como alternativa al botón pulsador

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cepillo, Kit de instalación

EXTRAS OPCIONALES

N/A

FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto

PERÍODO DE GARANTÍA	EXTERIOR
2 años en piezas y mano de obra	**Acero inox (Costado, Parte trasera), ABS molding (Front, Top, Drain pan)**

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,085 kg / Equivalente de CO2: 0,255 kg

CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO


Temperatura ambiente (mínima): 5 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0,05MPa (0,5bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0,78MPa (7,8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje (Voltaje nominal): ± 6%

CERTIFICACIONES

Hoshizaki Iberia
Travessera de Gràcia, 73-79 4t 6ª
08006 Barcelona
España

T. +34 (0)93 626 03 17
info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es

DCM-60KE-P-HC

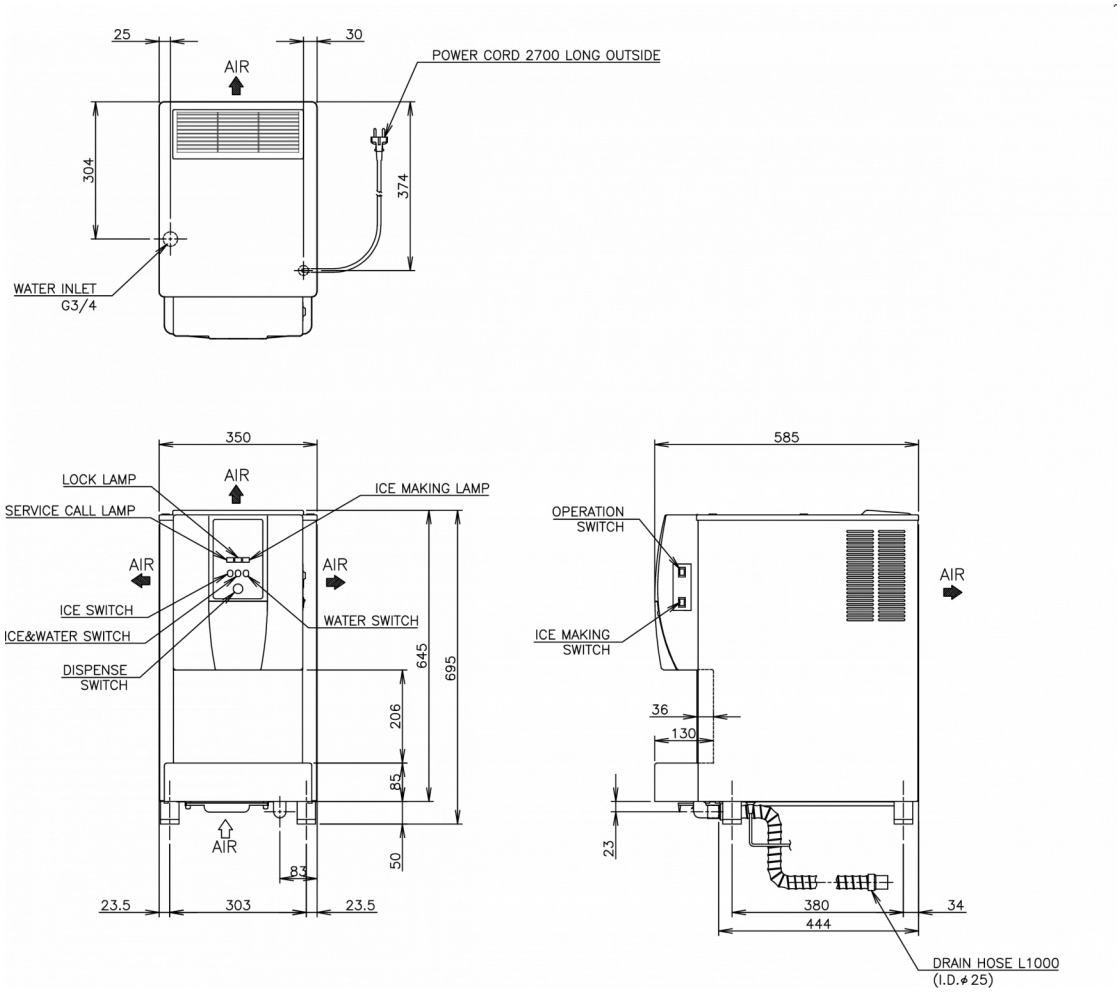

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (AT 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/dia) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/dia) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/dia) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	220-240V/1N/50Hz	0,265 kW	10 Amperio	0,45 kW	60	50	38	0,06

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
440 mm	655 mm	906 mm	0,261 m3	55 kg	350 mm	585 mm	645 mm	695 mm	710 mm	46 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Disponible con palanca como alternativa al botón pulsador (DCM-60KE-HC)

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros paises sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es