



# HOSHIZAKI

## DCM-120KE-HC

### Dispensador De Cubiletes De Hielo/Agua

Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C:  
125

Capacidad de almacenaje del depósito: 4 kg



TIPO DE HIELO: Cubito de hielo y agua

#### ACCESORIOS INCLUIDOS

Cepillo, Kit de instalación

#### EXTRAS OPCIONALES

N/A

#### FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto

GAMMA DE PRODUCTOS: DCM  
NÚMERO DE ARTÍCULO: L032  
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

El DCM-120KE-HC es un dispensador de hielo/agua, que produce 125 kg de cubiletes de hielo cada 24h. Puede dispensar varias combinaciones: cubiletes de hielo, cubiletes y agua o solo agua.

- Este dispensador incluye palanca y botones LED
- Control de las porciones de dispensado
- Ideal por entornos de autoservicio
- El diseño de la palanca evita el contacto directo con el hielo, minimizando el riesgo de transmisión bacteriana
- El dispensador se puede pedir con botón para accionar el dispensado como alternativa a la palanca.

#### PERÍODO DE GARANTÍA

**2 años en piezas y mano de obra**

#### EXTERIOR

Acero inox (Costado, Parte trasera), ABS molding (Front, Top, Drain pan)

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,095 kg / Equivalente de CO2: 0,285 kg

#### CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 5 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0,05MPa (0,5bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0,78MPa (7,8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje (Voltaje nominal): ± 6%


#### CERTIFICACIONES





# HOSHIZAKI

## DCM-120KE-HC

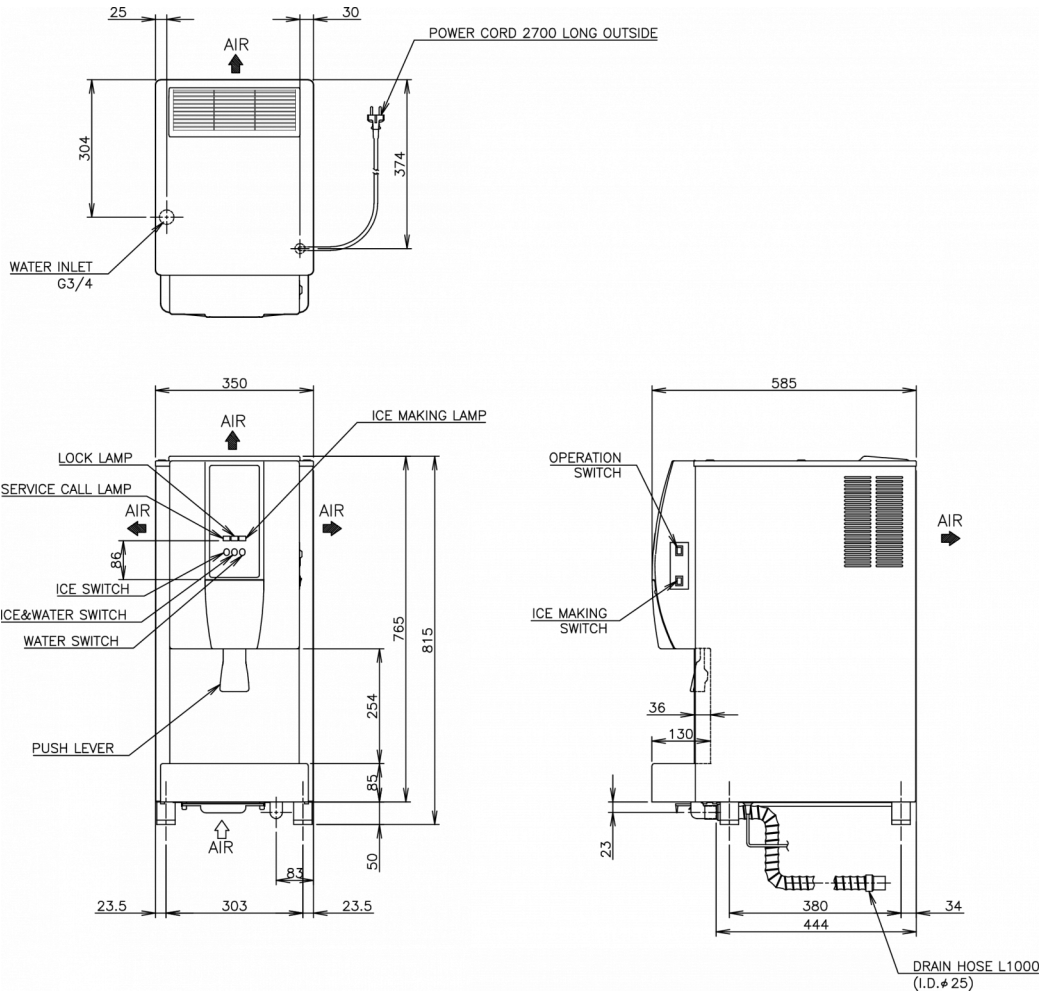

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m <sup>3</sup> /24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	0,45 kW	10 Amperio	0,78 kW	125	105	85	0,125

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
440 mm	655 mm	1.026 mm	0,296 m <sup>3</sup>	65 kg	350 mm	585 mm	765 mm	815 mm	830 mm	56 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: El dispensador se puede pedir con botón para accionar el dispensado como alternativa a la palanca.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)