

## DCM-120KE-HC

# **Dispensador De Cubiletes De** Hielo/Agua

Capacidad de producción - AT 10°C, WT 10°C: 125 Capacidad de almacenaje del depósito: 4 kg



TIPO DE HIELO: Cubito de hielo y agua

#### **ACCESORIOS INCLUIDOS**

Cepillo, Kit de instalación

#### **EXTRAS OPCIONALES**

N/A

#### **FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES**

4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto

#### NÚMERO DE ARTÍCULO: L032 PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

El DCM-120KE-HC es un dispensador de hielo/agua, que produce 125 kg de cubiletes de hielo cada 24h. Puede dispensar varias combinaciones: cubiletes de hielo, cubiletes y agua o solo agua.

- Este dispensador incluye palanca y botones LED
- Control de las porciones de dispensado
- Ideal por entornos de autoservicio
- El diseño de la palanca evita el contacto directo con el hielo, minimizando el riesgo de transmisión bacteriana
- El dispensador se puede pedir con botón para accionar el dispensado como alternativa a la palanca.

PERÍODO DE GARANTÍA 2 años en piezas y mano de obra

**EXTERIOR** 

Acero inox (Costado, Parte trasera), ABS molding (Front, Top, Drain pan)

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,095 kg / Equivalente de CO2: 0,285 kg

#### LIMITACIONES DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 5 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0,05MPa (0,5bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0,78MPa (7,8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje: Voltaje nominal ±6%

**CERTIFICACIONES** 












# DCM-120KE-HC

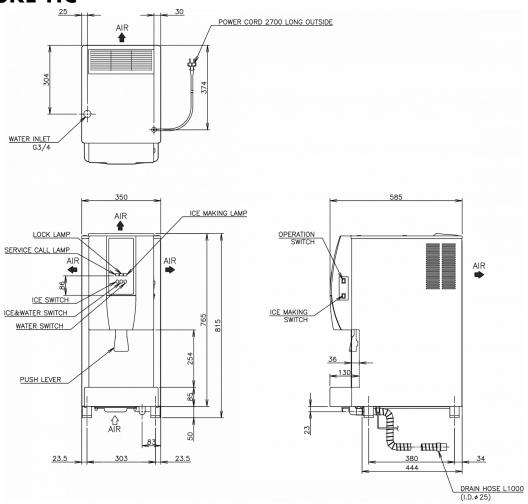

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico		Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C				
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	0,45 kW	10 Amperio	0,78 kW	125	105	85	0,125				

#### **ESPECIFICACIONES DE ENVÍO**

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho		Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
440 mm	655 mm	1.026 mm	0,296 m3	65 kg	350 mm	585 mm	815 mm	830 mm	56 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: El dispensador se puede pedir con botón para accionar el dispensado como alternativa a la palanca.



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki.europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Países exportadores Otros paises info@hoshizaki.nl salg@hoshizaki.no orderSE@hoshizaki.dk uksales@hoshizaki.uk sales.ex@hoshizaki-europe.com sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es