



HOSHIZAKI

KM-470AJE-R452

Fabricador De Hielo Media Luna, Modular

Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C:
495



TIPO DE HIELO: Crescent



EXTRAS OPCIONALES

El sistema de filtración 4HC-H

FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Doble, 4HX Cartucho de repuesto

CONTENEDOR(ES) CORRESPONDIENTE(S)

B-210SB, B-340SB

KITS SUPERIORES CORRESPONDIENTES

TK-18D para B-340SB, TK-30 para B-210SB (opcional, no requerido), TK-30 para B-340SB (opcional, no requerido)

GAMMA DE PRODUCTOS: KM 470

NÚMERO DE ARTÍCULO: M097

PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Hoshizaki KM-470AJE-R452 es un fabricador de hielo modular que produce hasta 495 kg de hielo Crescent EDGE cada 24 horas. Este modelo es compatible con nuestros depósitos de almacenaje.

Dimensiones y peso del hielo Crescent EDGE - Aviso: El dibujo es solo una representación gráfica. El tamaño y el peso pueden variar según las condiciones de la instalación.

- La tecnología Cycle Saver produce el doble de hielo por ciclo.
- El evaporador de acero inoxidable permite el uso de productos químicos para eliminar los minerales acomulados. Sin 'descamación' del evaporador
- Controlador EverCheck con alarma sonora y funciones de autodiagnóstico
- Sistema de fabricación de hielo con ciclo de enguje automático
- Agua fresca cada 10, 5, 2 o 1 ciclo (10 es el estándar de fábrica)
- El sistema de producción de hielo en circuito cerrado es la mejor protección contra la posible contaminación del hielo
- Controlador electrónico
- Filtro de aire limpiable

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 441, Acero galvanizado (parte trasera)

Tipo de refrigerante: R452A / Refrigerante: 1,4 kg / Equivalente de CO2: 2.996 kg

CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 7 °C, Temperatura ambiente (máxima): 38 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.07MPa (0.7bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.78MPa (7.8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 7 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 32 °C, Rango de voltaje: Voltaje nominal 207-254V


CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

KM-470AJE-R452

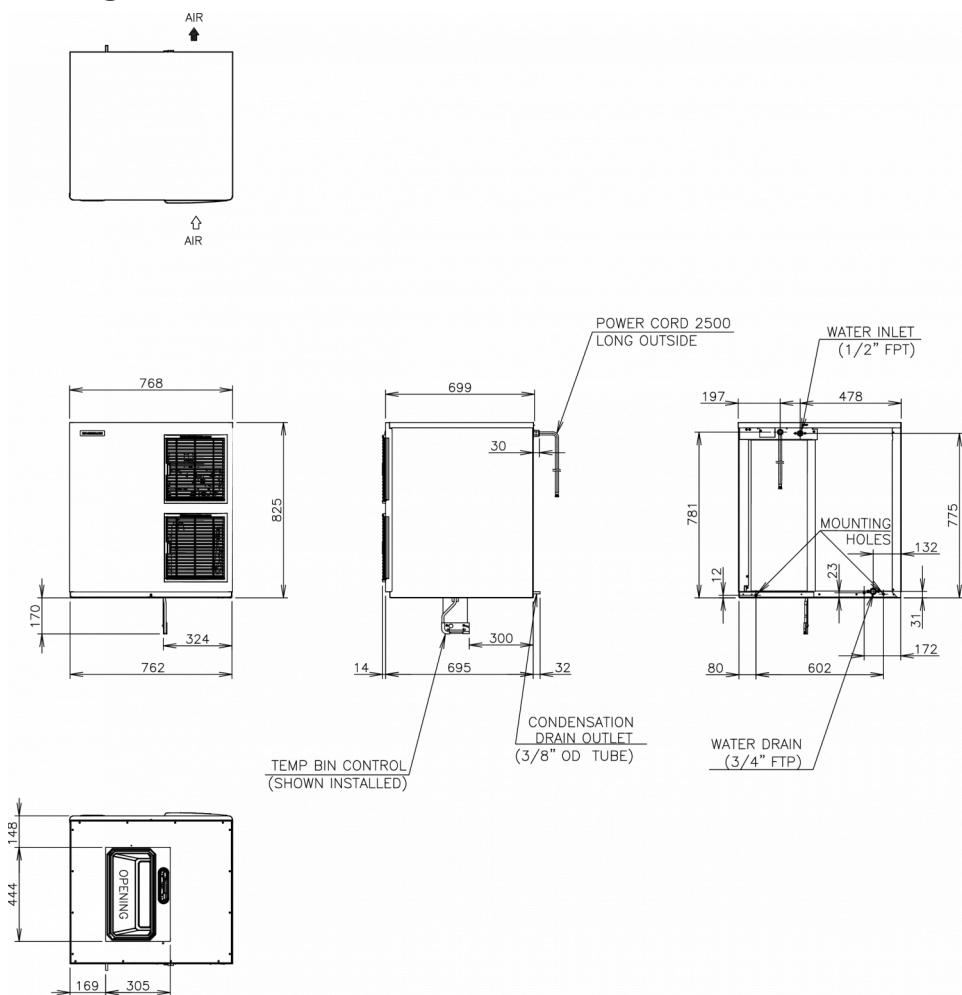

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	10 Amperio	3,69 kW	495	480	380	1,87

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
794 mm	867 mm	1.012 mm	0,697 m3	133 kg	762 mm	695 mm	825 mm	122 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Países exportadores
 Otros países
www.hoshizaki.es

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com