



HOSHIZAKI


KMD-210ABE-HC

Fabricador De Hielo Media Luna, Modular

Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C:
210



TIPO DE HIELO: Crescent



GAMMA DE PRODUCTOS: FABRICADORES DE HIELO CRESCENT
NÚMERO DE ARTÍCULO: M099
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Hoshizaki KMD-210ABE-HC es un fabricante de hielo modular que produce hasta 210kg de hielo Crescent EDGE cada 24 horas. Este modelo es compatible con nuestros depósitos de almacenaje. Dimensiones y peso del hielo Crescent EDGE - Aviso: El dibujo es solo una representación gráfica. El tamaño y el peso pueden variar según las condiciones de la instalación.

- La tecnología Cycle Saver produce el doble de hielo por ciclo.
- El evaporador de acero inoxidable permite el uso de productos químicos para eliminar los minerales acumulados. Sin 'descamación' del evaporador
- Controlador EverCheck con alarma sonora y funciones de autodiagnóstico
- Sistema de fabricación de hielo con ciclo de enjuague automático
- Agua fresca cada 10, 5, 2 o 1 ciclo (10 es el estándar de fábrica)
- El sistema de producción de hielo en circuito cerrado es la mejor protección contra la posible contaminación del hielo
- Controlador electrónico
- Filtro de aire de limpieza
- Compatible con sistema de dispensación de bebida/hielo estándar de 22"

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 441, Acero galvanizado (parte trasera), Plástico (Louver)

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente de CO2: 0,441 kg

CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 7 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.07MPa (0.7bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.8MPa (8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 7 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje (Voltaje nominal): 207-254V

EXTRAS OPCIONALES

El sistema de filtración 4HC-H

FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Doble, 4HX Cartucho de repuesto

CONTENEDOR(ES) CORRESPONDIENTE(S)

B-140SB, B-210SB, B-340SB

KITS SUPERIORES CORRESPONDIENTES

TK-8D para B-210SB, TK-8D + TK18D para B-340SB


CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

KMD-210ABE-HC

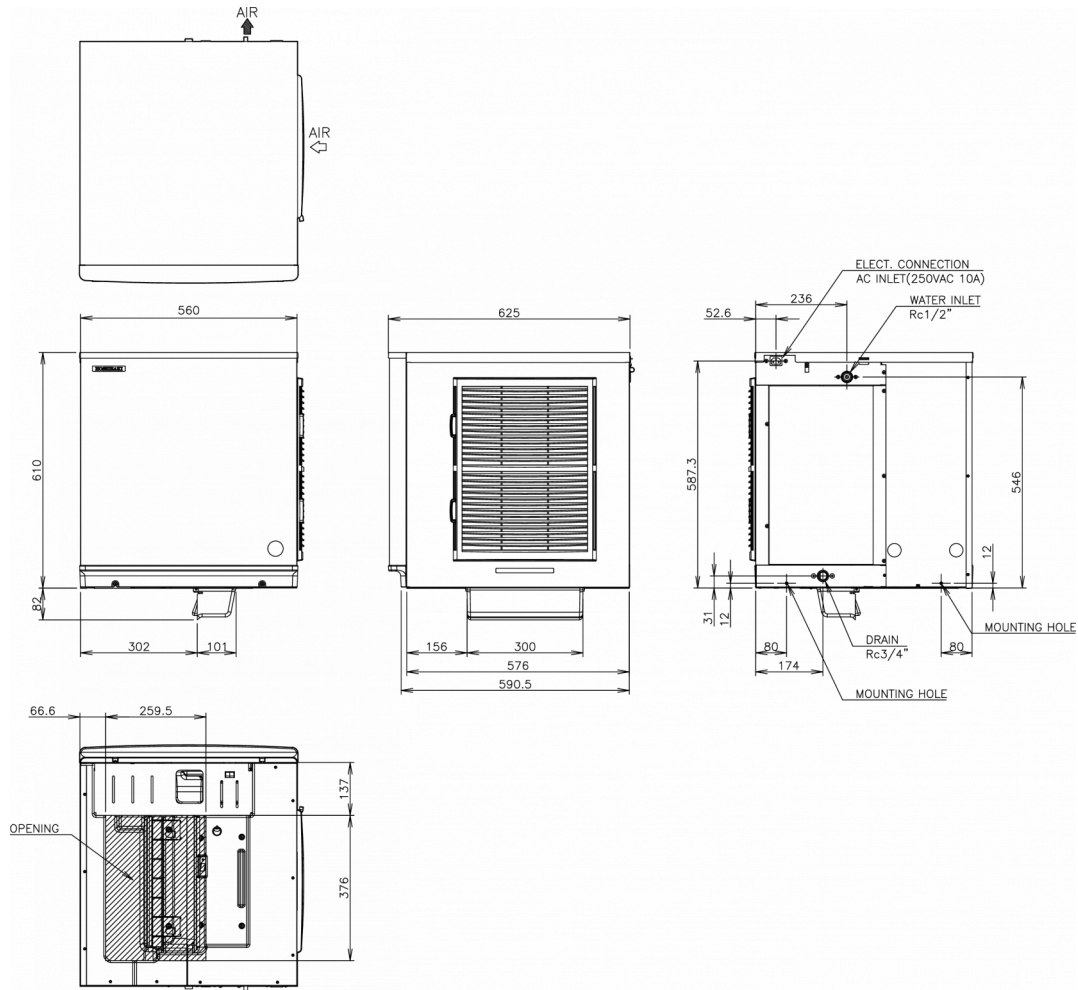

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	0,683 kW	5 Amperio	1,441 kW	210	190	170	0,77

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
749 mm	867 mm	796 mm	0,517 m3	66 kg	560 mm	625 mm	610 mm	57 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es