KMD-210ABE-HC

Fabricador De Hielo Media Luna, Modular

Capacidad de producción (kg/dia) - AT 10°C, WT 10°C: 210

GAMMA DE PRODUCTOS: FABRICADORES DE HIELO CRESCENT
NÚMERO DE ARTÍCULO: M099
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA




Hoshizaki KMD-210ABE-HC es un fabricador de hielo modular que produce hasta 210kg de hielo Crescent EDGE cada 24 horas. Este modelo es compatible con nuestros depósitos de almacenaje. Dimensiones y peso del hielo Crescent EDGE - Aviso: El dibujo es solo una representación gráfica. El tamaño y el peso pueden variar según las condiciones de la instalación.

- La tecnología Cycle Saver produce el doble de hielo por ciclo.
- El evaporador de acero inoxidable permite el uso de productos químicos para eliminar los minerales acomulados. Sin 'descamación' del evaporador
- Controlador EverCheck con alarma sonora y funciones de autodiagnóstico
- Sistema de fabricación de hielo con ciclo de enguaje automático
- Agua fresca cada 10, 5, 2 o 1 ciclo (10 es el estándar de fábrica)
- El sistema de producción de hielo en circuito cerrado es la mejor protección contra la posible contaminación del hielo
- Controlador electrónico
- Filtro de aire de limpieza
- Compatible con sistema de dispensación de bebida/hielo estándar de 22"

TIPO DE HIELO: Crescent







KM Edge Cube
Weight: 10 g

PERÍODO DE GARANTÍA	EXTERIOR
2 años en piezas y mano de obra	**Acero inoxidable AISI 441, Acero galvanizado (parte trasera), Plástico (Louver)**

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente de CO2: 0,441 kg

CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 7 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.07MPa (0.7bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.8MPa (8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 7 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje (Voltaje nominal): 207-254V

EXTRAS OPCIONALES

El sistema de filtración 4HC-H

FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Doble, 4HX Cartucho de repuesto

CONTENEDOR(ES) CORRESPONDIENTE(S)

B-140SB, B-210SB, B-340SB

KITS SUPERIORES CORRESPONDIENTES


TK-8D para B-210SB, TK-8D + TK18D para B-340SB

CERTIFICACIONES

Hoshizaki Iberia
Travessera de Gràcia, 73-79 4t 6ª
08006 Barcelona
España

T. +34 (0)93 626 03 17
info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es

KMD-210ABE-HC

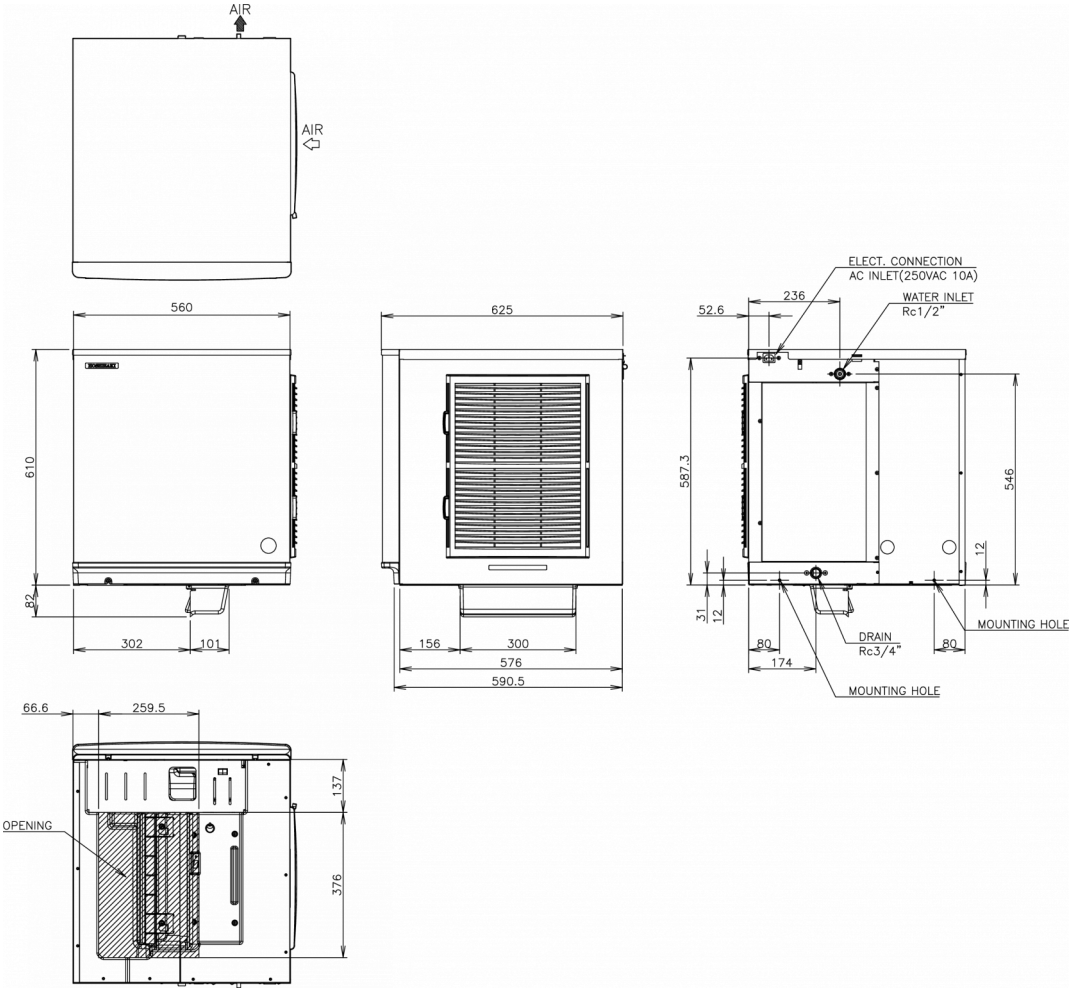

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (AT 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/dia) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/dia) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/dia) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	220-240V/1N/50Hz	0,683 kW	5 Amperio	1,441 kW	210	190	170	0,77

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
749 mm	867 mm	796 mm	0,517 m3	66 kg	560 mm	625 mm	610 mm	57 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros paises sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es