



HOSHIZAKI

IM-45CPE-E

Fabricador de Cubitos con Depósito Incorporado


Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C:

47

Capacidad de almacenaje del depósito: 15 kg



TIPO DE HIELO: Cubito estándar (L)



Cube Size: L-STANDARD

Weight: 23 g

ACCESORIOS INCLUIDOS

Kit de instalación, Patas, Pala

EXTRAS OPCIONALES

El sistema de filtración 4HC-H

FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto

GAMMA DE PRODUCTOS: IM 45

NÚMERO DE ARTÍCULO: M112-D300

PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Esta Hoshizaki IM-45CPE-E EliteCube es un fabricador de cubitos con depósito integrado, produce hasta 47 kg de hielo cada 24h.

Dimensiones y peso de los cubitos de hielo - descargo de responsabilidad: Solo con fines ilustrativos. El tamaño y el peso del cubo pueden diferir debido a las condiciones de instalación locales.

- Sistema de fabricación de hielo con ciclo de enguje automático
- Cada ciclo se produce con agua dulce
- El sistema de celda cerrada ayuda a producir hielo compacto, duro y geometricamente perfecto
- El sistema de producción de hielo en circuito cerrado es la mejor protección contra la posible contaminación del hielo
- Acceso fácil al panel de control a través del frontal
- Bomba de drenaje interna
- La función de higienización UV-C desinfecta tanto aire como agua (irradiación UV-C)
- El sistema viene con una bomba de agua magnética DC de velocidad variable que no tiene acoplamiento directo, lo que evita cualquier fuga
- Filtro de aire de fácil limpieza
- Juntas de puerta extraíbles
- Bandeja del agua de fácil remplazo

PERÍODO DE GARANTÍA

3 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acerro inoxidable AISI 441, Acerro galvanizado (parte trasera)

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,07 kg / Equivalente de CO2: 0,21 kg

CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 1 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.07MPa (0.7bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.8MPa (8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje: Voltaje nominal ±6%



CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

IM-45CPE-E

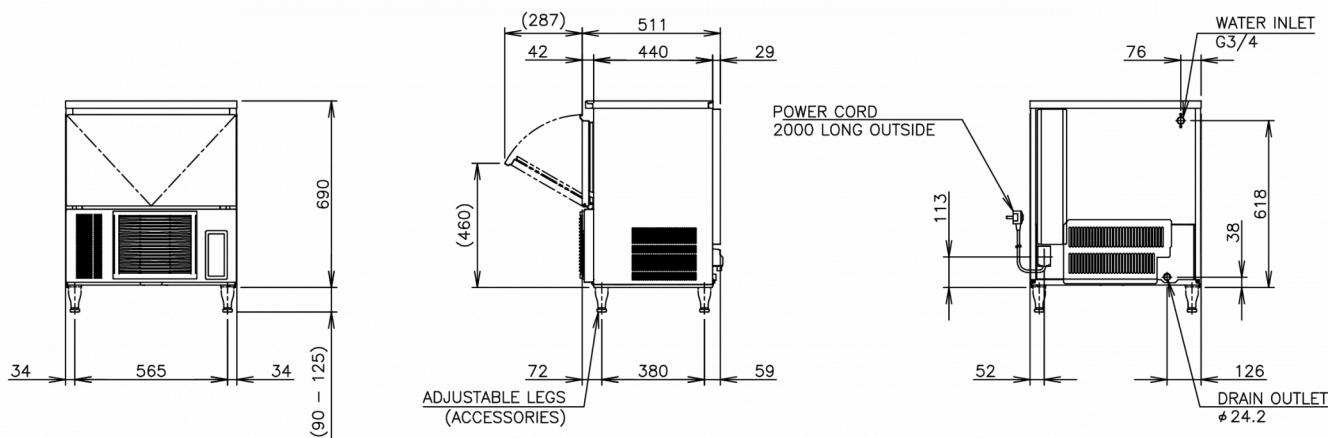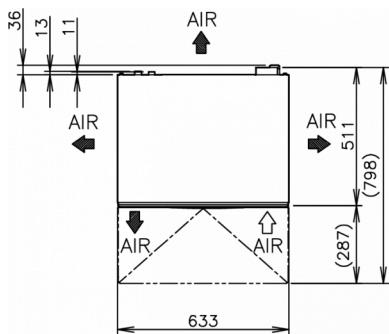

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m³/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	5 Amperio	0,71 kW	47	39	31	0,11

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho (sin patas)	Profundo (sin patas)	Altura (sin patas)	Dimensiones de las patas	Peso neto
735 mm	570 mm	864 mm	0,362 m³	54 kg	633 mm	511 mm	690 mm	para patas agregar 90-125 mm	44 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark
info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland
vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France
info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia
info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia
commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge
salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige
orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK
uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores
sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es