



# HOSHIZAKI


## IM-240XPE-U

### Fabricador de Cubitos, Modular y Apilable (expansión)

**Capacidad de producción (kg/dia) - AT 10°C, WT 10°C:  
210**



**TIPO DE HIELO:** Cubito estándar (L)



Cube Size: L-STANDARD  
Weight: 23 g

### ACCESORIOS INCLUIDOS

soporte, Kit de instalación, Pala

### EXTRAS OPCIONALES

El sistema de filtración 4HC-H, kit de compatibilidad para modelos apilables, incluyendo los modelos nuevos y los anteriores de la serie N de fabricadores de hielo.

### FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Doble, 4HX Cartucho de repuesto

### CONTENEDOR(ES) CORRESPONDIENTE(S)

B-340SB

### KITS SUPERIORES CORRESPONDIENTES

TK-48 para B-340SB (opcional, no requerido), TK-IMD2 para B-340SB

GAMMA DE PRODUCTOS: IM 240

NÚMERO DE ARTÍCULO: M120-D201

PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Esta Hoshizaki IM-240XPE-U UltraCube es un fabricador de cubitos modular (expansión), produce hasta 210 kg de hielo cada 24h. Este modelo es compatible con nuestros depósitos de almacenaje.

Dimensiones y peso de los cubitos de hielo - descargo de responsabilidad: Solo con fines ilustrativos. El tamaño y el peso del cubo pueden diferir debido a las condiciones de instalación locales.

- Sistema de fabricación de hielo con ciclo de enguje automático
- Cada ciclo se produce con agua dulce
- El sistema de celda cerrada ayuda a producir hielo compacto, duro y geometricamente perfecto
- El sistema de producción de hielo en circuito cerrado es la mejor protección contra la posible contaminación del hielo
- Acceso fácil al panel de control a través del frontal
- La función de higienización UV-C desinfecta tanto aire como agua (irradia UV-C)
- El sistema viene con una bomba de agua magnética DC de velocidad variable que no tiene acoplamiento directo, lo que evita cualquier fuga
- Filtro de aire de fácil limpieza
- Estructura interior de acero inoxidable
- Bandeja del agua de fácil remplazo
- Se pueden apilar un máximo de 3 unidades: 1 x DPE + 2 x XPE

### PERÍODO DE GARANTÍA

**3 años en piezas y mano de obra**

### EXTERIOR


Acero inoxidable AISI 441, Acero galvanizado (parte trasera)

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente de CO2: 0,441 kg

### CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 1 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.07MPa (0.7bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.8MPa (8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje: Voltaje nominal ±6%

### CERTIFICACIONES



Certified Product to  
NSF REG4 S3

Hoshizaki Iberia

Travessera de Gràcia, 73-79 4t 6<sup>a</sup>

08006 Barcelona

España

T. +34 (0)93 626 03 17



[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)



# HOSHIZAKI

## IM-240XPE-U

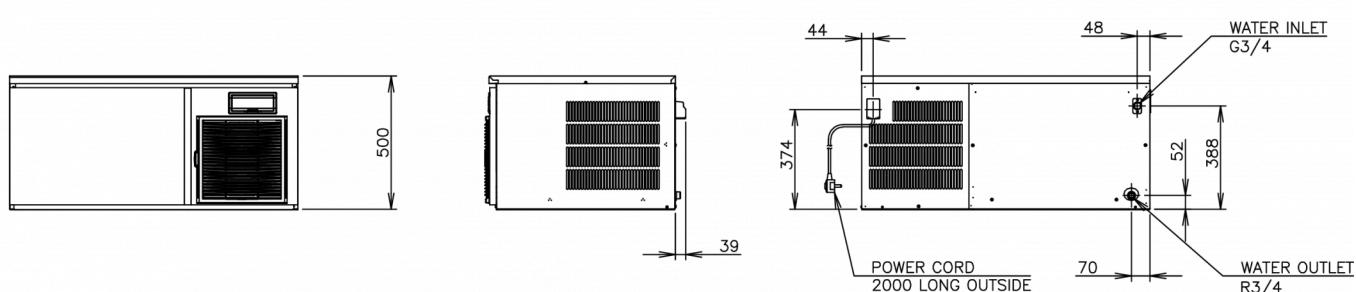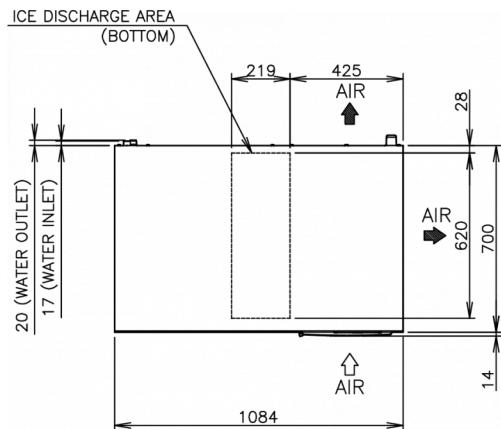

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m³/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	5 Amperio	2,25 kW	210	195	175	0,67

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
1.196 mm	825 mm	640 mm	0,632 m³	93 kg	1.084 mm	700 mm	500 mm	78 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Países exportadores  
Otros países  
[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)