# HNC-150BE-L-BH

## Vitrina de sushi, versión motor a la izquierda

GAMMA DE PRODUCTOS: HNC 150
NÚMERO DE ARTÍCULO: S053-C175
PAÍS DE ORIGEN: JAPON







La Hoshizaki HNC-150BE-L-BH es una vitrina de sushi con unidad condensadora a la izquierda. Tiene un volumen neto de 57 l y una anchura de de 1500 mm. Está equipada con una puerta corredera en el lado del operador de 150 mm de altura, termómetro y bandejas interiores de ABS.

- Unidad autónoma
- Vitrina expositora refrigerada
- El cristal superior se inclina hacia abajo, lo que deja espacio para colocar platos sobre la unidad
- Lámina antifragmentación en el cristal
- Frío estático, sin ventilación forzada
- El flujo de aire del condensador entra por la parte trasera y sale por el lateral
- La gran superficie del condensador mejora el rendimiento de refrigeración
- El evaporador de forma tubular absorbe el calor de forma continua (sin goteo)
- Bandejas macizas con ranura para adaptarse a las piezas de sushi
- Las aletas laterales elevadas de las bandejas permiten una mayor circulación de aire
- Termómetro en el interior del mueble
- La puerta corredera y las bandejas de ABS se desmontan y retiran con facilidad para la limpieza diaria
- No está diseñada para usarse como armario de conservación refrigerado

**PERÍODO DE GARANTÍA**

**2 años en piezas y mano de obra**

**EXTERIOR**

**Cristal transparente, Plástico ABS, Plástico PVC**

**INTERIOR**

**Cristal transparente, Plástico ABS, Acero inoxidable**

Tipo de refrigerante: R600a / Refrigerante: 0,035 kg / Equivalente de CO2: 0,105 kg / GWP: 3 GWP

**CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO**

Temperatura ambiente (mínima): 10 °C, Temperatura ambiente (máxima): 30 °C

## ACCESORIOS INCLUIDOS

Soporte para alimentos (grande) x 3, Soporte para alimentos (pequeño) x 1

## EXTRAS OPCIONALES

N/A

CERTIFICACIONES

Hoshizaki Iberia
Travessera de Gràcia, 73-79 4t 6ª
08006 Barcelona
España

T. +34 (0)93 626 03 17
info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es

# HNC-150BE-L-BH

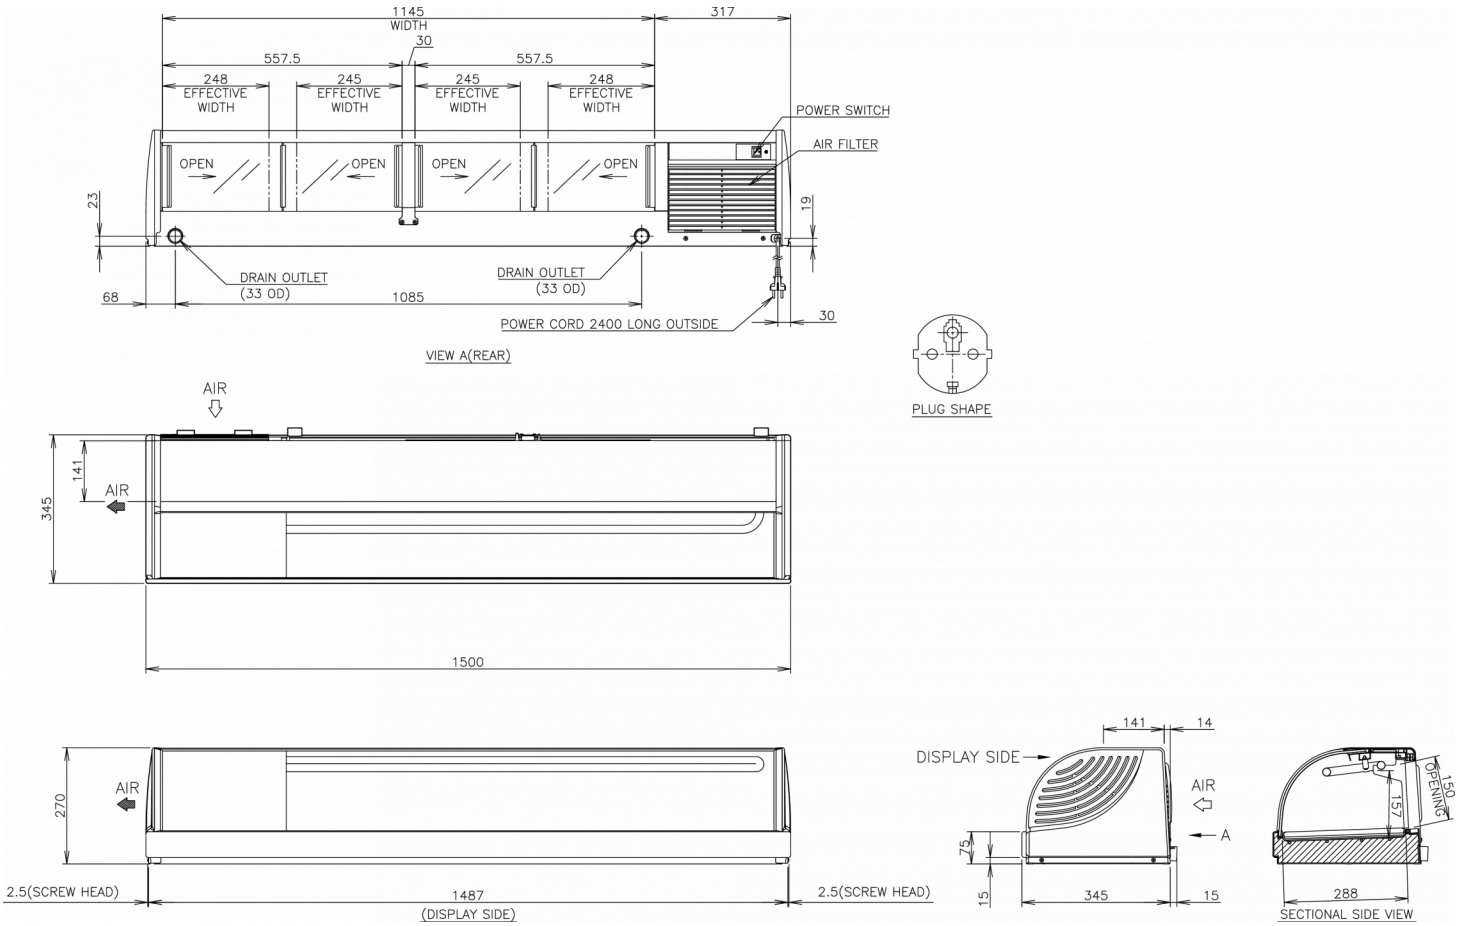


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Sistema de refrigeración | Retención de temperatura (6h) | Fuente de alimentación | Carga de conexión | Consumo eléctrico | Expulsión de calor (AT 32°C, WT 21°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración incorporado | 5 °C | 1/220 - 240V/50Hz | 145 W | 0,145 kW | 0,42 kW |

| Volumen neto | Dimensiones internas (An x Pr x Al) | Compresor | LED |
|---|---|---|---|
| 57 l | 845 mm x 288 mm x 157 mm | Motor a la izquierda | No incluye LED |

## ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

| Ancho (en caja) | Profundo (en caja) | Altura (en caja) | Volumen (en caja) | Peso bruto | Ancho | Profundo | Altura | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.580 mm | 415 mm | 517 mm | 0,339 m3 | 52 kg | 1.500 mm | 345 mm | 270 mm | 37 kg |

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros paises sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es