



# HOSHIZAKI

## Baker F 550 C DR

### Armoire de conservation négative



GAMME DE PRODUITS: BAKER 550

NUMÉRO D'ARTICLE: 143552010

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki BAKER F 550 C DR est une armoire de conservation pour les glissières de 400 x 600 mm. Le volume net utilisable est de 335 litres et la hauteur de l'armoire est de 2075 mm.

- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Construction robuste du boîtier et du compartiment du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible à fermeture automatique et avec serrure à clef
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières adaptées (400 x 600 mm)
- Fond intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les fluides
- Pédale d'ouverture de porte débrayable
- Protection contre l'eau IP21

#### ACCESSOIRES INCLUS

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 130-180mm

Jeu de roulettes Ø100 mm

Grille rilsanisée grise anti-basculement

Grille inox anti-basculement

Jeu de 4 grilles inox anti-basculement

Jeu de glissières

Clé principale

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**6 ans pièces et main d'oeuvre**

#### EXTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

#### INTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

Type de réfrigérant: R290 / GWP: 3 GWP / Réfrigérant: 0,13 kg /  
Equivalent en CO2: 0,39 kg

Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
2 011 kWh/an	D	ISO 22041: 2019	66,6 EEI

#### CERTIFICATIONS





# HOSHIZAKI

## Baker F 550 C DR


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac pâtisserie (mm)	Insertion de bac de boulangerie	Plage de température	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Capacité de réf. à (-30°C)
400 x 600	Insertion longitudinale	-25/+12°C	480 l	312 l	230V, 50Hz	560 W	5	608 W


### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
700 mm	980 mm	2 270 mm	1,56 m3	140 kg	610 mm	895 mm	2 075 mm	124 kg


Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

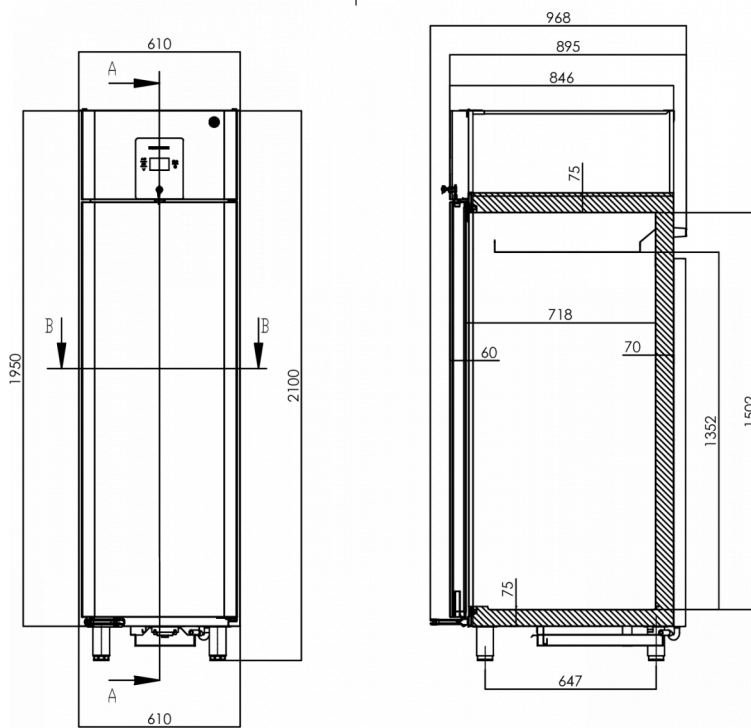

SECTION A-A



SECTION B-B



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.no](mailto:info@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.dk](mailto:vertrieb@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.fr](http://www.hoshizaki.fr)