



HOSHIZAKI

Baker GA 950 C DR

Armoire positive/négative/fermentation
contrôlée



GAMME DE PRODUITS: BAKER 950

NUMÉRO D'ARTICLE: 146952010

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki BAKER GA 950 C DR est une armoire de fermentation avec des réglages de programmes individuels qui peut également fonctionner armoire positive / négative de stockage et une armoire de décongélation contrôlée. Elle est conçue pour des glissières de 800 x 600 / 600 x 400 mm, a un volume brut de 950 litres et une hauteur d'armoire de 2200 mm.

- Armoire multifonctions
- Fonctionne comme armoire de stockage positive / négative, armoire de décongélation contrôlée ou armoire de fermentation
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Construction robuste du boîtier et du compartiment du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible à fermeture automatique et avec serrure à clef
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières (800 x 600 mm)
- Fond intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les fluides
- Pédale d'ouverture de porte débrayable
- Protection contre l'eau IP21

ACCESSOIRES INCLUS

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 130-180mm

Jeu de roulettes Ø100 mm

Grille rilsanisée grise 800 x 600 mm anti-basculement

Grille inox 800 x 600 mm anti-basculement

Jeu de 4 grilles inox 800 x 600 mm anti-basculement

Jeu de glissières

Jeu de rails et glissières permettant d'accueillir jusqu'à 27 niveaux

Clé principale

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / GWP: 3 GWP / Réfrigérant: 0,15 kg /
Equivalent en CO2: 0,45 kg

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Baker GA 950 C DR



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac pâtisserie (mm)	Insertion de bac de boulangerie	Plage de température	Volume, brut	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (-30°C)
600 x 800 / 600 x 400	Insertion longitudinale ou transversale	-25/+40°C	950 l	230V, 50Hz	1 800 W	5	59 dB(A)	674 W


SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
920 mm	1 190 mm	2 320 mm	2,54 m ³	190 kg	830 mm	1 087 mm	2 200 mm	173 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

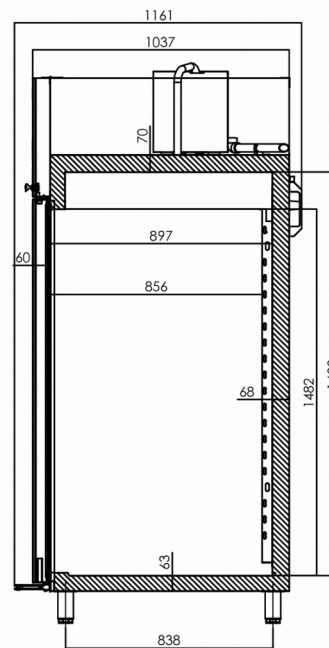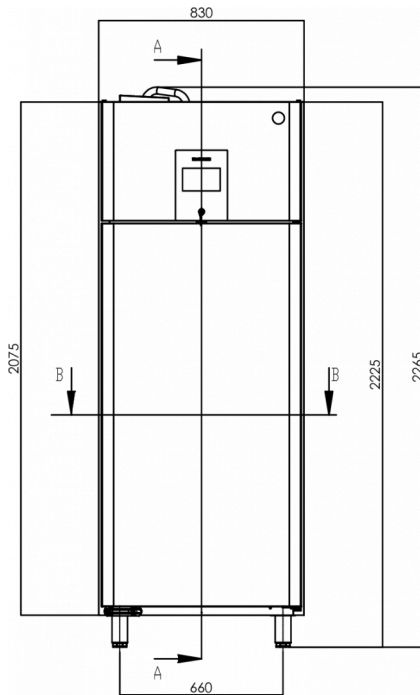

SECTION A-A



SECTION B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Pays exportateurs
 Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr