



HOSHIZAKI

Baker SF 950 C DR

Refroidissement/surgélation rapide



GAMME DE PRODUITS: BAKER 950

NUMÉRO D'ARTICLE: 147952010

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki BAKER SF 950 C DR est une armoire de surgélation rapide qui peut également fonctionner comme une armoire positive et une armoire de décongélation contrôlée. Elle est conçue pour des glissières de 800 x 600 / 600 x 400 mm, a un volume brut de 950 litres et une hauteur d'armoire de 2200 mm.

- Fonctionne comme armoire positive / stockage négative surgélateur rapide ou armoire de décongélation contrôlée
- Fonction de réduction d'humidité
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Construction robuste du boîtier et du compartiment du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible à fermeture automatique et avec serrure à clef
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières (800 x 600 mm)
- Fond intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les fluides
- Pédale d'ouverture de porte débrayable
- Protection contre l'eau IP21

ACCESOIRES INCLUS

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

ACCESOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 130-180mm

Jeu de roulettes Ø100 mm

Grille rilsanisée grise 800 x 600 mm anti-basculement

Grille inox 800 x 600 mm anti-basculement

Jeu de 4 grilles 800 x 600 mm inox anti-basculement

Jeu de glissières

Jeu de rails et glissières permettant d'accueillir jusqu'à 27 niveaux

Clé principale

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,46 kg / Équivalent en CO2: 1,38 kg

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Baker SF 950 C DR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Taille de bac pâtisserie (mm) | Plage de température | Volume, brut | Alimentation électrique | Puissance connectée | Classe climatique | Capacité de réf. à -30°C |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 800 x 800 / 600 x 400 | -30/+10°C | 950 l | 230V, 50Hz | 1 700 W | 5 | 1 348 W |

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur (emballée) | Profondeur (emballée) | Hauteur (emballée) | Volume (emballé) | Poids brut | Largeur | Profondeur | Hauteur | Poids net |
|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|
| 920 mm | 1 190 mm | 2 390 mm | 2,62 m3 | 190 kg | 830 mm | 1 087 mm | 2 200 mm | 173 kg |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

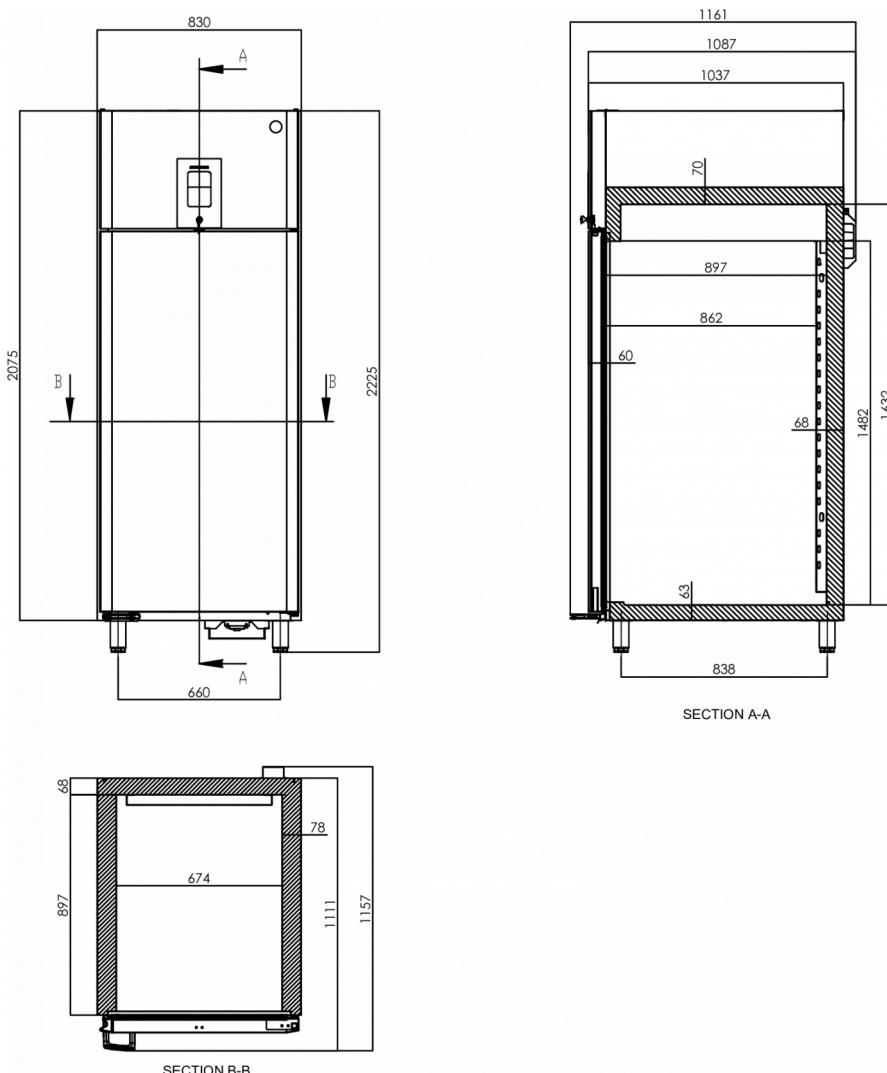

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Pays exportateurs
 Autres pays
www.hoshizaki.fr

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com