



# HOSHIZAKI

## Premier K BW80 DR Réfrigérateur



2 / 1 GN

### ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles rilsanisées grises (650 x 530 mm), 4 jeux de glissières

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm  
Jeu de roulettes 125 mm  
Grille rilsanisée grise anti-basculement  
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement  
Grille inox anti-basculement  
Grille de fond inox anti-basculement  
Jeu de 4 grilles inox anti-basculement  
2 jeux de glissières forme U  
Clé principale

GAMME DE PRODUITS: PREMIER BW80

NUMÉRO D'ARTICLE: 181800010

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier K BW80 DR est un réfrigérateur GN 2/1 en largeur avec un volume utile net de 457 litres. Classe d'efficacité énergétique A.

Il a une hauteur de 1970 mm et une profondeur de 770 mm. La largeur est de 830 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**6 ans pièces et main d'oeuvre**

#### EXTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

#### INTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,07 kg / Equivalent en CO2: 0,21 kg

#### CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
333 kWh/an	A	ISO 22041: 2019	24,45 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier K BW80 DR





### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (-10°C)
+2/+12°C	GN 2/1 en largeur	610 l	457 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
870 mm	795 mm	2 150 mm	1,487 m <sup>3</sup>	145 kg	830 mm	770 mm	1 970 mm	135 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

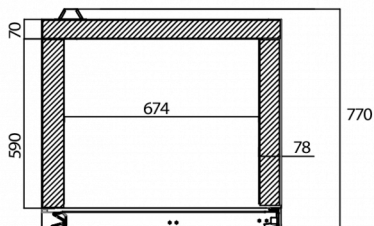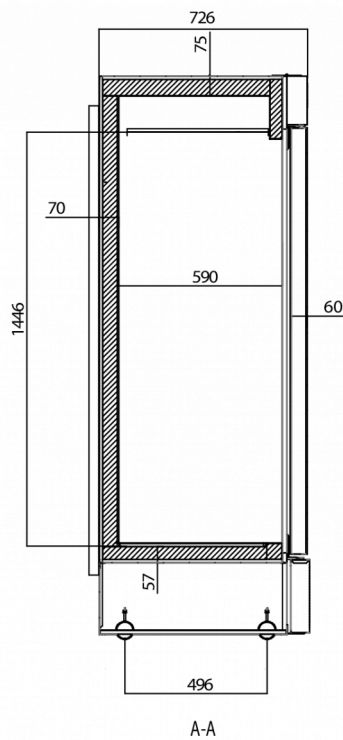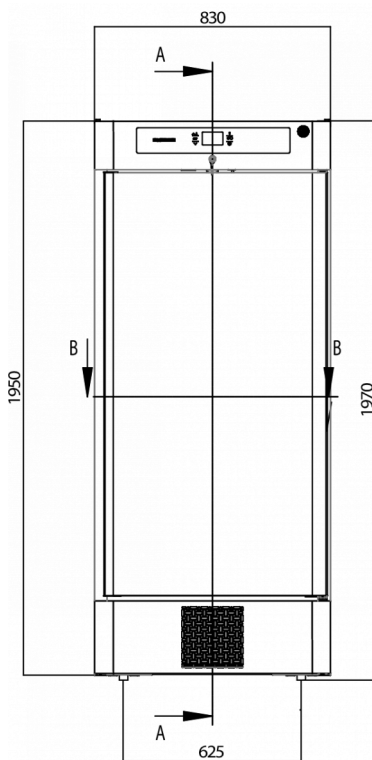

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.fr](http://www.hoshizaki.fr)