



HOSHIZAKI

Premier F 140 C

Congélateur double porte



2/1 GN

ACCESOIRES OPTIONNELS

- Jeu de pieds 130-180 mm
- Jeu de roulettes 125 mm
- Grille rilsanisée grise anti-basculement
- Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
- Grille inox anti-basculement
- Grille de fond inox anti-basculement
- Jeu de grilles inox (6 + 2 grille de fond) anti-basculement
- Glissière inox gauche forme U
- Glissière inox droite forme U
- Clé principale

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 140

NUMÉRO D'ARTICLE: 183142070

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier F 140 C est un congélateur double porte GN 2/1 profond avec un volume utile net de 1085 litres. Classe d'efficacité énergétique C.

Il a une hauteur de 2075 mm et une profondeur de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (profondeur de 920 mm avec pédale d'ouverture de porte). La largeur est de 530 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Condenseur sans nettoyage (filtre de condenseur non nécessaire)
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges (inclus en tant qu'accessoire)
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,14 kg / Équivalent en CO2: 0,42 kg

Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
C	ISO 22041-2019	47,59 EEI

Hoshizaki France

Parc des Reflets

165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE

France

T. +33 (0)1 48 63 93 80

info@hoshizaki.fr

www.hoshizaki.fr



HOSHIZAKI

Premier F 140 C


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -30°C
-25/-5°C	GN 2/1 en profondeur	1 400 l	1 085 l	1 085 l	230V, 50Hz	5	56 dB	608 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
1 420 mm	880 mm	2 150 mm	2,687 m3	217 kg	1 380 mm	848 mm	2 075 mm	205 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

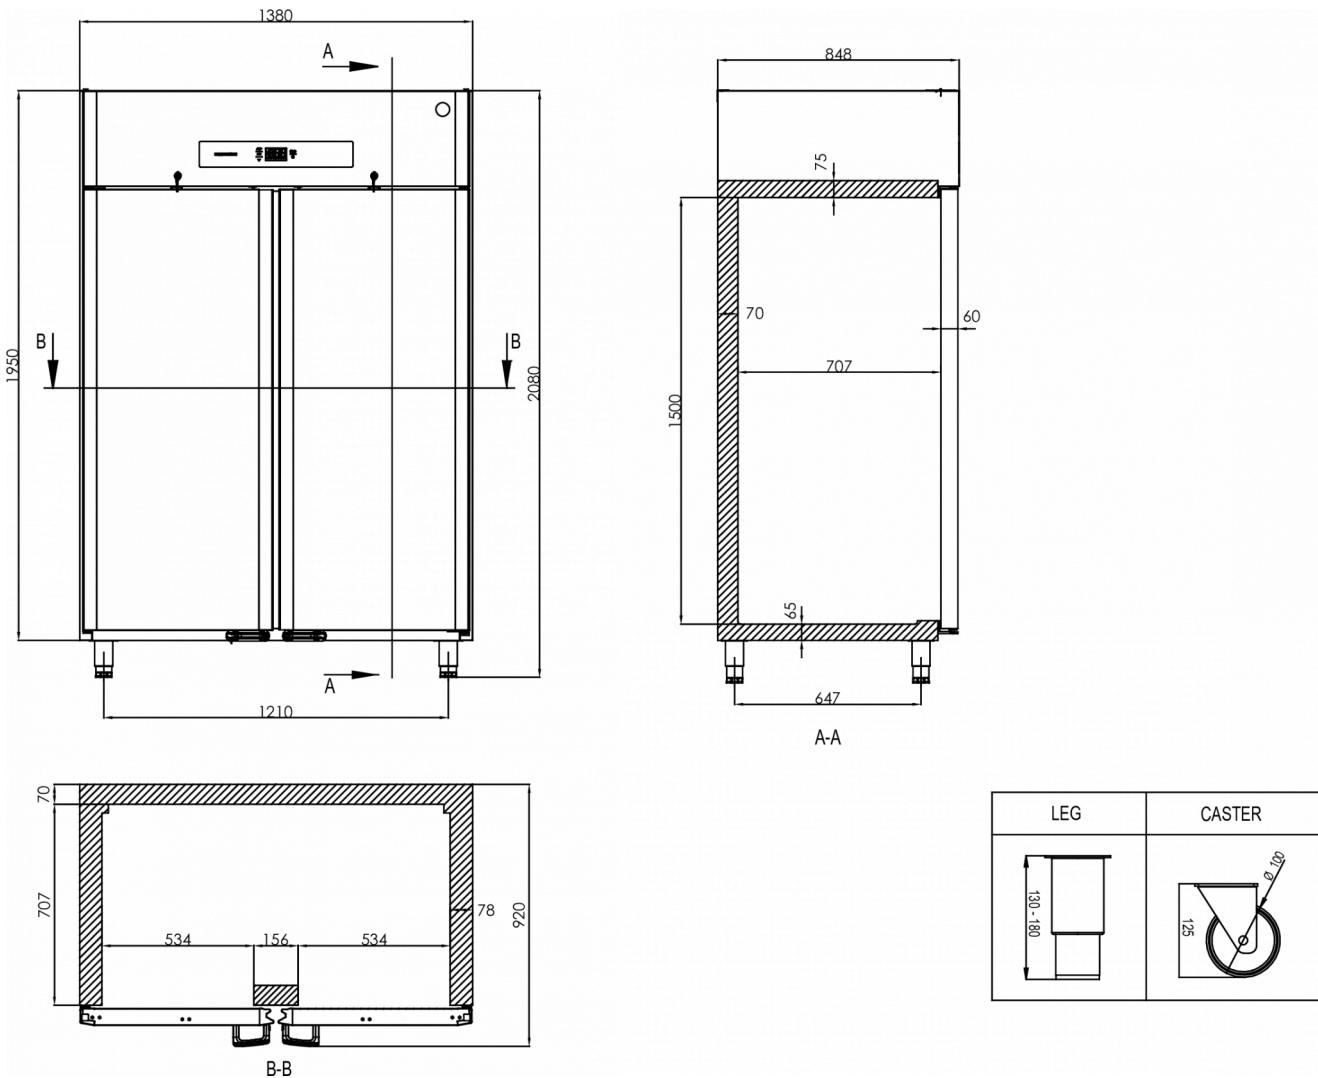

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays
www.hoshizaki.fr

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com