Premier KG BW80 DR

Réfrigérateur avec porte vitrée

GAMME DE PRODUITS: PREMIER BW80
NUMÉRO D'ARTICLE: 184800010
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE







Hoshizaki Premier KG BW80 DR est un réfrigérateur GN 2/1 en largeur avec porte vitrée et un volume utile net de 457 litres. Classe d'efficacité énergétique B.

Il a une hauteur de 1970 mm et une profondeur de 770 mm. La largeur est de 830 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 4 supportant une température ambiante jusqu'à +30°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles grises, 4 jeux de glissières

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
Jeu de roulettes 125 mm
Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Grille de fond inox anti-basculement
Jeu de 4 grilles inox anti-basculement
2 jeux de glissières forme U
Clé principale

Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
432 kWh/an	B	ISO 22041: 2019	31,77 EEI

PÉRIODE DE GARANTIE
6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,07 kg / Equivalent en CO2: 0,21 kg

CERTIFICATIONS

Hoshizaki France
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
France

T. +33 (0)1 48 63 93 80
info@hoshizaki.fr
www.hoshizaki.fr

Premier KG BW80 DR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (à -10°C)
+2/+12°C	GN 2/1 en largeur	610 l	457 l	230V, 50Hz	120 W	4	46 dB(A)	206 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
870 mm	795 mm	2 150 mm	1,487 m3	150 kg	830 mm	770 mm	1 970 mm	135 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

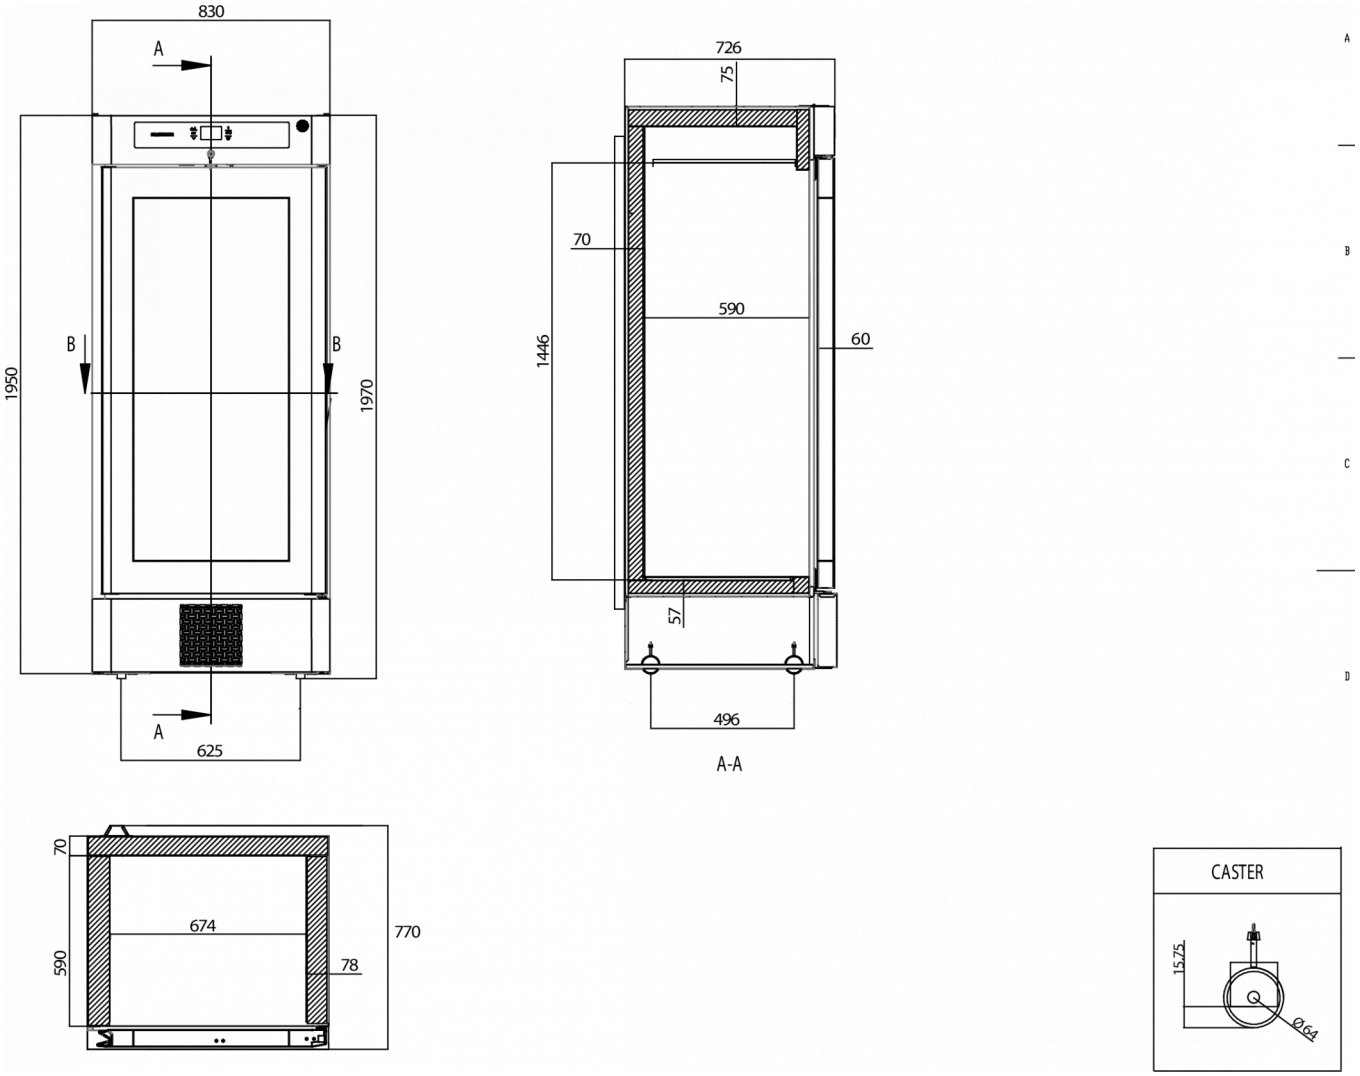

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr