Premier KG W80 C DR

Réfrigérateur avec porte vitrée







GAMME DE PRODUITS: PREMIER W80
NUMÉRO D'ARTICLE: 184802010
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier KG W80 C DR est un réfrigérateur GN 2/1 en largeur avec porte vitrée et un volume utile net de 475 litres. Classe d'efficacité énergétique B.

Il a une hauteur de 2075 mm et une profondeur de 728 mm sans pédale d'ouverture de porte (profondeur de 800 mm avec pédale d'ouverture de porte). La largeur est de 810 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Condenseur sans nettoyage (filtre de condenseur non nécessaire)
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 4 supportant une température ambiante jusqu'à +30°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges (inclus en tant qu'accessoire)
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles rilsanisées grises (650 x 530 mm), Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
Jeu de roulettes 125 mm
Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Grille de fond inox anti-basculement
Jeu de grilles inox (3 + 1 grille de fond) anti-basculement
Clé principale

PÉRIODE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
6 ans pièces et main d'oeuvre	**Inox AISI 304**

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,08 kg / Equivalent en CO2: 0,24 kg

Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
435 kWh/an	B	ISO 22041: 2019	31,29 EEI

CERTIFICATIONS

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001 ISO HOSHIZAKI • ISO 14001 CE

Hoshizaki France
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
France

T. +33 (0)1 48 63 93 80
info@hoshizaki.fr
www.hoshizaki.fr

Premier KG W80 C DR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (à -10°C)
+2/+12°C	GN 2/1 en largeur	700 l	475 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
870 mm	780 mm	2 250 mm	1,527 m3	140 kg	810 mm	728 mm	2 075 mm	130 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

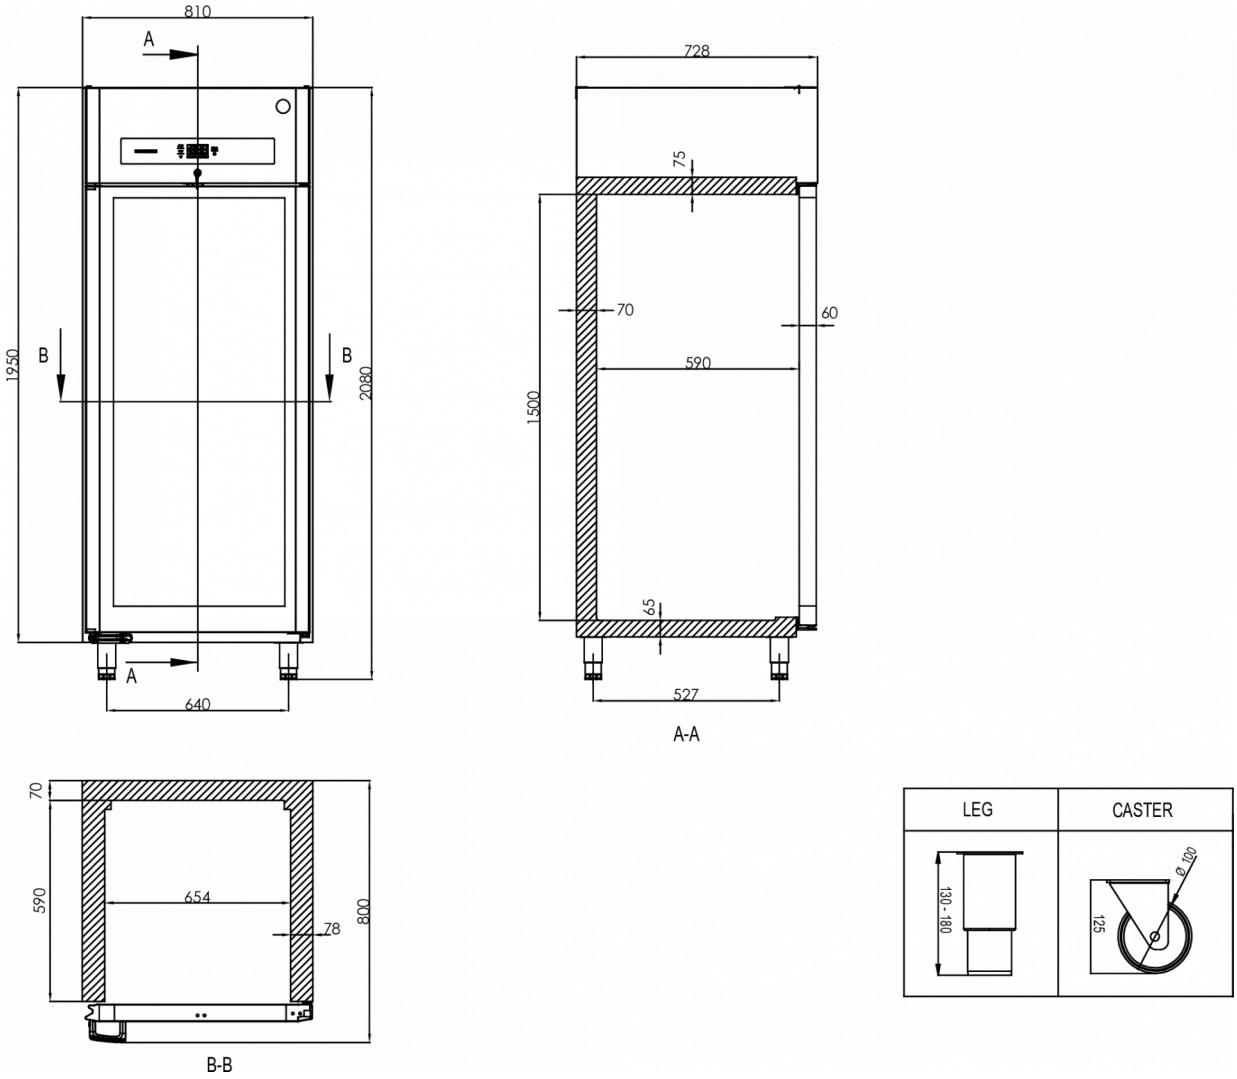

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr