

Premier U 140 U Ru1

Réfrigérateur double porte



2/1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

6 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm) + 2 grilles de fond, Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 140
NUMÉRO D'ARTICLE: 188141091

Hoshizaki Premier U 140 U Ru1 is a double door 2/1 GN deep cabinet with RU1 valve for connection to a remote cooling system. It is ready to install and is compatible with multiple refrigerants. This heavy duty cabinet has a gross volume of 1400 ltr. and the height of the cabinet with adjustable legs is 2080-2130mm. Adjustable legs are 130-180mm. The depth is 848mm without pedal door opener (920mm incl. pedal door opener).

Ultimate flexibility with 'U' type cabinet:

The cabinet can be set to run as a refrigerator or as a freezer. Set the controller to run as either K, M or F cabinet with the following temperature ranges:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Inox AISI 304 intérieur et extérieur
- 1 porte ferrée à droite et 1 porte ferrée à gauche avec 2 serrures
- Fermeture de portes automatique
- 2 pédales de porte débrayables incluses
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- 8 grilles rilsanisées grises incluses
- Joints amovibles
- Bords intérieurs arrondis
- Eclairage LED
- Faible niveau sonore
- Sur pieds de série, H = 130-180 mm (disponible sur roulettes sans supplément)
- Déflecteur d'air

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R448A, R449A, R452A

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Premier U 140 U Ru1


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de l'étagère	Volume, brut	Alimentation électrique	Cap. frigorifique minimale - armoires K et M à -10 °C	Plage de température	Classe climatique
GN 2/1 en profondeur	1 400 l	230V, 50Hz	700 W	-25/+12°C	5

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 420 mm	975 mm	2 150 mm	2,977 m3	186 kg	1 380 mm	848 mm	2 080 mm	2 130 mm	170 kg

Avertissement: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.

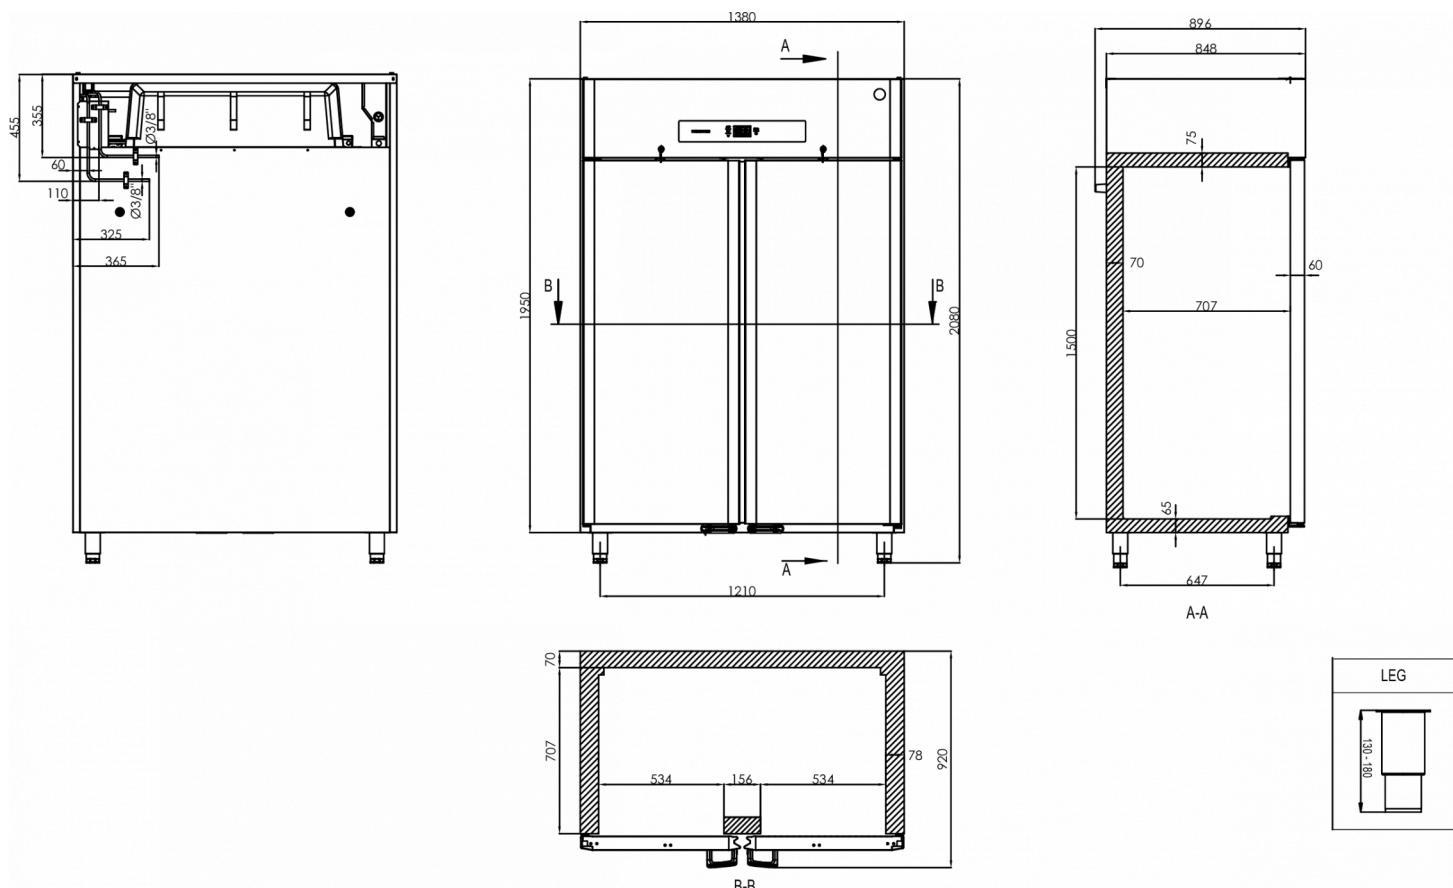

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr