

Premier U 60 DR Ru1

Réfrigérateur / Congélateur équipé de vanne RU1 pour groupe frigorifique à distance



1 / 1 EN

ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles rilsanisées grises (400 x 600 mm), Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Grille inox anti-basculement

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 60

NUMÉRO D'ARTICLE: 188601011

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier U 60 DR Ru1 est une armoire adaptable au EN 1/1 (400 x 600 mm) avec vanne RU1 pour connexion à un système de refroidissement à distance. Elle est prête à brancher et est compatible avec plusieurs réfrigérants. Cette armoire robuste a un volume brut de 480 ltr. La hauteur est réglable de 2080-2130 mm. Pieds réglables de 130-180 mm. La profondeur est de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (920 mm avec pédale d'ouverture de porte).

Flexibilité maximale avec l'armoire de type « U » :

L'armoire peut être réglée pour fonctionner comme réfrigérateur ou comme congélateur. Réglez le régulateur pour qu'il fonctionne en mode K, M ou F avec les plages de température suivantes :

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Armoire prête à brancher avec vanne RU1
- Froid ventilé
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste
- Testé selon la classe climatique 5
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Pédale d'ouverture de porte débrayable incluse
- Fond intérieur avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage des liquides
- Faible niveau sonore
- Indice de protection contre l'eau IP21
- Design identique aux comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE

1 an pièces

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R448A, R449A, R455A

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Premier U 60 DR RuI


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Taille de l'étagère | Volume, brut | Alimentation électrique | Cap. frigorifique minimale - armoires K et M à -10 °C | Plage de température | Classe climatique |
|----------------------------|--------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------|
| Euronorme 1/1 - 400x600 mm | 480 l | 230V, 50Hz | 300 W | -25/+12°C | 5 |

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur (emballée) | Profondeur (emballée) | Hauteur (emballée) | Volume (emballé) | Poids brut | Largeur | Profondeur | Hauteur incluant les pieds (minimum) | Hauteur y compris les pieds (maximum) | Poids net |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------|------------|--|---|-----------|
| 670 mm | 975 mm | 2 150 mm | 1,404 m3 | 100 kg | 610 mm | 848 mm | 2 080 mm | 2 130 mm | 90 kg |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

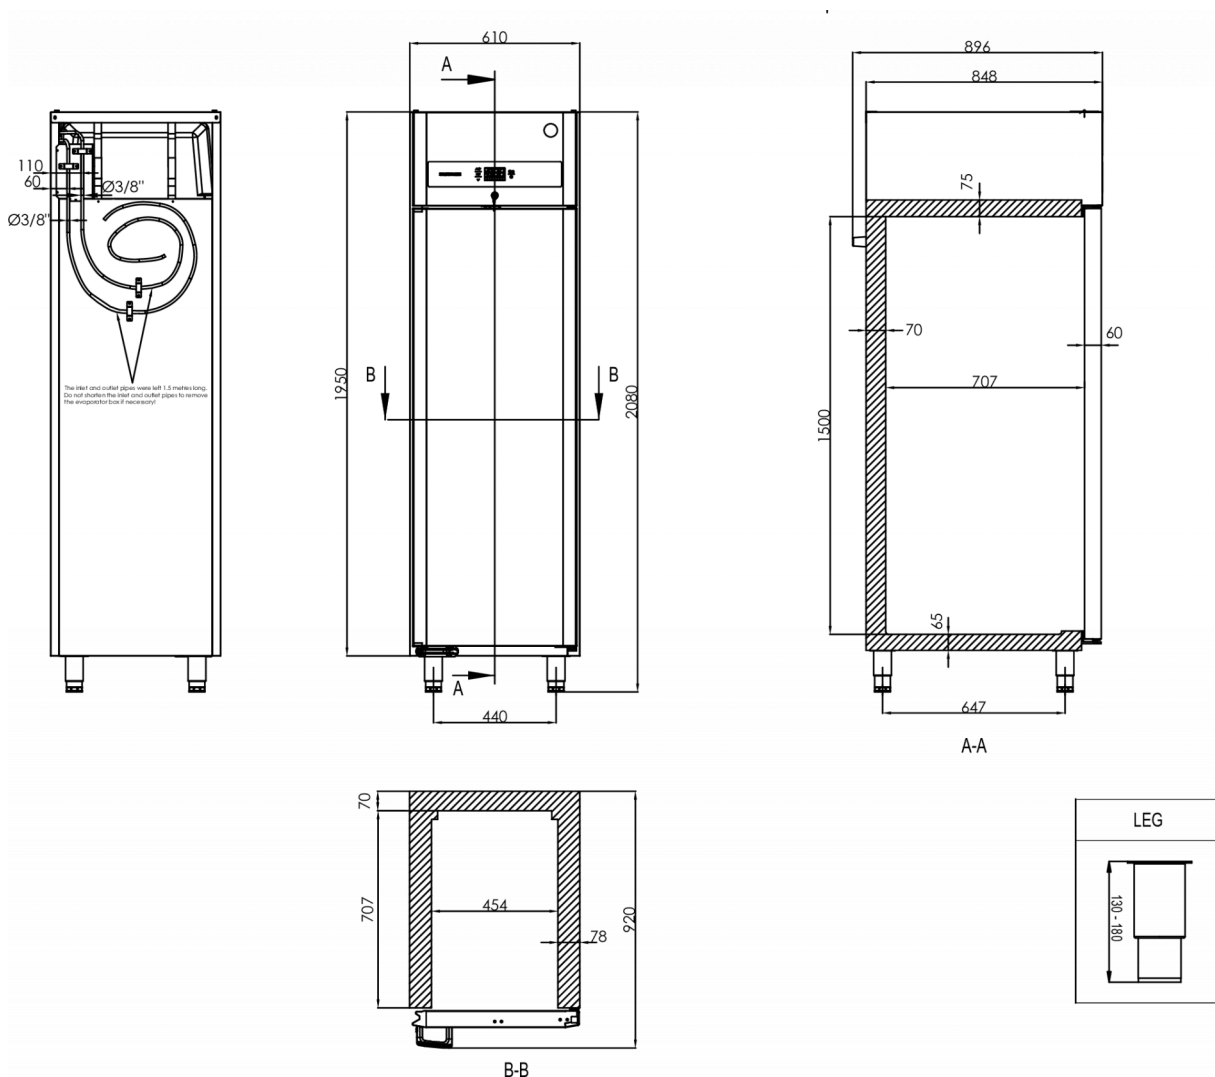

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr